





FDS

Плоский крышный короб

FDS изготовлен из алюминия, стойкого

к воздействию морской воды. Поставляется готовым к монтажу. Теплоизоляция рассчитана

на температуру 100 °С. Предназначен для вентиляторов DVS/ DHS, DVSI, DVN, DVNI, DVC, DVEX. Винты и шайбы входят в комплект поставки.

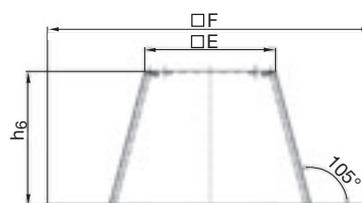

FDS	Артикул	D	E	F	G	H	M	h6	кг
190/225	9548	245	294	720	264	452	M6	300	3.5
310/311	9549	330	395	810	359	553	M6	300	4.5
315M/L, TFSK	30010	450	478.5	898	431	639	M10	300	5.0
355/400	9550	450	554	977	506	714	M10	300	6.5
450/499/500	9551	535	625	997	577	783	M10	300	8.0
560/630	9552	750	895	1350	847	1055	M10	300	10.5
710	9553	840	985	1450	937	1143	M10	300	12.0
800/900	9554	1050	1205	1600	1157	1363	M12	300	27.0




FDV, FDV/F, FDV-EX


Плоский крышный короб для

вентиляторов DVV/120, DVV/F, DVV-EX

Плоский крышный короб FDV изготовлен из оцинкованной стали и снабжен изоляцией из слоя минеральной ваты толщиной 40 мм, покрытого тканью. У коробов FDV/F и FDV-EX изоляция крепится дополнительным металлическим креплением. Между вентилятором и крышным коробом установлено уплотнение. В коробе FDV-EX имеется дополнительный болт для заземления.

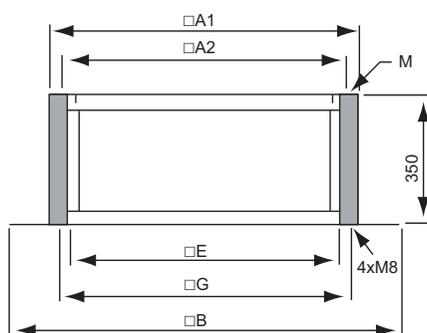



FDV / FDV/F	Артикул	Артикул FDV-EX	A1	A2	B	M	E	G	kg
400	3687 / 3692	-	535	460	720	12	444	496	17/19
450/560	3693 / 3422	95291	685	600	870	12	594	646	21/24
630	3689 / 3695	95292	975	880	1160	16	879	936	41/45
800	3690 / 3696	95292	975	880	1160	16	879	936	41/45
1000	3691 / 3697	95293	1120	1040	1400	16	1023	1079	52/63



FDVE, FDVE/F, FDVE-EX

Плоский крышный короб для вентиляторов DVV/120, DVV/F, DVV-EX

Крышный короб для установки на плоской или наклонной крышке (угол наклона до 20°). Изготовлен из оцинкованной стали со слоем изоляции из минеральной ваты толщиной 40 мм, покрытой тканью. В коробах FDVE/F и FDVE-EX изоляция крепится дополнительным металлическим креплением. Между вентилятором и крышным коробом установлено уплотнение. Угол наклона опорных кронштейнов регулируется в пределах до 20°, в соответствии с уклоном крыши. В коробе FDVE-EX имеется дополнительный болт для заземления.



FDVE	Артикул	Артикул FDVE-EX	A1	A2	E	G	H	M	кг
400	3675 / 3681	-	535	460	447	496	750	12	32/37
450/560	3676 / 3682	95294	685	600	597	646	800	12	41/47
630/800	3678 / 3685	95295	975	880	884	936	900	16	73/86
1000	3680 / 3686	95296	1120	1040	1029	1079	950	16	92/105