



Размеры



Принадлежности

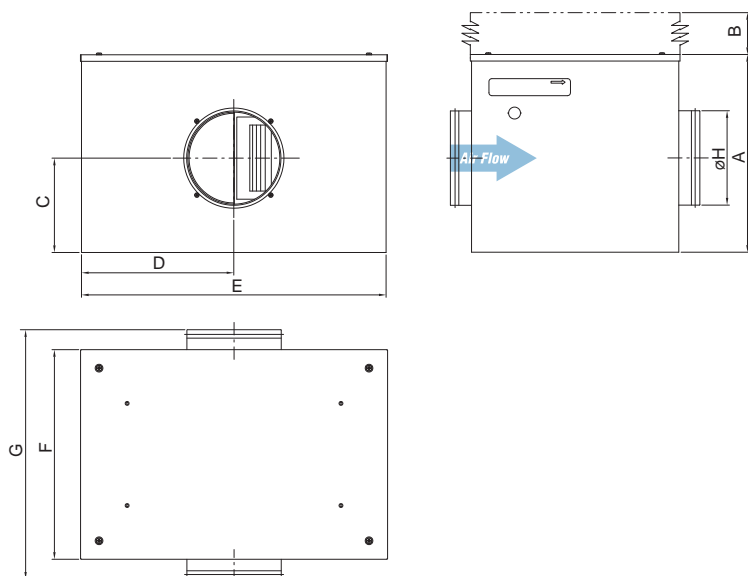

FK



SG



VK



RSK



LDC



FGR



CB

KVK DUO	A	B	C	D	E	F	G	øH
125	333	275	165	255	510	350	425	125
160	333	275	165	255	510	350	425	160
200	386	325	190	300	600	400	475	200
250	460	400	207	360	720	500	615	250
315M	505	450	250	473	946	565	680	315
315L	505	450	250	473	946	565	680	315
355	505	450	250	473	946	565	680	355
400	505	450	250	473	946	565	680	400

KVK DUO		355	400			
Артикул.		5774	5775			
Напряжение/частота	В/50 Гц	230 1~	230 1~			
Мощность	Вт	614	603			
Ток	А	2.69	2.64			
Макс. расход воздуха	м3/с	0.72	0.73			
Частота вращения	мин <sup>-1</sup>	1220	1186			
Макс. температура перемещаемого воздуха	°С	40	40			
“ при регулировании скорости	°С	40	40			
Уровень звукового давления на расстоянии 3 м	дБ(А)	36	39			
Масса	кг	67	72			
Класс изоляции двигателя		В	В			
Класс защиты двигателя		IP 54	IP 54			
Емкость конденсатора	мкФ	20	20			
Защита электродвигателя		S-ET 10	S-ET 10			
Регулятор скорости, 5 ступеней	Трансформатор	RTRE 3	RTRE 3			
Регулятор, 5 ст., высокая/низкая скорость	Трансформатор	REU 3*	REU 3*			
Регулятор скорости, плавн.	Тиристор	REE 4*	REE 4*			
Схема электрических подключений, с. 422-441		5	5			

\* + S-ET 10