



RS EC НОВИНКА!

- Регулирование скорости в диапазоне от 0 до 100%
- Встроенная защита электродвигателя
- Монтаж в любом положении
- Не требует обслуживания и надежен в работе
- Потенциометр в комплекте

Электрические принадлежности



S-ET/STDT



RTRE



RE



REU




REE



RTRD/RTRDU

Быстрый подбор

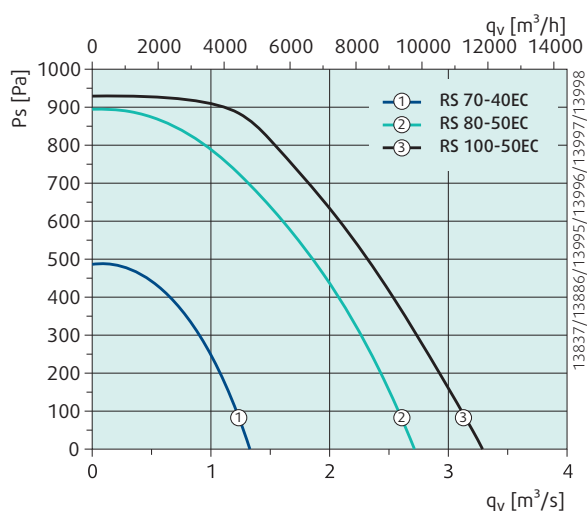

Технические характеристики

Вскоре появятся маленькие типоразмеры

RS		70-40 EC	80-50 EC	100-50 EC
Артикул.		17824	17825	17826
Напряжение/частота	В/50 Гц	230 1~	400 3~	400 3~
Мощность	Вт	605	2144	2724
Ток	А	2.75	3.27	4.15
Макс. расход воздуха	м³/с	1.34	2.72	3.27
Частота вращения	мин⁻¹	1403	1509	1400
Макс. температура перемещаемого воздуха	°С	60	60	40
Уровень звукового давления на расстоянии 3 м	дБ(А)	60	66	68
Масса	кг	37	68,1	92,2
Класс изоляции двигателя		F	F	F
Класс изоляции двигателя		IP 54	IP 54	IP 54
Защита электродвигателя		Встроенная	Встроенная	Встроенная
Схема электрических подключений, с. 422-441		58	59	59