



ПОПЕРЕЧНЫЕ СЕЧЕНИЯ КОНВЕКТОРОВ


ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА

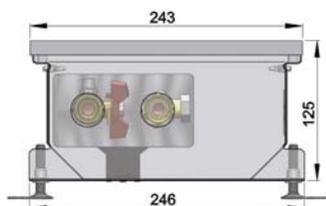


COIL - P

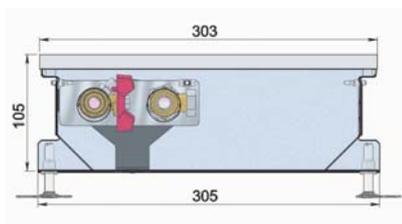


COIL - PT105

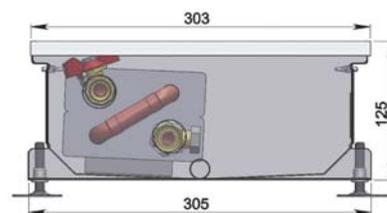


COIL - P04

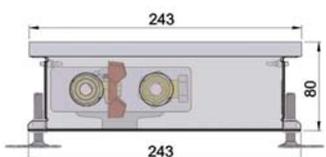


COIL - P80

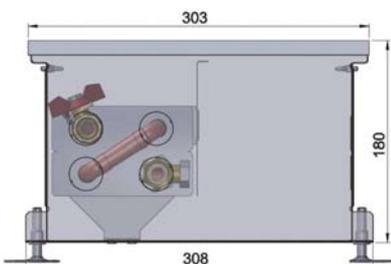


COIL - PT180

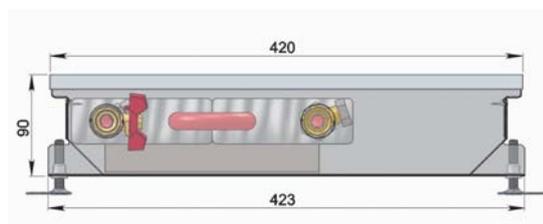


COIL - PMW90

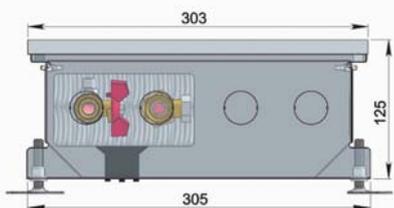


COIL - PT

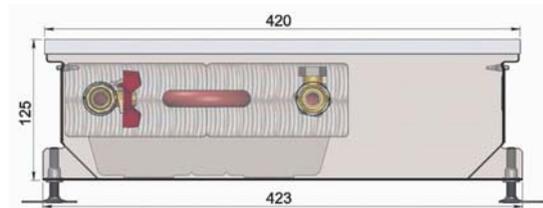


COIL - PMW125

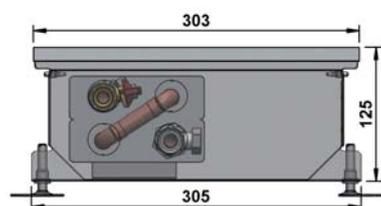


COIL - PT4

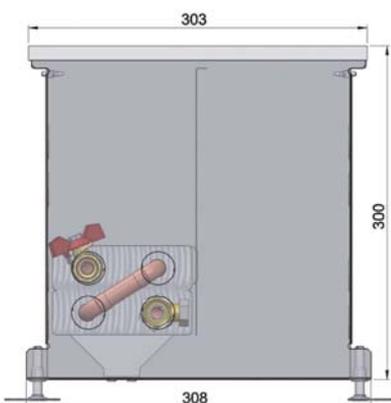


COIL - PT300

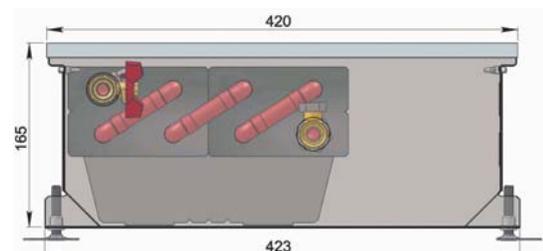


COIL - PMW165

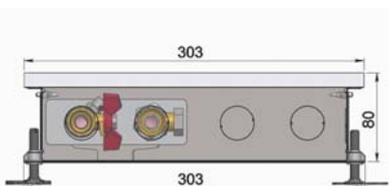

COIL - PT80

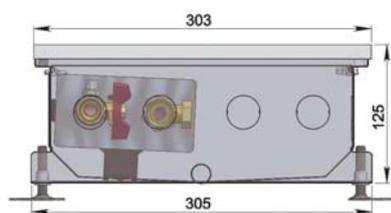

COIL - P0

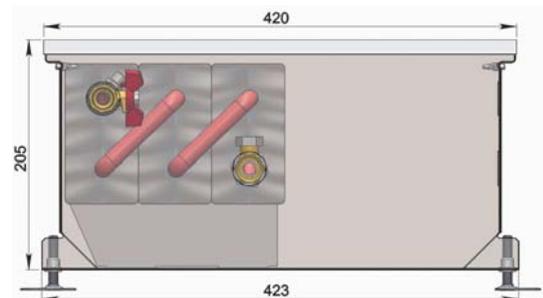

COIL - PMW205

15


MINIB®

без вентилятора - сухая среда **внутрипольные конвекторы**


1|5|7|8|9*66

COIL-PT180

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [Вт]

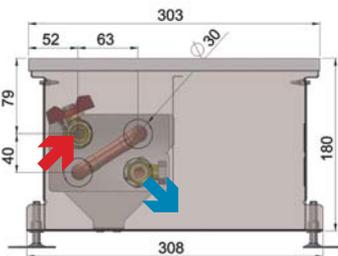ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ $m = 1,4180$ 

поперечный разрез

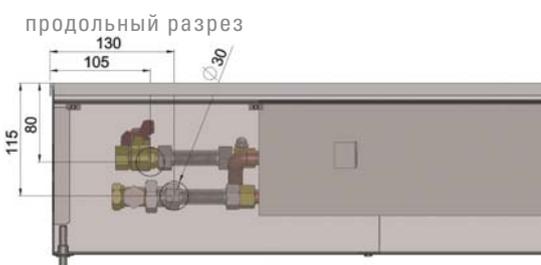

продольный разрез

Один из самых мощных внутрипольных конвекторов серии PT с естественной конвекцией.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- высокая мощность естественной конвекции
- короткое время отклика

РАЗМЕРЫ

ширина	303 мм
высота	180 мм
длина	900–3000 мм
присоединение	G½"

	температура воздуха t_A		
	15	20	22
	длина L (мм) 900		
80	486	434	414
70	384	335	316
60	289	244	227
45	162	125	111
	длина L (мм) 1000		
80	567	507	483
70	448	391	369
60	337	285	265
45	190	146	130
	длина L (мм) 1250		
80	770	688	655
70	608	531	501
60	457	387	360
45	257	199	177
	длина L (мм) 1500		
80	973	868	828
70	768	671	633
60	578	489	454
45	325	251	223
	длина L (мм) 1750		
80	1 175	1 049	1 000
70	928	810	765
60	698	591	549
45	393	303	269
	длина L (мм) 2000		
80	1 378	1 230	1 173
70	1 087	950	897
60	818	692	644
45	460	356	316
	длина L (мм) 2500		
80	1 784	1 592	1 517
70	1 407	1 229	1 160
60	1 059	896	833
45	596	460	409
	длина L (мм) 3000		
80	2 189	1 954	1 862
70	1 727	1 509	1 424
60	1 299	1 100	1 022
45	731	565	502

средняя температура воды t_w