



ПОПЕРЕЧНЫЕ СЕЧЕНИЯ КОНВЕКТОРОВ


ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА




COIL - P

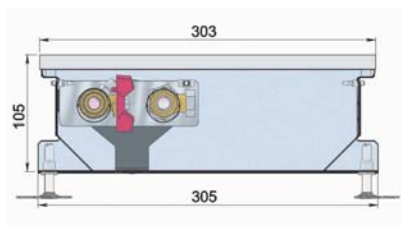


COIL - PT105

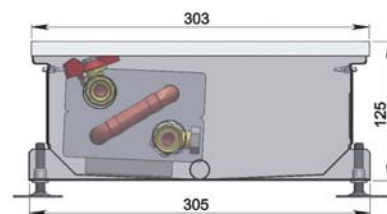


COIL - P04




COIL - P80

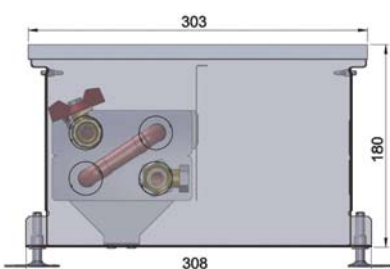


COIL - PT180

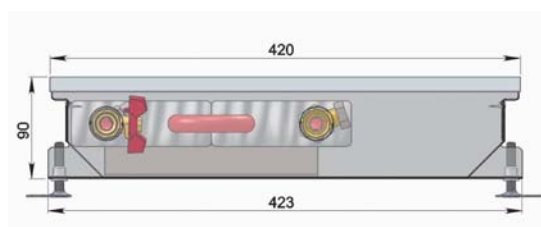


COIL - PMW90

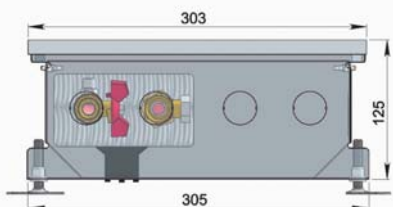


COIL - PT

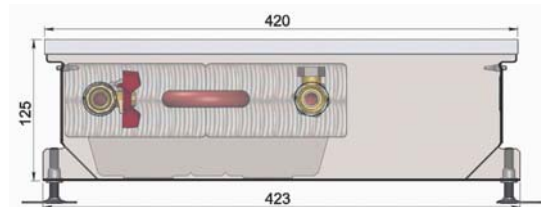


COIL - PMW125

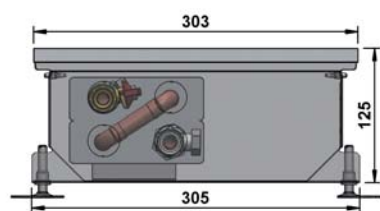


COIL - PT4

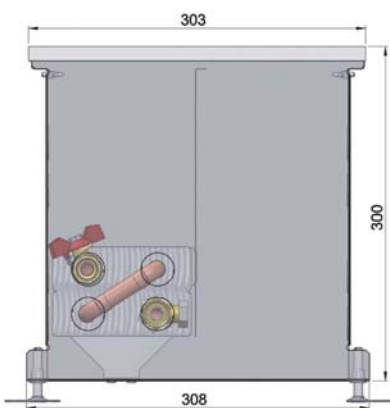


COIL - PT300

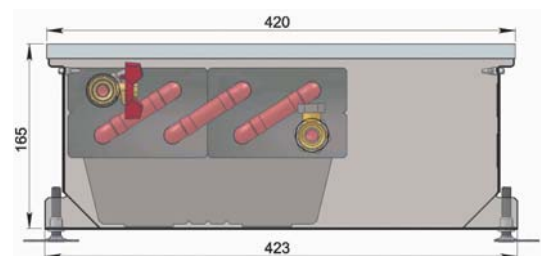


COIL - PMW165

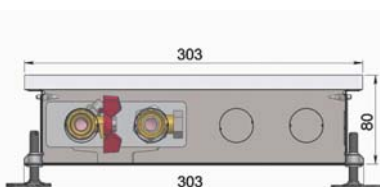

COIL - PT80

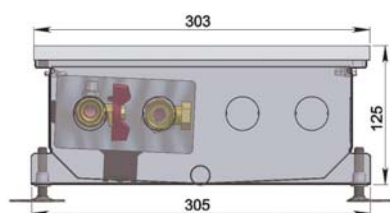

COIL - P0

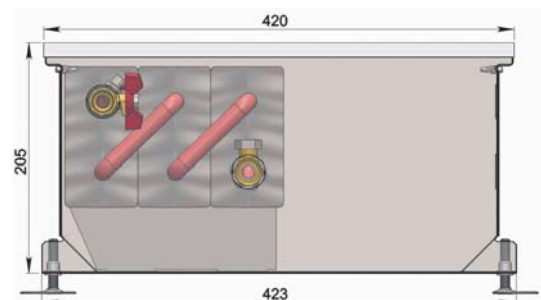

COIL - PMW205




1/7|9*66


COIL-PO

ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ $m = 1,4147$

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [BT]

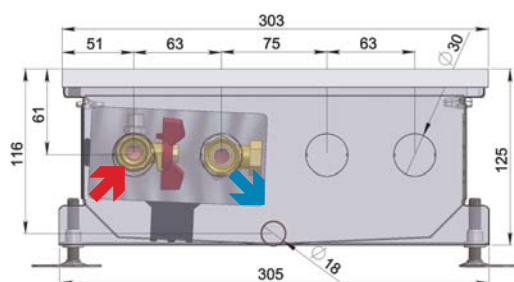

поперечный разрез

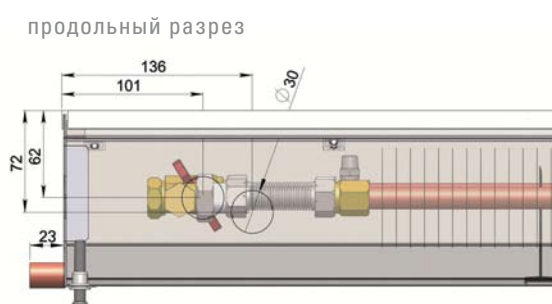

продольный разрез

Самый популярный
внутрипольный конвектор
для влажной среды с
естественной конвекцией.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- высокая мощность естественной конвекции
- короткое время отклика
- предназначается, главным образом, для установки около бассейнов
- конвектор нельзя устанавливать около бассейнов с соленой или другой агрессивной водой

РАЗМЕРЫ

ширина	303 мм
высота	125 мм
длина	900–3000 мм
присоединение	G½"

		температура воздуха t_A		
		15	20	22
	длина L (мм)			900
	80	372	332	316
	70	293	256	242
	60	221	187	174
	45	124	96	85
		15	20	22
	длина L (мм)			1000
	80	434	387	369
	70	342	299	282
	60	258	218	203
	45	145	112	100
		15	20	22
	длина L (мм)			1250
	80	589	526	501
	70	465	406	383
	60	350	296	275
	45	197	152	135
		15	20	22
	длина L (мм)			1500
	80	743	664	633
	70	587	513	484
	60	442	374	348
	45	249	192	171
		15	20	22
	длина L (мм)			1750
	80	898	802	765
	70	709	620	585
	60	534	452	420
	45	301	232	207
		15	20	22
	длина L (мм)			2000
	80	1 053	940	896
	70	832	727	686
	60	626	530	493
	45	353	273	242
		15	20	22
	длина L (мм)			2500
	80	1 363	1 217	1 160
	70	1 076	940	888
	60	810	686	638
	45	456	353	313
		15	20	22
	длина L (мм)			3000
	80	1 673	1 494	1 424
	70	1 321	1 154	1 089
	60	994	842	783
	45	560	433	385

средняя температура воды t_w