



ПОПЕРЕЧНЫЕ СЕЧЕНИЯ КОНВЕКТОРОВ


ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА




COIL - P

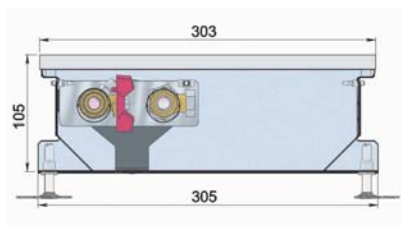


COIL - PT105

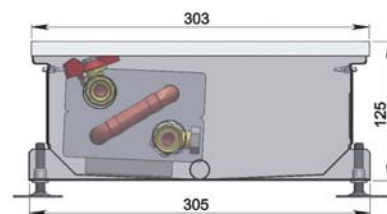


COIL - P04




COIL - P80

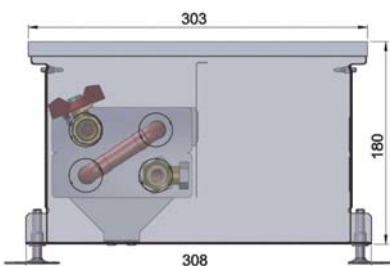


COIL - PT180

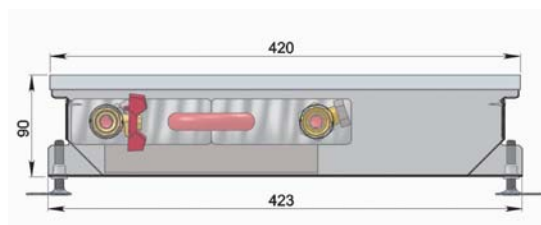


COIL - PMW90

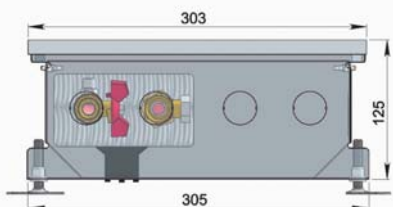


COIL - PT

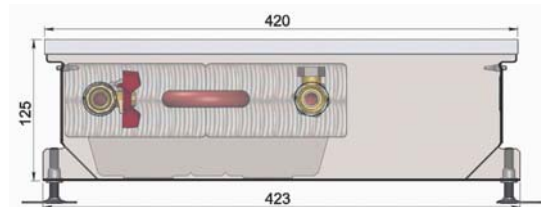


COIL - PMW125

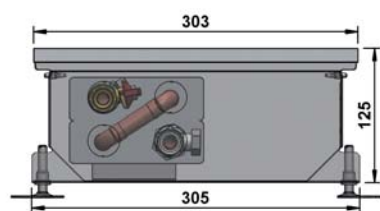


COIL - PT4

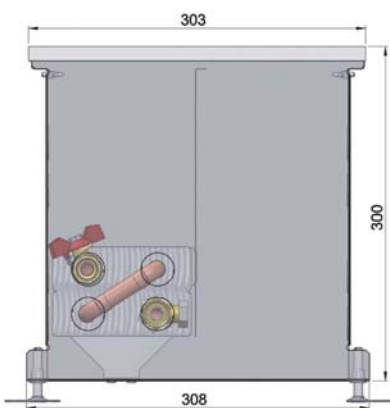


COIL - PT300

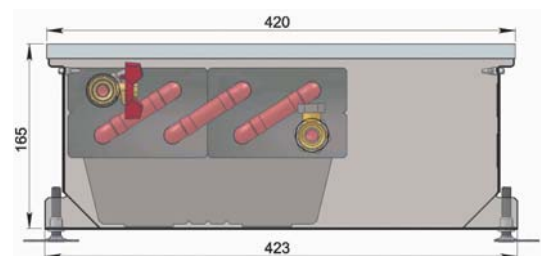


COIL - PMW165

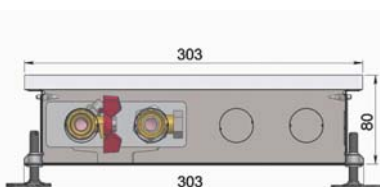

COIL - PT80

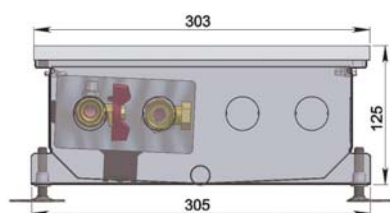

COIL - P0

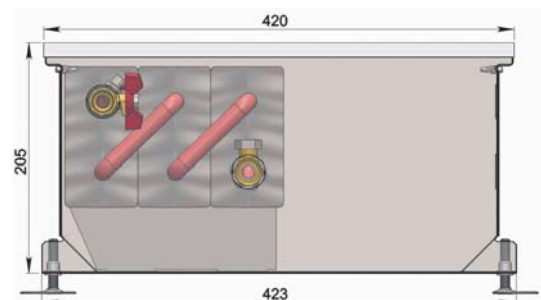

COIL - PMW205

внутрипольные конвекторы без вентилятора - сухая среда

MINIB®

20

7/8/9*66



COIL-PMW90

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [BT]

ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ $m = 1,4389$

средняя температура воды t_w	температура воздуха t_a		
	15	20	22
	длина L (мм)		
	900		
	80	380	338
	70	299	260
	60	224	189
	45	125	96
	15	20	22
	длина L (мм)		
	1000		
	80	443	395
	70	348	304
	60	261	220
	45	146	112
	15	20	22
	длина L (мм)		
	1250		
	80	601	536
	70	473	412
	1500		
	80	759	677
	70	597	520
	60	447	378
	45	250	192
	15	20	22
	длина L (мм)		
	1750		
	80	917	818
	70	721	629
	2000		
	80	1 076	959
	70	846	737
	60	634	535
	45	354	272
	15	20	22
	длина L (мм)		
	2500		
	80	1 392	1 240
	70	1 095	954
	3000		
	80	1 708	1 522
	70	1 343	1 171
	60	1 006	849
	45	562	432




Наименший тип внутри-польного конвектора с естественной конвекцией самой мощной серии PMW.

ХАРАКТЕРИСТИКА


- высокая мощность естественной конвекции
- короткое время отклика

РАЗМЕРЫ

ширина	420 мм
высота	90 мм
длина	900–3000 мм
присоединение	G½"

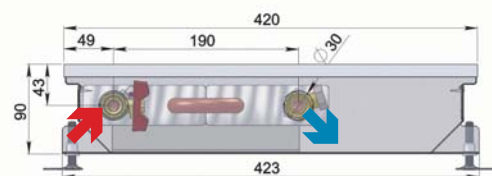

поперечный разрез

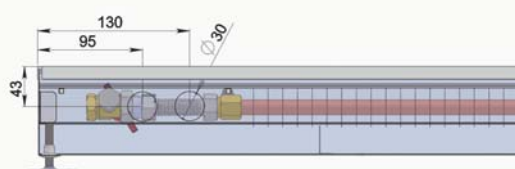

продольный разрез