




ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ С ВЕНТИЛЯТОРОМ

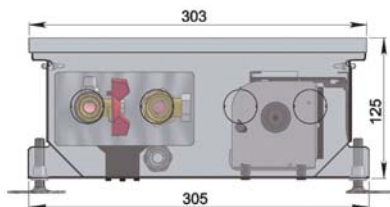


COIL - KT

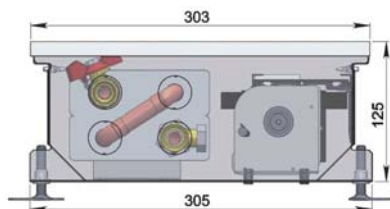


COIL - MT

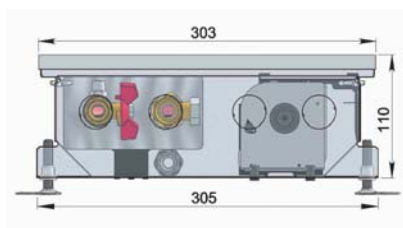


COIL - KT110

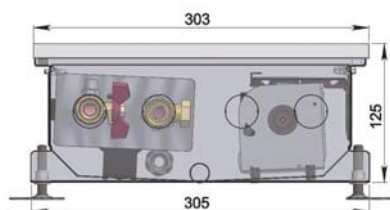


COIL - K0

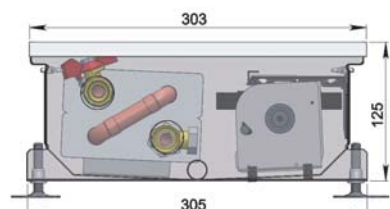


COIL - M0




COIL - KT0




COIL - KT1

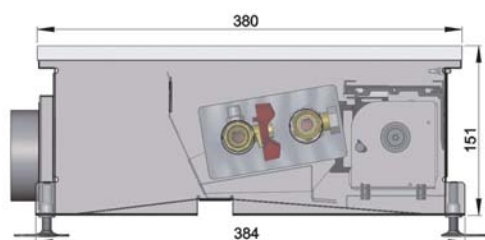


COIL - KT2

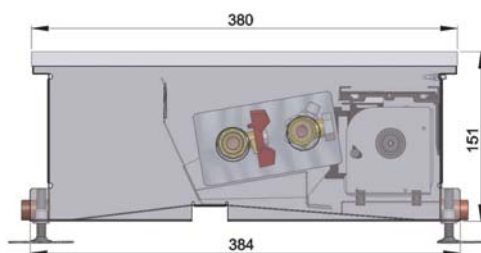


COIL - K02




COIL - KT3




COIL - KT3 105




COIL - T50




COIL - T60




COIL - T80




COIL - T085




COIL - HC

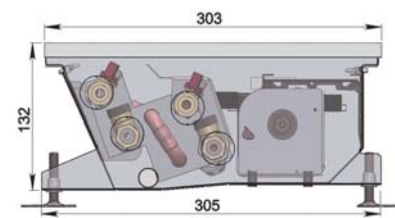


COIL - HC4pipe

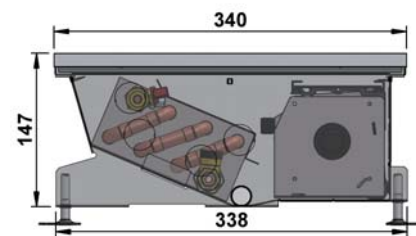


COIL - HCM

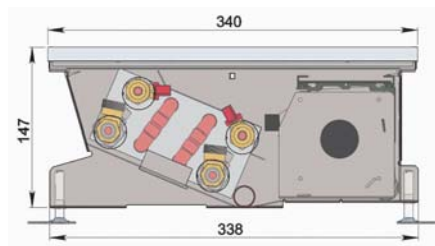


COIL - HCM4pipe

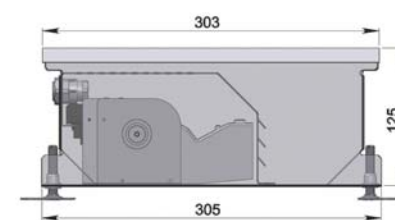

COIL - TE

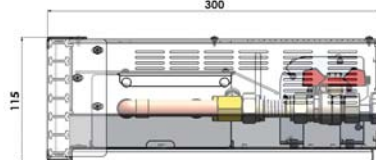

COIL - SK



COIL - KP

COIL-T60

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ

ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ $m = 1,09663$

длина	подводимая мощность
900	4 ВА
1000	4 ВА
1250	8 ВА
1500	8 ВА
1750	8 ВА
2000	12 ВА
2500	12 ВА
3000	16 ВА




Самый низкий внутри-
польный конвектор с
вентилятором шириной
243 мм.

ХАРАКТЕРИСТИКА


- высокая отопительная мощность принудительной конвекции
- быстро реагирующий отопительный элемент
- отапливает даже при выключенном вентиляторе
- низкий расход ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
- безопасное напряжение 12 В постоянного тока
- простота управления

РАЗМЕРЫ

ширина	243 мм
высота	65 мм
длина	900–3000 мм
присоединение	G½"

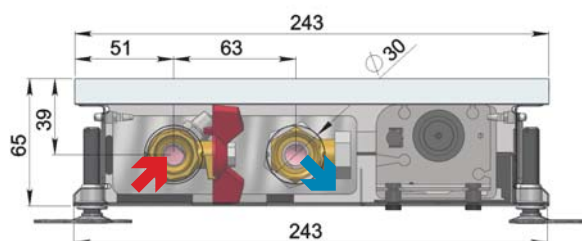

поперечный разрез

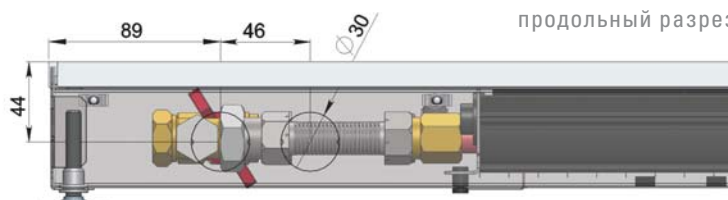

продольный разрез



3/9*66

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [Вт]

1 степень минимальное ч.о.				2 степень среднее ч.о.				3 степень максимальное ч.о.			
температура воздуха t_A				температура воздуха t_A				температура воздуха t_A			
15 20 22				15 20 22				15 20 22			
длина L (мм) 900				длина L (мм) 900				длина L (мм) 900			
80	728	667	643	80	877	804	774	80	1 131	1 036	998
	606	546	522		730	658	629		941	848	811
	486	427	404		586	515	487		755	664	628
	312	255	233		376	308	281		484	397	362
15 20 22				15 20 22				15 20 22			
длина L (мм) 1000				длина L (мм) 1000				длина L (мм) 1000			
80	849	778	750	80	1 024	938	903	80	1 319	1 208	1 164
	707	637	609		852	768	734		1 098	989	946
	567	499	471		684	601	568		881	775	732
	364	298	272		438	359	328		565	463	422
15 20 22				15 20 22				15 20 22			
длина L (мм) 1250				длина L (мм) 1250				длина L (мм) 1250			
80	1 153	1 056	1 017	80	1 389	1 272	1 226	80	1 790	1 640	1 580
	960	865	827		1 157	1 042	996		1 491	1 343	1 284
	770	677	640		928	816	771		1 196	1 051	994
	494	404	369		595	487	445		767	628	573
15 20 22				15 20 22				15 20 22			
длина L (мм) 1500				длина L (мм) 1500				длина L (мм) 1500			
80	1 456	1 334	1 285	80	1 755	1 607	1 549	80	2 261	2 071	1 996
	1 212	1 092	1 044		1 461	1 316	1 258		1 883	1 696	1 622
	973	855	808		1 172	1 030	974		1 511	1 328	1 255
	624	511	466		752	615	562		969	793	724
15 20 22				15 20 22				15 20 22			
длина L (мм) 1750				длина L (мм) 1750				длина L (мм) 1750			
80	1 759	1 612	1 553	80	2 120	1 942	1 871	80	2 733	2 503	2 412
	1 465	1 320	1 262		1 765	1 590	1 521		2 275	2 049	1 960
	1 176	1 033	977		1 417	1 245	1 177		1 826	1 604	1 517
	754	617	563		908	744	679		1 170	958	875
15 20 22				15 20 22				15 20 22			
длина L (мм) 2000				длина L (мм) 2000				длина L (мм) 2000			
80	2 063	1 889	1 820	80	2 486	2 277	2 194	80	3 204	2 934	2 827
	1 717	1 547	1 479		2 070	1 864	1 783		2 667	2 403	2 297
	1 378	1 211	1 145		1 661	1 460	1 380		2 140	1 881	1 778
	883	723	660		1 065	872	796		1 372	1 124	1 025
15 20 22				15 20 22				15 20 22			
длина L (мм) 2500				длина L (мм) 2500				длина L (мм) 2500			
80	2 669	2 445	2 356	80	3 217	2 947	2 839	80	4 146	3 798	3 659
	2 223	2 002	1 914		2 678	2 413	2 307		3 452	3 109	2 973
	1 784	1 567	1 482		2 149	1 889	1 786		2 770	2 434	2 301
	1 143	936	854		1 378	1 128	1 030		1 776	1 454	1 327
15 20 22				15 20 22				15 20 22			
длина L (мм) 3000				длина L (мм) 3000				длина L (мм) 3000			
80	3 276	3 001	2 891	80	3 948	3 616	3 484	80	5 088	4 661	4 491
	2 728	2 457	2 349		3 287	2 961	2 831		4 236	3 816	3 649
	2 189	1 924	1 818		2 638	2 318	2 191		3 400	2 988	2 824
	1 403	1 149	1 049		1 691	1 385	1 264		2 179	1 784	1 628