




ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ С ВЕНТИЛЯТОРОМ

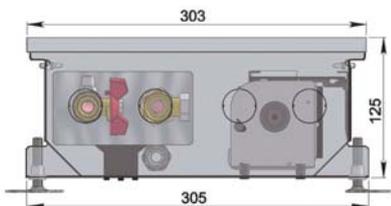


COIL – KT

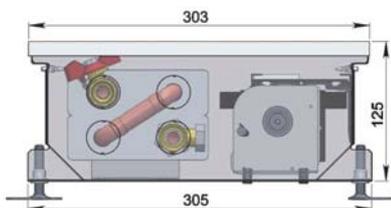


COIL – MT

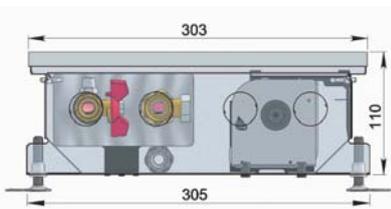


COIL – KT110

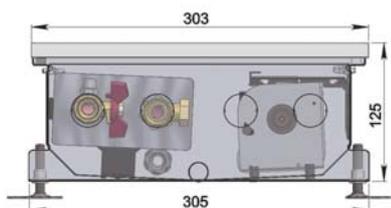


COIL – KO

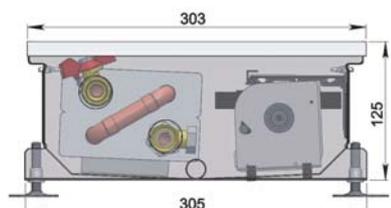


COIL – MO




COIL – KT0




COIL – KT1

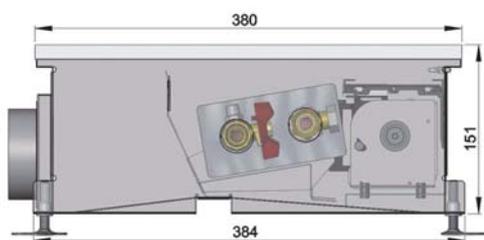


COIL – KT2

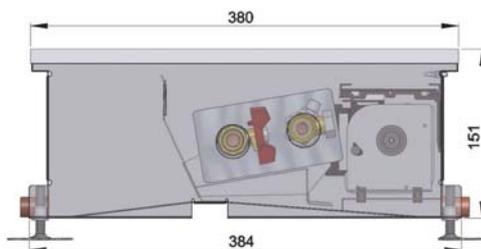


COIL – KO2




COIL – KT3




COIL – KT3 105




COIL – T50




COIL – T60




COIL – T80




COIL – T085




COIL – HC

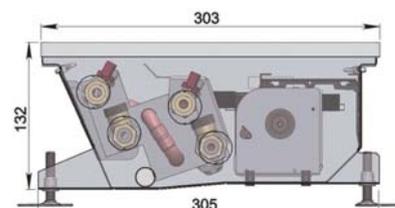


COIL – HC4pipe

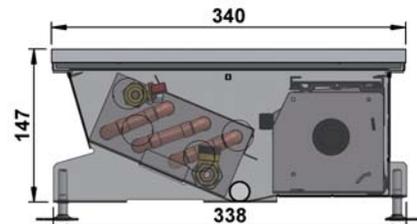


COIL – HCM

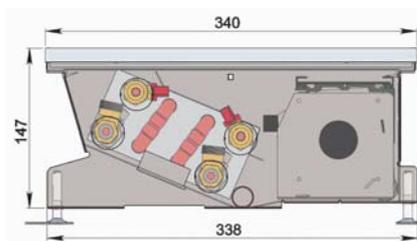


COIL – HCM4pipe

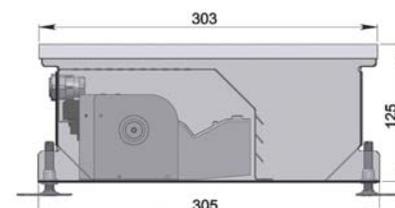

COIL – TE

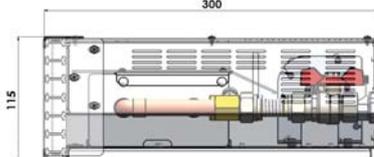

COIL – SK



COIL – KP

COIL-TE

1|7|9*66



ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ

230 В

длина	Q (Вт)
500	750
1000	1500
1500	2250
2000	3000
2500	3750



Конвектор прямого отопления с вентилятором 230 В.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- высокая мощность
- очень короткое время отклика
- предназначен для помещений, где нет ввода теплой воды
- непригоден для деревянных интерьеров и деревянных построек

РАЗМЕРЫ

ширина	303 мм
высота	125 мм
длина	500–2500 мм

поперечный разрез

