



ES30V-Q1(R)

Компактные габариты,
быстрый нагрев



Защита
от поражения
электрическим
током



Защита
от перегрева



Защита
от избыточного
давления



7 лет гарантии
на внутренний бак



ТЭН из нержавеющей стали



Класс защиты
от влаги и пыли



Защита
от теплопотерь



Тестирование
при максимальном
давлении
8 бар



Трехслойный
бак


ОПИСАНИЕ

- » Компактные габариты
- » Идеальное решение во время сезонных отключений ГВС
- » Модели с верхним и нижним подключением
- » Уникальное покрытие бака из сверхпрочной эмали
- » Мощный тэн из нержавеющей стали ускоряет процесс нагрева
- » Shock Proof – защита от поражения электрическим током
- » Защита от избыточного давления и перегрева
- » Механическое управление
- » Гарантия на бак – 7 лет


Технические характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ		ES30V-Q1 (R)
Общие характеристики		
Объём	л	30
Тип управления	-	механический
Тип бака	-	компактный
Тип монтажа	-	над раковиной
Мощностные характеристики		
Количество ТЭНов	-	1
Мощность	кВт	2
Время нагрева при $\Delta 45\text{ }^{\circ}\text{C}$	ч, мин	38 мин.
Максимальная $t\text{ }^{\circ}\text{C}$ нагрева	$^{\circ}\text{C}$	75
Гидравлические характеристики		
Подключения	R"	1/2"
Максимальное рабочее давление	бар	8
Предохранительный клапан в комплекте поставки	-	да
Электрические характеристики		
Напряжение	В	220
Частота	Гц	50
Класс защиты IPX	IPX	IPX4
Габариты оборудования		
Габариты (ВхШхГ)	мм	454x400x405
Габариты в упаковке (ВхШхГ)	мм	536x457x457
Вес нетто	кг	14
Вес брутто	кг	17
Крепеж в комплекте поставки		да
Артикул		GA05C3E1CRU


Вид спереди

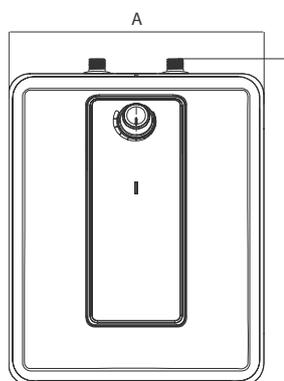

Вид сбоку

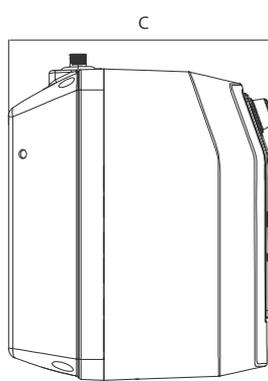

Вид сзади



Габаритные размеры (мм)

Модель	Объём (л)	A	B	C
ES30V-Q1 (R)	30	400	454	405