



ES50/80/100V-V1(R)

Электронное управление,
сверхбыстрый нагрев



7 лет гарантии
на внутренний бак
и магниевый анод



Защита
от поражения
электрическим
током



Защита
от перегрева



Защита
от избыточного
давления



ТЭН из нержавеющей стали



Класс защиты
от влаги и пыли



Тестирование
при максимальном
давлении
8 бар



Трехслойный
бак



Защита
от теплопотерь



Интеллектуальный
нагрев воды



Интеллектуальное
управление



Память
параметров
нагрева

ОПИСАНИЕ

- » Мощный ТЭН из нержавеющей стали
- » Уникальное покрытие бака из сверхпрочной эмали
- » Интеллектуальное электронное управление
- » Защита от теплопотерь благодаря теплоизоляции (30 мм)
- » Защита от поражения электрическим током – Shock Proof
- » Smart shower – автоматическое определение температуры нагрева в зависимости от количества пользователей
- » Eco-Aqua – система отслеживания и запоминания периодов использования ГВС
- » Увеличенный магниевый анод
- » Гарантия 7 лет на бак и 7 лет на магниевый анод

Технические характеристики


НАИМЕНОВАНИЕ		ES50V-V1(R)	ES80V-V1(R)	ES100V-V1(R)
Общие характеристики				
Объём	л	50	80	100
Тип управления	-	электронный	электронный	электронный
Тип бака	-	классический	классический	классический
Тип монтажа	-	вертикальный	вертикальный	вертикальный
Мощностные характеристики				
Количество ТЭНов		1	1	1
Мощность	кВт	2	2	2
Время нагрева при $\Delta 45^{\circ}\text{C}$	ч, мин	1 ч. 20 мин.	2 ч. 10 мин.	2 ч. 35 мин.
Максимальная $t^{\circ}\text{C}$ нагрева	$^{\circ}\text{C}$	75	75	75
Гидравлические характеристики				
Подключения	R"	1/2"	1/2"	1/2"
Максимальное рабочее давление	бар	8	8	8
Предохранительный клапан в комплекте поставки	-	да	да	да
Электрические характеристики				
Напряжение	В	220	220	220
Частота	Гц	50	50	50
Класс защиты IPX	IPX	IPX4	IPX4	IPX4
Габариты оборудования				
Габариты (ВхШхГ)	мм	630x432x456	890x432x456	1060x432x456
Габариты в упаковке (ВхШхГ)	мм	727x534x514	987x534x514	1157x534x514
Вес нетто	кг	20	26	30
Вес брутто	кг	23	30	34
Артикул		GA0RU0E00RU	GA0RU1E00RU	GA0RU2E00RU

Вид спереди

Вид сзади

Вид сбоку

Вид в разрезе

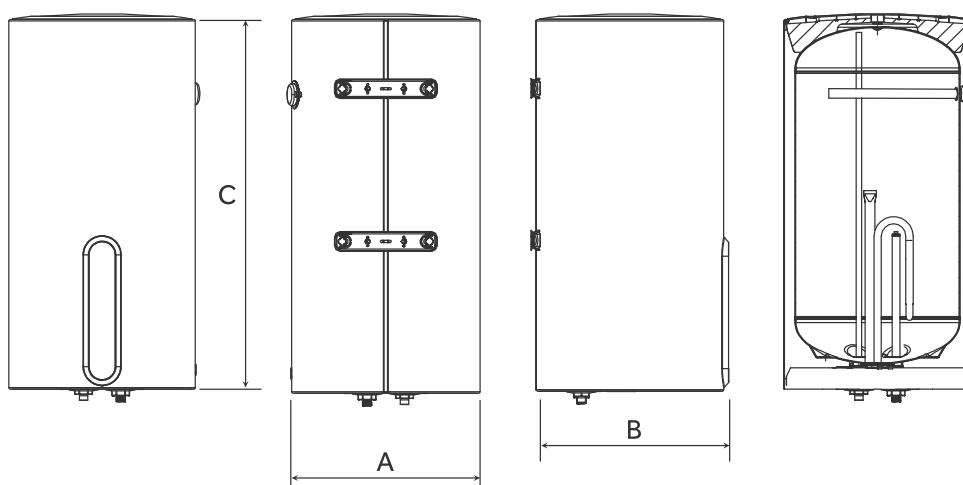

Габаритные размеры (мм)

Модель	Объём (л)	A	B	C
ES50V-V1(R)	50	432	456	630
ES80V-V1(R)	80	432	456	890
ES100V-V1(R)	100	432	456	1060