



## ES55H-H1(R)

Механическое управление,  
горизонтальная установка



Защита от поражения электрическим током



Защита от перегрева



Защита от избыточного давления



7 лет гарантии на внутренний бак



ТЭН из нержавеющей стали



Класс защиты от влаги и пыли



Трехслойный бак



Защита от теплопотерь



Тестирование при максимальном давлении 8 бар



Увеличенный магниевый анод




Контроллер напряжения в сети

### ОПИСАНИЕ

- » Уникальное покрытие бака из сверхпрочной эмали
- » Мощный нагревательный элемент из нержавеющей стали
- » Работа в условиях жесткой воды
- » Горизонтальный монтаж
- » Механическое управление
- » Защита от утечки тока потребителя и бытовой техники – Shock Proof
- » Низкие теплопотери благодаря уникальной теплоизоляции (30 мм)
- » Увеличенный магниевый анод
- » Гарантия – 7 лет

## Технические характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ		ES55-H1(R)
Общие характеристики		
Объём	л	55
Тип управления	-	механический
Тип бака	-	классический
Тип монтажа	-	горизонтальный
Мощностные характеристики		
Количество ТЭНов		1
Мощность	кВт	1,5
Время нагрева при $\Delta 45\text{ }^{\circ}\text{C}$	ч, мин	1 ч. 55 мин.
Максимальная $t\text{ }^{\circ}\text{C}$ нагрева	$^{\circ}\text{C}$	75
Гидравлические характеристики		
Подключения	R"	1/2"
Максимальное рабочее давление	бар	8
Предохранительный клапан в комплекте поставки	-	да
Электрические характеристики		
Напряжение	В	220
Частота	Гц	50
Класс защиты IPX	IPX	IPX4
Габариты оборудования		
Габариты (ВхШхГ)	мм	400x795x440
Габариты в упаковке (ВхШхГ)	мм	498x827x462
Вес нетто	кг	19
Вес брутто	кг	24
Артикул		GA0GC8E00RU

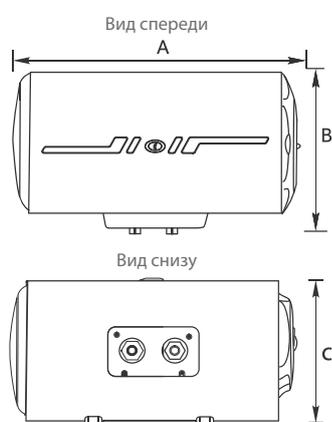

Габаритные размеры (мм)

Модель	Объём (л)	A	B	C
ES55H-H1(R)	55	795	440	400