

Model Modello	Capacity Potenza	Air flow Portata aria	Surface Superficie	Air throw Freccia aria	Fan-motors Ventilatori (1~230V-50Hz)			Defrosting Sbrinamento	Noise level Livello sonoro		Connections Attacchi		Tubes volume Volume interno	Net Weight Peso netto
	$Q_n(\Delta T_r=8K)$				nxØmm	W	A	E	L_pA	L_wA	Øe	Øu	dm ³	Kg
	kW	m ³ /h	m ²	m				W	dB(A)	dB(A)				
PM130.63	1,7	1560	8	10	1X300	72	0,25	1180	41	66	10	12	1,2	28
PM130.64	2,2	1500	11	10	1X300	72	0,25	1630	41	66	12*	16	1,7	29
PM135.64	2,9	2500	13	13	1X350	150	0,45	1630	46	71	12*	18	2,0	29
PM135.66	3,8	2300	19	13	1X350	150	0,45	1630	46	71	12*	18	3,0	32
PM140.64	4,2	3350	19	15	1X400	204	0,63	2290	50	76	12*	18	3,0	41
PM140.66	5,4	3150	29	15	1X400	204	0,63	2930	50	76	12*	22	4,5	44
PM140.68	6,6	3000	39	15	1X400	204	0,63	4210	50	76	12*	22	6,0	47
PM145.66	8,4	5500	39	23	1X450	420	2,20	4210	51	77	12*	28	6,0	55
PM145.68	10,2	5100	52	23	1X450	420	2,20	5490	51	77	16*	28	8,1	59
PM230.63	3,5	3120	17	10	2X300	144	0,50	2330	44	69	12*	16	2,5	51
PM230.64	4,4	3000	22	10	2X300	144	0,50	3230	44	69	12*	18	3,0	52
PM235.64	5,8	5000	25	13	2X350	300	0,90	3230	49	74	12*	18	3,9	53
PM235.66	7,7	4600	38	13	2X350	300	0,90	3230	49	74	12*	22	5,9	57
PM240.64	8,5	6700	39	15	2X400	408	1,26	4550	53	79	12*	28	5,4	69
PM240.66	11,2	6300	58	15	2X400	408	1,26	5830	53	79	16*	28	9,1	75
PM240.68	13,5	6000	78	15	2X400	408	1,26	8390	53	79	22*	28	12,1	81
PM245.66	16,8	11000	78	23	2X450	840	4,40	8390	54	80	22*	35	12,1	94
PM245.68	20,5	10200	104	23	2X450	840	4,40	10950	54	80	22*	35	16,1	103
PM330.64	6,5	4500	33	11	3X300	216	0,75	4830	46	71	12*	22	6,1	73
PM330.66	8,7	4350	50	11	3X300	216	0,75	4830	46	71	12*	22	7,4	79
PM335.64	8,8	7500	38	14	3X350	450	1,35	4830	51	76	12*	22	5,9	74
PM335.66	11,4	6900	57	14	3X350	450	1,35	4830	51	76	16*	28	8,9	80
PM340.66	16,6	9450	87	16	3X400	612	1,89	8730	55	81	22*	35	13,6	111
PM340.68	19,1	9000	117	16	3X400	612	1,89	12570	55	81	22*	35	18,1	120
PM345.66	24,9	16500	117	24	3X450	1260	6,60	12570	56	82	22*	42	18,1	140
PM345.68	30,5	15300	155	24	3X450	1260	6,60	16410	56	82	28*	42	24,2	153
PM430.66	11,7	5800	67	11	4X300	288	1,00	6430	47	72	16*	28	10,3	103
PM435.66	15,2	9200	76	14	4X350	600	1,80	6430	52	77	22*	35	11,8	106
PM440.66	22,4	12600	116	16	4X400	816	2,52	11620	56	82	28*	35	17,5	140
PM440.68	27,2	12000	155	16	4X400	816	2,52	16740	56	82	28*	35	24,2	156
PM445.66	33,8	22000	155	24	4X450	1680	8,80	16740	57	83	28*	42	24,2	183
PM445.68	41,2	20400	207	24	4X450	1680	8,80	21860	57	83	28*	42	32,2	199

With 60 Hz fan motors $Q = Q_n + 10\%$

(*) Use thermostatic valve with external equalizer line

L_pA = Sound pressure level dB(A) in free field at 5 m distance from the unit, without reflection, in accordance with EN 13487/EN ISO 3744





L_wA = Sound power level dB(A)

Con ventilatori a 60 Hz $Q = Q_n + 10\%$

(*) Impiegare valvola termostatica con equalizzatore esterno

L_pA = Livello di pressione sonora dB(A) misurata a 5 m di distanza in campo libero, senza riverbero, in accordo alla norma EN 13487/EN ISO 3744

L_wA = Livello di potenza sonora dB(A)

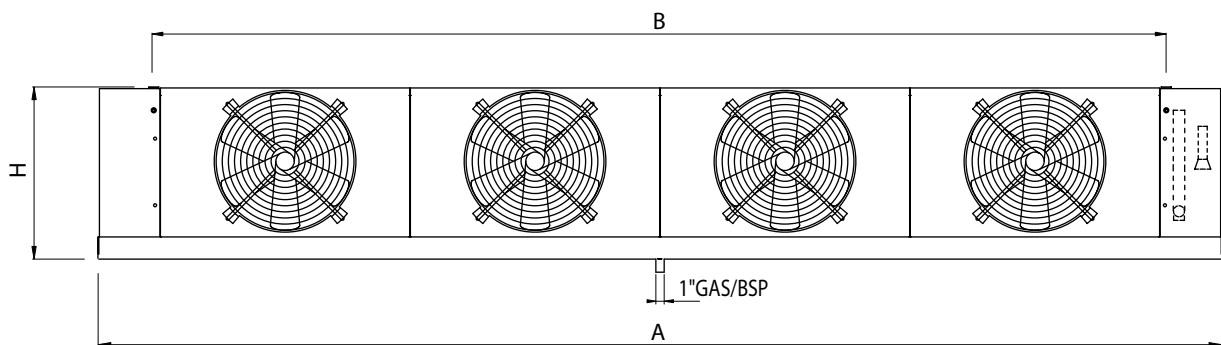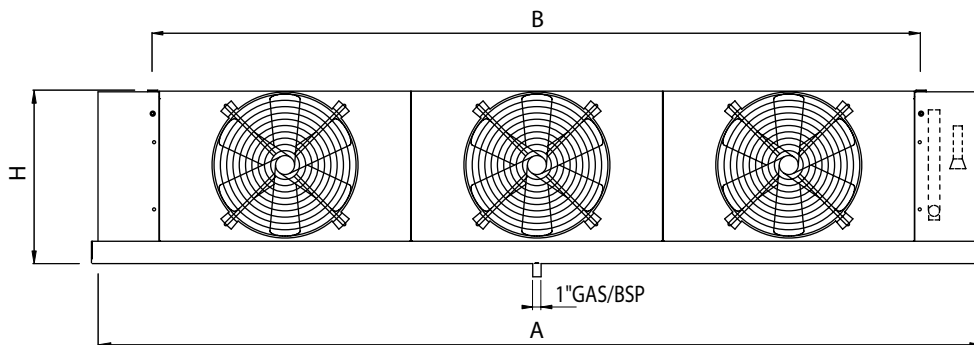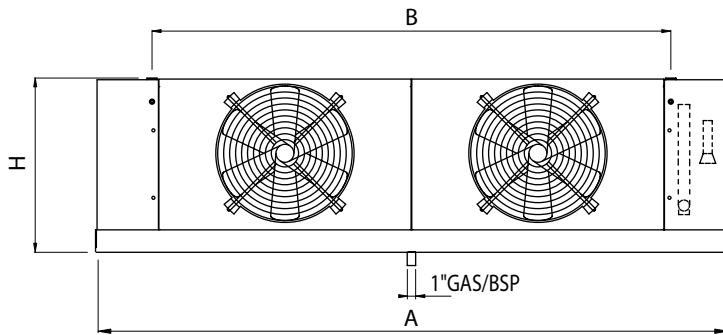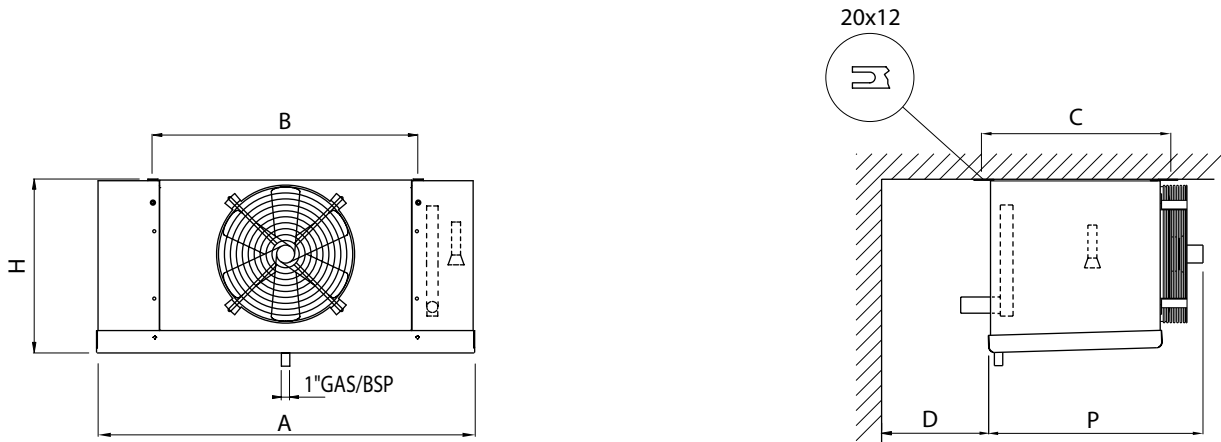


D I M E N S I O N S


D I M E N S I O N I




Model Modello	A (mm)	B (mm)	H (mm)	P (mm)	C (mm)	D (mm)
P_130._ _	932	588	429	531	416	300
P_135._ _	932	588	479	559	416	350
P_140._ _	1132	788	531	646	502	400
P_145._ _	1132	788	681	646	502	450




Model Modello	A (mm)	B (mm)	H (mm)	P (mm)	C (mm)	D (mm)
P_230._ _	1482	1138	429	531	416	300
P_235._ _	1482	1138	479	559	416	350
P_240._ _	1882	1538	531	646	502	400
P_245._ _	1882	1538	681	646	502	450



Model Modello	A (mm)	B (mm)	H (mm)	P (mm)	C (mm)	D (mm)
P_330._ _	2032	1688	429	531	416	300
P_335._ _	2032	1688	479	559	416	350
P_340._ _	2632	2288	531	646	502	400
P_345._ _	2632	2288	681	646	502	450



Model Modello	A (mm)	B (mm)	H (mm)	P (mm)	C (mm)	D (mm)
P_430._ _	2582	2238	429	531	416	300
P_435._ _	2582	2238	479	559	416	350
P_440._ _	3382	3038	531	646	502	400
P_445._ _	3382	3038	681	646	502	450



L I G H T C U B I C U N I T C O O L E R S