



BS

Диффузор для бассейнов

Щелевые диффузоры BS предназначены для бассейновых помещений с повышенной влажностью и большой площадью остекления. Подавая большие объемы воздуха с низкой подвижностью, диффузоры обеспечивают таким образом максимальный комфорт в помещении бассейна без сквозняков и сырости. BS предназначены для напольной установки и почти незаметны. Одной из функций диффузоров BS является также обдув витражных окон

для предотвращения их запотевания. BS исключают застаивание воздуха и тепла при сильном солнечном излучении. Выполнены из алюминия (1,2 или 3 слота). Длина – от 500 мм до 2000 мм. Монтажная рама (МВ) из нержавеющей стали в комплекте. Рекомендуемая скорость воздуха 2,5-4,2 м/с. Устанавливаются в пол на расстоянии от окон не менее 0,2 м.

Код заказа

| | | |
|-------------------------------|------|------|
| Количество слотов | 1 | BS - |
| | 2 | |
| | 3 | |
| Ширина слота, (мм) | 8 | MB |
| | 10 | |
| | 12 | |
| Длина диффузора L, (мм) | 500 | |
| | 1000 | |
| | 1500 | |
| | 2000 | |
| В комплекте с монтажной рамой | MB | |


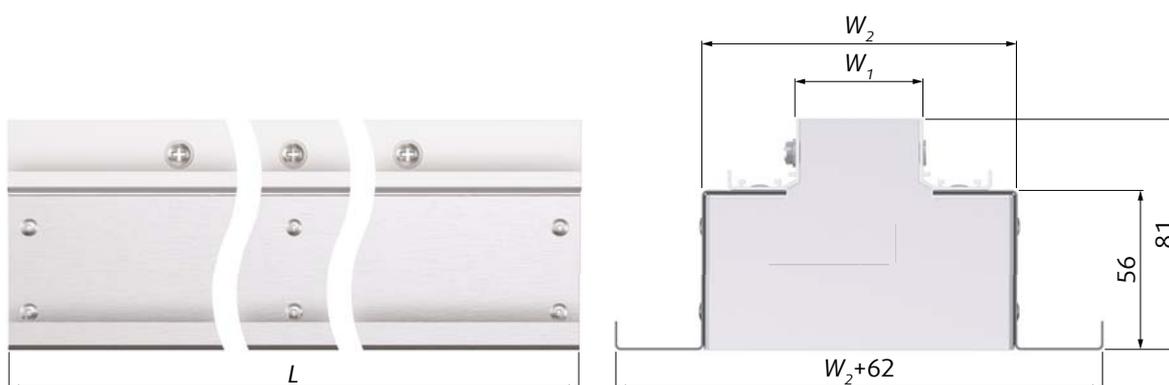


Рис. BS-1-MB, BS-2-MB и BS-3-MB

Монтаж диффузора BS

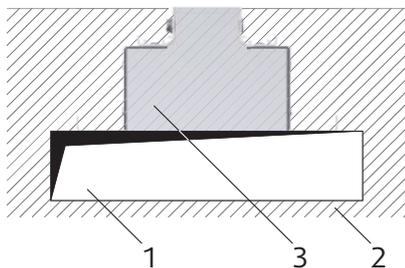

| | |
|---|-------------------------------|
| 1 | Воздуховод |
| 2 | Цемент |
| 3 | Диффузор BS с монтажной рамой |

| Ширина слота w | BS-1-MB | | | BS-2-MB | | | BS-3-MB | | |
|----------------|---------|-------|----------|---------|-------|----------|---------|-------|----------|
| | W_1 | W_2 | m_{1m} | W_1 | W_2 | m_{1m} | W_1 | W_2 | m_{1m} |
| | (мм) | | (кг/м) | (мм) | | (кг/м) | (мм) | | (кг/м) |
| 8 | 11,1 | 76 | 2,09 | 24,6 | 92 | 2,36 | 38,1 | 108 | 2,64 |
| 10 | 13,1 | | | 28,6 | | | 44,1 | | |
| 12 | 15,1 | | | 32,6 | | | 50,1 | | |

Таб. Размеры монтажной рамы BS-MB. * L = 500 / 1000 / 1500 / 2000