


STANDARD

- Для постоянной или периодической вытяжной вентиляции санузлов, душевых, кухонь и других бытовых помещений.
- Для монтажа в вентиляционные шахты или соединения с воздуховодами.
- Современный дизайн и эстетический внешний вид.
- Для вентиляционных шахт с прямоугольным проёмом.
- Корпус и крыльчатка выполнены из высококачественного и прочного ABS пластика, стойкого к ультрафиолету.
- Установлен двигатель на шарикоподшипниках с увеличенным сроком службы (до 40 000 рабочих часов). Предназначен для непрерывной работы и не требует обслуживания.
- Двигатель оснащен защитой от перегрева.
- Крепление к месту монтажа при помощи шурупов.



Габаритные размеры

Модель	d	F*
STANDARD 4	100	7
STANDARD 5	125	8,5

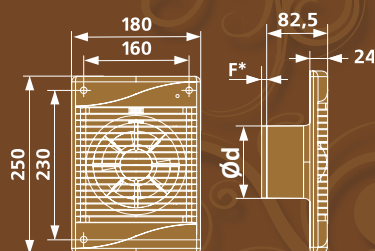

*-данный размер присутствует только у вентиляторов с опцией обратный клапан

Основные технические характеристики

Характеристики	STANDARD 4		STANDARD 5	
	Speed 1	Speed 2	Speed 1	Speed 2
Диаметр, mm	100		125	
Потребляемая мощность, W	16	7	20	7
Производительность, m³/h	100	60	185	125
Давление, Pa	38	18	48	26
Уровень шума, db	35	23	36	26
Потребляемый ток, A	0,07	0,03	0,09	0,03

