

# Электроприводы воздушные без возвратной пружины

8Nm/16Nm/24Nm Откр./Закр

**DA8MU24-D/DS**

**DA16MU24-D/DS**

**DA24MU24-D/DS**



- Используется в воздушных клапанах систем ОВК

- Выходной крутящий момент 8Nm/16Nm/24Nm

- Номинальное напряжение AC/DC 24V

- Управление: Откр./Закр, 2-х/3-х позиционное

- DS включает в себя 2 вспомогательных переключателя

## Модификация




Крутящий момент	Время срабатывания	Электропитание	Вспомогательный переключатель	Модель
8Nm	<55S	AC/DC 24V	Het	<b>DA8MU24-D</b>
			2-SPDT	<b>DA8MU24-DS</b>
16Nm	<100S		Het	<b>DA16MU24-D</b>
			2-SPDT	<b>DA16MU24-DS</b>
24Nm	<160S		Het	<b>DA24MU24-D</b>
			2-SPDT	<b>DA24MU24-DS</b>

## Технические характеристики

	<b>DA8MU24-D/DS</b>	<b>DA16MU24-D/DS</b>	<b>DA24MU24-D/DS</b>
<b>Электрические параметры</b>			
Номинальное напряжение	AC/DC 24V 50/60Hz		
Диапазон номинального напряжения	AC/DC 19.2...28.8V		
Потребляемая мощность	4.5Wt в режиме работы, 0.5Wt в режиме ожидания		
Сечение провода	0.5mm <sup>2</sup>		
<b>Функциональные параметры</b>			
Спецификация терминала	Макс.2.0mm <sup>2</sup>		
Крутящий момент	8Nm	16Nm	24Nm
Площадь заслонки	1.5m <sup>2</sup>	3m <sup>2</sup>	4.5m <sup>2</sup>
Направление вращения	Выставляется вручную		
Ручное управление	Редуктор выводится из зацепления при помощи кнопки с самовозвратом		
Угол поворота	Макс.90°		
Время срабатывания	<55S (90°)	<100S (90°)	<160S (90°)
Уровень шума	45dB		
Индикация положения	Механическая		
<b>Условия эксплуатации</b>			
Класс защиты	III (Безопасное низкое напряжение)		
Степень защиты	IP54		
Температура окружающей среды	-20...+50°C /IEC 721-3-3		
Температура хранения	-30...+80°C /IEC 721-3-2		
Тест на влажность	95% отн.влажности, без конденсата (EN 60730-1)		
<b>Размеры, вес</b>			
Размеры	Смотрите раздел «Размеры привода»		
Размеры вала	> 50mm		
Диаметр вала	○ 10...20mm □ 10X10...16X16mm		
Вес	< 1.2kg		


## Размеры привода(mm)

10...20mm

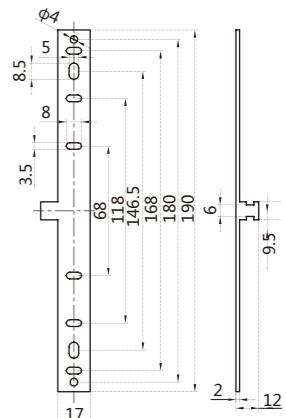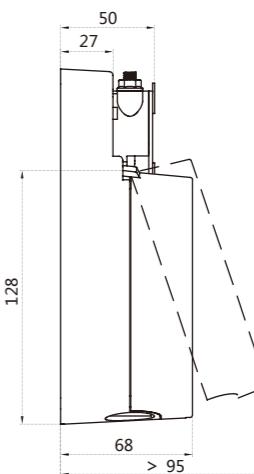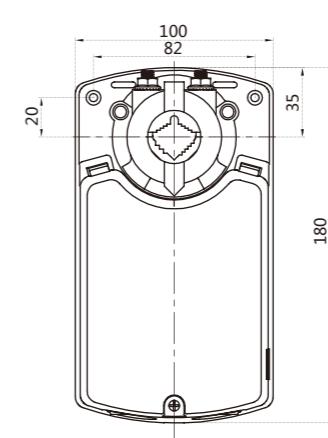


## Схема подключения

Привод

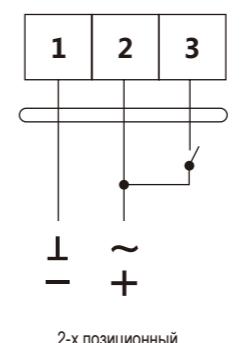


2-х позиционный

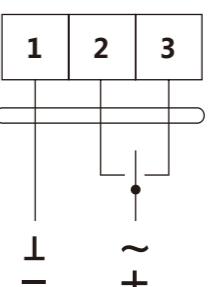

3-х позиционный

Концевые выключатели

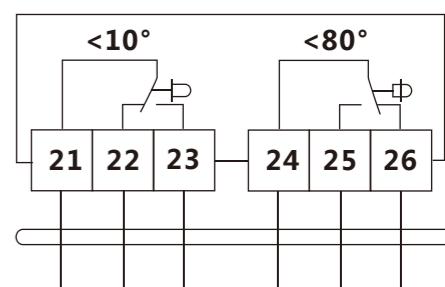

3(1.5) A AC250V