

# Электроприводы воздушные с пружинным возвратом

**3Nm Откр./Закр**

## DA3FU24-D/DS DA3FU230-D/DS



- Используется в воздушных клапанах систем ОВК
- Выходной крутящий момент 3Nm
- Номинальное напряжение AC/DC 24V, AC 100-240V
- Управление: Откр./Закр
- DS включает в себя 2 вспомогательных переключателя


### Модификация

Крутящий момент	Время срабатывания	Электропитание	Вспомогательный переключатель	Модель
3Nm	<75S/<25S	AC/DC 24V	Het	<b>DA3FU24-D</b>
			2-SPDT	<b>DA3FU24-DS</b>
		AC 100-240V	Het	<b>DA3FU230-D</b>
			2-SPDT	<b>DA3FU230-DS</b>

### Технические характеристики


	DA3FU24-D/DS	DA3FU230-D/DS
<b>Электрические параметры</b>		
Номинальное напряжение	AC/DC 24V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Диапазон номинального напряжения	AC/DC 19.2...28.8V	AC85...265V
Потребляемая мощность	5Вт в режиме работы, 2Вт в режиме ожидания	5Вт в режиме работы, 2Вт в режиме ожидания
Сечение провода		0.5mm <sup>2</sup>
<b>Функциональные параметры</b>		
Крутящий момент		3Nm
Площадь заслонки		0.6m <sup>2</sup>
Направление вращения		Выбирается установкой L/R
Ручное управление		Да
Угол поворота		Макс.95°, возможна регулировка с помощью механического упора
Время срабатывания		Мотор <75S. Пружина <25S.
Уровень шума		45dB
Индикация положения		Механическая
<b>Условия эксплуатации</b>		
Класс защиты	III (Безопасное низкое напряжение)	II (двойная изоляция)
Степень защиты		IP54
Температура окружающей среды		-20...+50°C /IEC 721-3-3
Температура хранения		-30...+80°C /IEC 721-3-2
Тест на влажность		95% отн.влажности, без конденсата (EN 60730-1)
<b>Размеры, вес</b>		
Размеры	Смотрите раздел «Размеры привода»	
Размеры вала	> 90mm	
Диаметр вала	○ 10...16mm □ 7X7...11X11mm	
Вес	< 1.3kg	

### Размеры привода(mm)

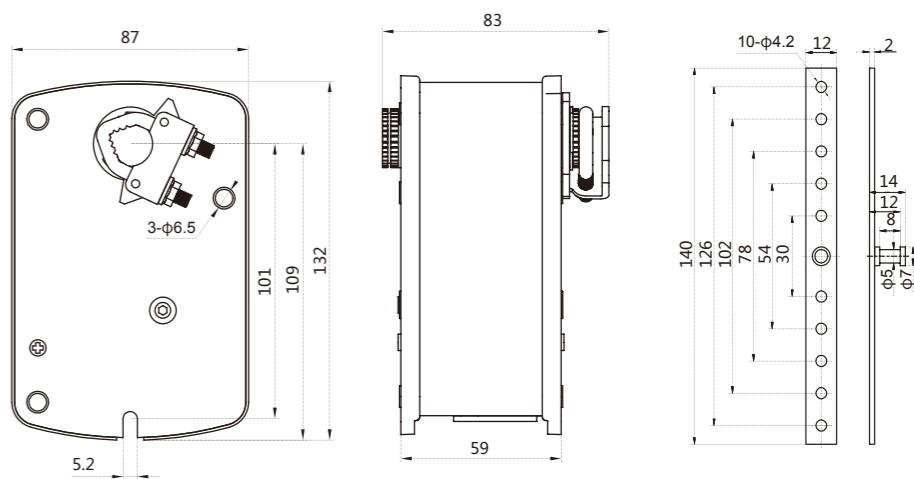


### Схема подключения

Привод

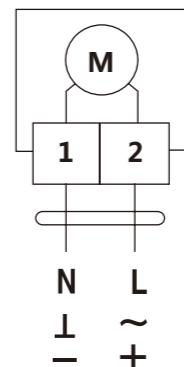

Концевые выключатели

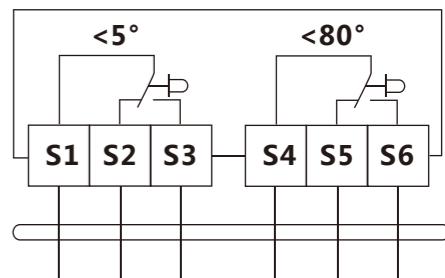

3(1.5) A AC250V