Электроприводы
с этого разворота могут
быть укомплектованы
взрывозащищённой оболочкой.
стр. 24

Электропривод

воздушной заслонки

NM230-SR-10
NM24-SR-10
LM230-SR-6
LM24-SR-6

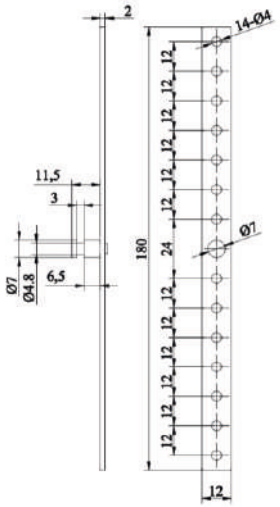

Технические характеристики

Тип электродвигателя	Синхронный
Тип привода	Реверсивный возврат
Крутящий момент	6 / 10Нм
Размер оси заслонки	Универсальная скоба (размер оси 9мм-19мм)
Рабочее напряжение	AC/DC 24В / AC230В
Частота	50...60Гц
Потребляемая мощность (вращение/ удержание)	до 5 Вт
Вспомогательные переключатели	1 мА...3А(0,5А), 250В (настраивается 0...100%)
Управляющий сигнал	0(2)-10В/0(4)-20мА
Угол поворота	Макс. 95° (настройка за счёт двух механических упоров)
Время поворота двигателя	150 сек (360°)
Уровень шума	<35 дБ
Степень пыле- и влагозащиты	IP 54
Рабочая температура	-30°...+50°C
Температура хранения	-40°...+70°C
Влажность	5%...95% без конденсата
Соединительный кабель	1м
Гарантий срок	4года/70000 циклов
Вес	1кг
Площадь заслонки рекомендуема	до 1 м^2
Стандарт	Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-CN.HB54.B.05472/20