Также электроприводы с этого разворота могут быть укомплектованы взрывозащищённой оболочкой.

стр. 24

Электропривод

дымового клапана

BLE230-10
BLE24-10

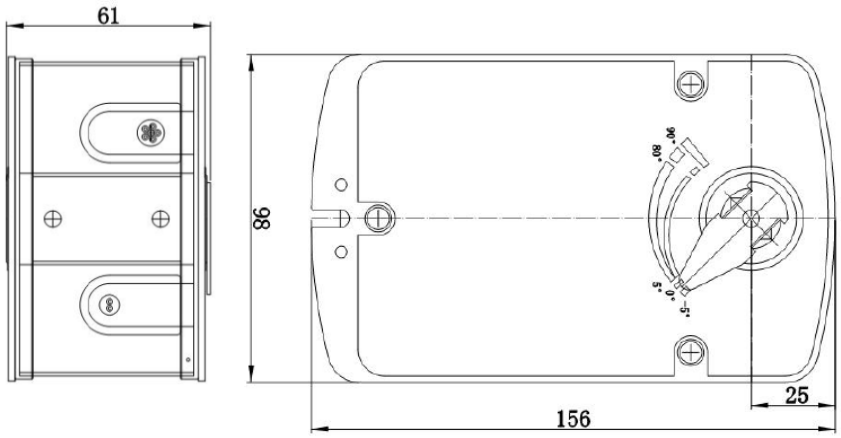

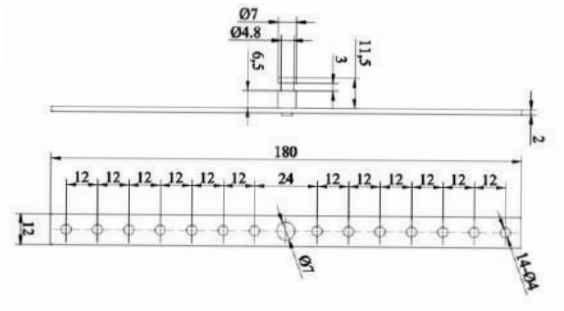

Технические характеристики

Наличие термодатчика	Нет / Да
Тип электродвигателя	Синхронный
Тип привода	Реверсивный возврат
Крутящий момент	10Нм
Статический крутящий момент удержания лопатки под нагрузкой	50Нм
Размер оси заслонки	□ 12x12, возможна втулка 8x8...10x10мм
Рабочее напряжение	AC/DC 24В / AC230В
Частота	50...60Гц
Потребляемая мощность (вращение/ удержание)	5.0/2.5 Вт
Вспомогательные переключатели	1 мА...3А(0,5А), 250В (настраивается)
Угол поворота	0°...90° (-5°...95° механический ручной взвод)
Время поворота двигателя	<30 сек
Уровень шума	45 дБ
Угол срабатывания концевых выключателей	10°...85°
Степень пыле- и влагозащиты	IP 54
Рабочая температура	-30°...+50°C
Температура хранения	-40°...+70°C
Влажность	5%...95% без конденсата
Соединительный кабель	1м
Срок службы	4года/70000 циклов
Вес	2кг
Стандарт	Декларация соответствия ЕАЭС
Управляющий сигнал	2-х/3-х позиционный