



Энергоэффективность



Компактный размер



LED-дисплей



2 скорости вентилятора



Таймер



Русифицированный пульт ДУ



Хладагент R410A



Наличие горизонтальных и вертикальных жалюзи позволяет пользователю настроить максимально комфортное направление подачи воздуха.




В комплекте с мобильным кондиционером поставляется набор аксессуаров: выбросной патрубок к окну, соединительный патрубок и гибкий воздуховод.



Компактный русифицированный пульт гарантирует удобство управления мобильным кондиционером.

Параметр / Модель	RM-MP23CN-E	RM-MP30CN-E	
Напряжение электропитания, (50 Гц) В	220-240		
Охлаждение	Класс энергоэффективности	A	A
	Производительность, кВт	2,3	3,0
	Потребляемая мощность, Вт	868	1068
	Рабочий ток, А	3,66	4,64
Уровень шума, дБ[А]	52	52	
Расход воздуха, (макс.) м³/ч	320	320	
Марка компрессора	Rechi	Rechi	
Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г	380	380	
Максимальный потребляемый ток, А	3,4	4,7	
Степень защиты	IP20	IP20	
Класс защиты	I класс	I класс	
Размеры (Ш x В x Г), мм	330×680×280	330×680×280	
Вес нетто, кг	22	23	
Подключение к сети	В розетку	В розетку	
Диаметр гофрошланга, мм	150	150	
Длина гофрошланга, мм	1500	1500	
Выбросной патрубок, мм	190×75 мм	210×92 мм	
Силовой кабель, мм²	3×1,5	3×1,5	
Автомат защиты, А	10	10	

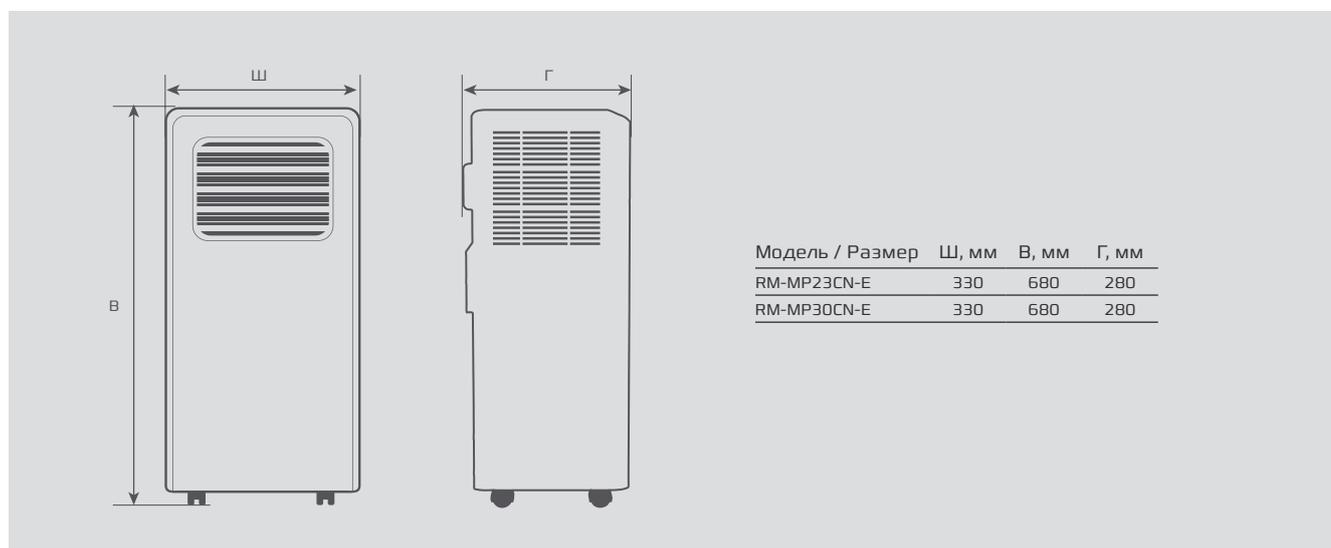

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
МОБИЛЬНЫЕ
КОНДИЦИОНЕРЫ

РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВЛАЖНОСТИ

ВЕНТИЛЯЦИЯ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

БЫТОВЫЕ
УВЛАЖНИТЕЛИ

ТЕПЛОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ