



Энергоэффективность



Реверсивная конструкция



LED-дисплей



3 скорости вентилятора




Таймер



Русифицированный пульт ДУ



Хладагент R410A

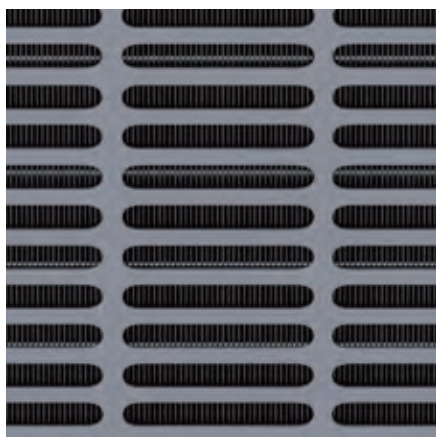

Холодильная мощность мобильных кондиционеров PRESTO 5,3–6,0 кВт в зависимости от модели, что позволяет охлаждать помещение площадью 50–60 м².



Современная TOUCH панель управления расположена на передней панели мобильного кондиционера.



Компактный русифицированный пульт гарантирует удобство управления мобильным кондиционером.

Параметр / Модель		RM-P53CN-E	RM-P60CN-E
Напряжение электропитания, В / ф / Гц		220-240 / 1 / 50	
Охлаждение	Класс энергоэффективности	A	A
	Производительность, кВт	5,3	6,0
	Потребляемая мощность, Вт	2011	2262
Обогрев	Рабочий ток, А	8,7	9,8
	Производительность, кВт	5,2	5,9
	Потребляемая мощность, Вт	2011	2262
Рабочий ток, А		8,7	9,8
Уровень шума, макс. дБ(А)		52	52
Расход воздуха, м ³ /ч		480	480
Марка компрессора		Rechi	Rechi
Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г		460	610
Максимальный потребляемый ток, А		4,4	5,6
Степень защиты		IP20	IP20
Класс защиты		I класс	I класс
Размеры (Ш x В x Г), мм		322x580x767	322x580x767
Вес нетто, кг		34	34
Подключение к сети		В розетку	В розетку
Диаметр гофрошланга, мм		150	150
Длина гофрошланга, мм		1850	1850
Выбросной патрубок, мм		190x75	190x75
Силовой кабель, мм ²		3x1,5	3x1,5
Автомат защиты, А		10	10

