

Энергоэффективность



Технология
FULL DC
Инвертор



Японский
компрессор Toshiba



3D AUTO AIR



Шумоизоляция
компрессора



Фильтр
Active Carbone



Фильтр
Silver Ion




Функция iFeel



Кондиционер обладает встроенной функцией I FEEL, которая позволяет контролировать максимально комфортную температуру в помещении.



Кондиционер оснащен многоступенчатым 4-скоростным вентилятором внутреннего блока, который позволяет подобрать максимально комфортные настройки воздушного потока. При этом на первой скорости вентилятора уровень шума внутреннего блока составляет рекордные 19 дБ(А).

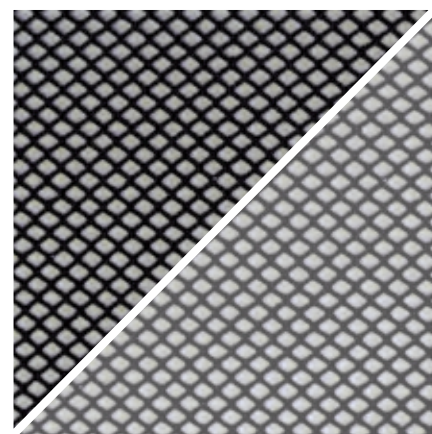


Фильтр Silver Ion эффективно уничтожает споры плесневых грибов, бактерии и вирусы, находящиеся в воздухе. Фильтр Active Carbone представляет собой угольную фильтр-кассету, проходя через которую, воздух очищается от вредных примесей и запахов.

Параметр / Модель		RCI-SA30HN	RCI-SA40HN
Напряжение электропитания, [50 Гц] В		220-240	
Охлаждение	Класс / коэффициент энергоэффективности [EER]	A / 3,72 [4,47-3,21]	A / 3,64 [4,39-3,23]
	Класс / коэффициент сезонной энергоэффективности [SEER]	A++ / 6,1	A++ / 6,1
	Производительность, кВт	3,05 [0,85-3,75]	3,75 [0,91-4,50]
	Потребляемая мощность, Вт	819 [190-1170]	1030 [210-1390]
	Рабочий ток, А	3,6	4,5
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C		+16...+48	
Обогрев	Класс / коэффициент энергоэффективности [COP]	A / 3,95 [5,0-3,61]	A / 3,86 [4,96-3,62]
	Класс / коэффициент сезонной энергоэффективности [SCOP]	A+ / 4,01	A+ / 4,0
	Производительность, кВт	3,05 [0,85-3,85]	3,85 [0,94-4,52]
	Потребляемая мощность, Вт	770 [170-1070]	990 [190-1250]
	Рабочий ток, А	3,3	4,2
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C		-20...+32	
Уровень шума, внутренний блок (низк./авто/средн./выс.), дБ(A)		19/28/34/39	19/28/34/39
Уровень шума, внешний блок, дБ(A)		48	48
Расход воздуха, внутренний блок (низк./средн./выс.), м³/ч		470/530/600	470/530/600
Марка компрессора		TOSHIBA GMCC	TOSHIBA GMCC
Заводская заправка хладагента R32, г		580	680
Максимальный потребляемый ток, А		8	9,5
Степень защиты, внутренний/внешний блок		IPX4	IPX4
Класс защиты, внутренний/внешний блок		I класс	I класс
Размеры внутреннего блока [Ш x В x Г], мм		792×201×292	792×201×292
Размеры внешнего блока [Ш x В x Г], мм		720×260×540	720×260×540
Вес внутреннего блока [нетто/брутто], кг		7,5/9,5	8,0/9,5
Вес внешнего блока [нетто/брутто], кг		26/31	26/31
Сторона подключения (внутренний блок)		V	V
Сторона подключения (внешний блок)		–	–
Максимальная длина трассы, м		15	15
Максимальный перепад высот, м		5	5
Диаметр жидкостной трубы, дюйм		1/4	1/4
Диаметр газовой трубы, дюйм		3/8	3/8
Диаметр дренажной трубы, мм		16	16
Кабель межблочный, мм²		5×1,0	5×1,0
Силовой кабель, мм²		3×1,5	3×1,5
Автомат защиты, А		16	16



Модель / Размер	Ш, мм	В, мм	Г, мм
RCI-SA30HN	792	201	292
RCI-SA40HN	792	201	292

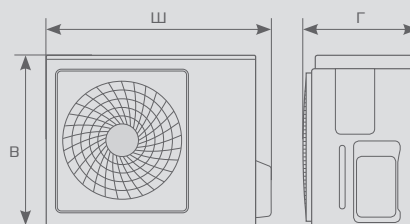

Модель / Размер	Ш, мм	В, мм	Г, мм
RCI-SA30HN	730	545	285
RCI-SA40HN	730	545	285