

Скрытый дисплей



3D AUTO AIR



COLD PLASMA




Фильтр предварительной очистки



Фильтр Active Carbone



Фильтр Silver Ion

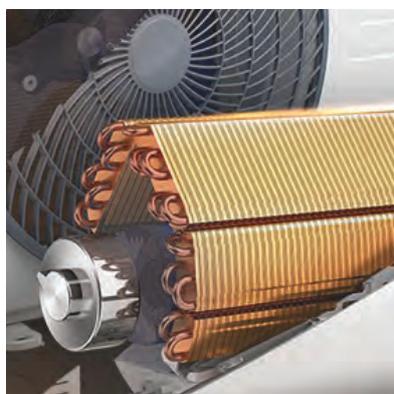

Параметр / Модель	RCI-P32HN	RCI-P41HN	RCI-P61HN	
Напряжение электропитания, (50 Гц) В		220-240		
Охлаждение	Производительность, БТЕ/ч	9500	12000	18000
	Производительность, кВт	2,69	3,51	5,27
	Потребляемая мощность, Вт	24	24	34
	Рабочий ток, А	0,11	0,11	0,15
Обогрев	Производительность, БТЕ/ч	10500	13000	19000
	Производительность, кВт	2,93	3,81	5,56
	Потребляемая мощность, Вт	24	24	34
	Рабочий ток, А	0,11	0,11	0,15
Уровень шума, внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ[А]	22/33/37	22/32/38	27/33/42	
Расход воздуха, внутренний блок (низк./средн./выс.), м³/ч	259/429/521	294/478/539	420/505/750	
Размеры внутреннего блока (Ш x В x Г), мм	722x290x187	802x297x189	965x319x215	
Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг	7,4/9,6	8,2/10,7	9/12,2	
Диаметр жидкостной трубы, дюйм	1/4	1/4	1/4	
Диаметр газовой трубы, дюйм	3/8	3/8	1/2	