


БЛОКИ КАССЕТНЫЕ

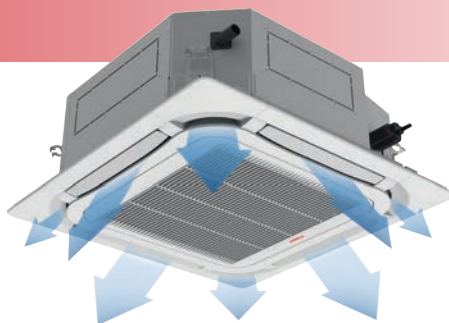

Блок внутренний / Панель / Блок наружный			T18H-LC3/I / TF05P-LC / T18H-LU3/O	T24H-LC3/I / TF06P-LC / T24H-LU3/O	T30H-LC3/I / TF06P-LC / T30H-LU3/O
Производительность	Охлаждение	кВт	4,8	7,1	8,3
	Обогрев	кВт	5,0	7,4	8,8
EER/COP		Вт/Вт	3,1/3,7	3,30/3,61	2,96/3,26
Электропитание	К внутреннему блоку	ф./В/Гц	1/220/50		
	К наружному блоку	ф./В/Гц	1/220/50		
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1,55	2,15	2,8
	Обогрев	кВт	1,35	2,05	2,7
Рабочий ток	Охлаждение	А	7,42	10,28	12,68
	Обогрев	А	6,46	9,8	12,26

Блок внутренний			T18H-LC3/I / TF05P-LC / T18H-LU3/O	T24H-LC3/I / TF06P-LC / T24H-LU3/O	T30H-LC3/I / TF06P-LC / T30H-LU3/O
Объем рециркуляции воздуха		м³/ч	700	1250	1250
Уровень шума		дБ(А)	35/38/43/44	39/42/45/46	45/48/50/52
Размеры	Д×В×Ш	мм	570×265×570	840×240×840	840×240×840
Упаковка	Д×В×Ш	мм	653×295×698	933×272×903	933×272×903
Масса нетто/брутто		кг	17/21	30/37	30/37



Панель			T18H-LC3/I / TF05P-LC / T18H-LU3/O	T24H-LC3/I / TF06P-LC / T24H-LU3/O	T30H-LC3/I / TF06P-LC / T30H-LU3/O
Размеры панели	Д×В×Ш	мм	620×47,5×620	950×52×950	950×52×950
Упаковка панели	Д×В×Ш	мм	701×125×701	1033×112×1038	1033×112×1038
Масса панели нетто/брутто		кг	3/4,5	6/9,5	6/9,5

Блок наружный			T18H-LC3/I / TF05P-LC / T18H-LU3/O	T24H-LC3/I / TF06P-LC / T24H-LU3/O	T30H-LC3/I / TF06P-LC / T30H-LU3/O
Уровень шума		дБ(А)	50	54	54
Размеры	Д×В×Ш	мм	761×548×256	892×698×340	892×698×340
Упаковка	Д×В×Ш	мм	881×595×363	1029×750×458	1029×750×458
Масса нетто/брутто		кг	39/41,5	59/63	64/69
Марка компрессора			GREE	GREE	GREE
Соединительные трубы	Газовая линия	дюйм (мм)	Ø1/2 (12,7)	Ø5/8 (15,87)	Ø5/8 (15,87)
	Жидкостная линия	дюйм (мм)	Ø1/4 (6,35)	Ø3/8 (9,52)	Ø3/8 (9,52)
Максимальные	Перепад высот	м	15	15	15
	Длина	м	30	30	30
Заводская заправка	R410A	кг	1,2	1,7	2
Дозаправка хладагентом	Свыше 5 м	г/м	22	30	30
Кабели электрических подключений	Электропитание внутреннего блока	мм²	3×1,0	3×1,0	3×1,0
	Электропитание наружного блока	мм²	3×2,5	3×2,5	3×2,5
	Межблочный	мм²	2×0,75	2×0,75	2×0,75
Наружный диаметр дренажного патрубка		мм	25	25	25
Автомат токовой защиты	Внутреннего блока	А	6	6	6
	Наружного блока	А	16	20	20
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°С	-15...+48	-15...+48	-15...+48
	Обогрев	°С	-15...+24	-15...+24	-15...+24
Высота подъема конденсата		мм	1000	1000	1000

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ БЛОКОВ ВНУТРЕННИХ

T18H-LC3/I...T60H-LC3/I

Отвод конденсата

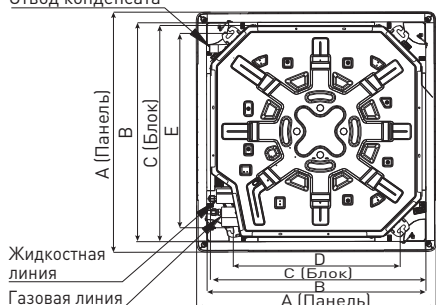

Модель / мм	A	B	C	D	E	F	G
T18H-LC3/I	620	580	570	520	560	256	170
T24H-LC3/I	950	870	840	660	790	240	165
T30H-LC3/I	950	870	840	660	790	240	165
T36H-LC3/I	950	870	840	660	790	240	165
T42H-LC3/I	950	870	840	660	790	240	165
T48H-LC3/I	950	870	840	660	790	290	165
T60H-LC3/I							