

Блок внутренний / Блок наружный			T36H-LD3/I / 36H-LU3/O	T42H-LD3/I / T42H-LU3/O	T48H-LD3/I / T48H-LU3/O	T60H-LD3/I / T60H-LU3/O
Производительность	Охлаждение	кВт	10,1	11,98	14,6	16,0
	Обогрев	кВт	12	13,5	16,3	19,0
EER/COP		Вт/Вт	3,16/3,75	2,72/3,0	3,24/3,79	2,91/3,52
Электропитание	К внутреннему блоку	ф./В/Гц	1/220/50			
	К наружному блоку	ф./В/Гц	3/380/50			
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	3,2	4,4	4,5	5,5
	Обогрев	кВт	3,2	4,05	4,3	5,4
Рабочий ток	Охлаждение	А	5,6	8,7	7,8	9,6
	Обогрев	А	5,6	9	5,6	9,4


Блок внутренний

Объем рециркуляции воздуха	м³/ч	1650	1700	2200	2600	
Уровень шума	дБ(А)	35/38/42/44	35/38/42/44	37/41/44/45	37/40/45/47	
Номинальное статическое давление	Па	37	37	50	50	
Диапазон статического давления	Па	0-100	0-100	0-150	0-150	
Размеры	Д×В×Ш	мм	1000×300×700	1000×300×700	1400×300×700	1400×300×700
Упаковка	Д×В×Ш	мм	1205×360×813	1205×360×813	1601×365×813	1601×365×813
Масса нетто/брутто	кг	41/47	42/48	53/60	55/62	

Блок наружный

Уровень шума	дБ(А)	54	58	58	60	
Размеры	Д×В×Ш	мм	920×790×370	940×820×460	940×820×460	940×820×460
Упаковка	Д×В×Ш	мм	1083×875×488	1083×973×573	1083×973×573	1083×973×573
Масса нетто/брутто	кг	70/75	97/108	97/108	103/114	
Марка компрессора		GREE	GREE	GREE	GREE	
Соединительные трубы	Газовая линия	дюйм (мм)	Ø5/8 (15,87)	Ø5/8 (15,87)	Ø5/8 (15,87)	Ø5/8 (15,87)
	Жидкостная линия	дюйм (мм)	Ø3/8 (9,52)	Ø3/8 (9,52)	Ø3/8 (9,52)	Ø3/8 (9,52)
Максимальные	Перепад высот	м	20	30	30	30
	Длина	м	30	50	50	50
Заводская заправка	R410A	кг	3,2	3,55	3,3	4,2
Дозаправка хладагентом	Свыше 5 м	г/м	45	45	45 (свыше 7,5)	54 (свыше 7,5)
Кабели электрических подключений	Электропитание внутреннего блока	мм²	3×1,0	3×1,0	3×1,0	3×1,0
	Электропитание наружного блока	мм²	5×1,5	5×2,5	5×2,5	5×2,5
	Межблочный	мм²	2×0,75	2×0,75	2×0,75	2×0,75
Наружный диаметр дренажного патрубка	мм	26	26	26	26	
Автомат токовой защиты	Внутреннего блока	А	6	6	6	6
	Наружного блока	А	16	20	20	20
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°С	-15...+48	-15...+48	-15...+48	-15...+48
	Обогрев	°С	-15...+24	-15...+24	-15...+24	-15...+24
Высота подъема конденсата	мм	1000	1000	1000	1000	


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ БЛОКОВ НАРУЖНЫХ

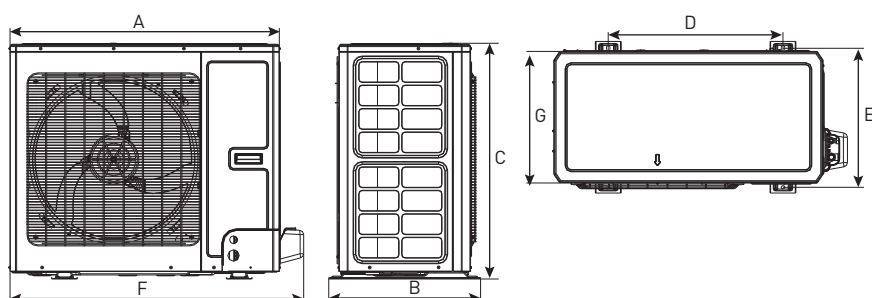

Модель / мм	A	B	C	D	E	F	G
T18H-LU3/O	761	320	548	540	286	825	256
T24H-LU3/O	892	396	698	560	364	957	340
T30H-LU3/O							
T36H-LU3/O	920	427	790	610	395	985	370
T42H-LU3/O	940	530	820	610	486	1010	460
T48H-LU3/O							
T60H-LU3/O							

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

T18H-T30H (1-фазные)

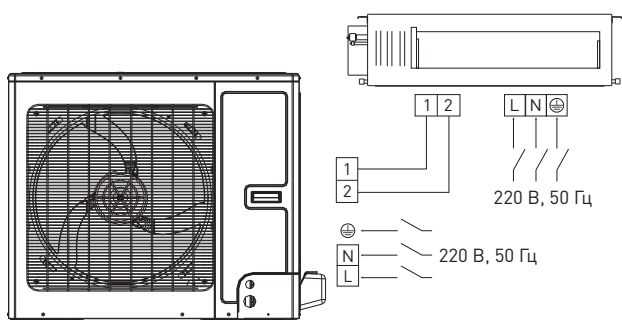

T36H-T60H (3-фазные)

