



Блок внутренний / Блок наружный			TFRI30B/I / TFRI30B/O	TFRI40B/I / TFRI20B/O (x2)
Производительность	Охлаждение	кВт	30	40
	Обогрев	кВт	33	43
EER/COP		Вт/Вт	2,65/3,20	2,60/3,10
Электропитание		ф/В/Гц	3/380/50	
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	11 300	15 400
	Обогрев	Вт	10 300	13 900
Рабочий ток	Охлаждение	А	22,7	27,8
	Обогрев	А	28,3	26,4
Блок внутренний				
Объем рециркуляции воздуха		м³/ч	5200	7000
Уровень шума		дБ(А)	53-55	54-56
Номинальное статическое давление		Па	120	120
Диапазон статического давления		Па	0-250	0-250
Размеры	Д×В×Ш	мм	1690×440×870	1680×650×900
Упаковка	Д×В×Ш	мм	1788×465×988	1803×685×1023
Масса нетто/брутто		кг	105/145	175/210
Блок наружный				
Уровень шума		дБ(А)	65	62
Размеры	Д×В×Ш	мм	940×1615×460	940×1430×320 (x2)
Упаковка	Д×В×Ш	мм	1023×1660×563	1023×1475×423 (x2)
Масса нетто/брутто		кг	175/190	120/130 (x2)
Марка компрессора			HITACHI	MITSUBISHI ELECTRIC
Соединительные трубы	Газовая линия	дюйм (мм)	Ø1 (25,4)	Ø3/4 (19,0)
	Жидкостная линия	дюйм (мм)	Ø1/2 (12,7)	Ø3/8 (9,52)
Максимальные	Перепад высот	м	30	30
	Длина	м	50	50
Заводская заправка	R410A	кг	9,5	6,4
Дозаправка хладагентом	Свыше 7,5 м	г/м	120	60
Кабели электрических подключений	Электропитание внутреннего блока	мм²	3×1,5	5×1,5
	Электропитание наружного блока	мм²	5×4	5×2,5 (x2)
	Межблочный	мм²	2×0,75	2×0,75
Наружный диаметр дренажного патрубка		мм	30	33
Автомат токовой защиты	Внутреннего блока	А	10	10
	Наружного блока	А	40	40
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	-7...+48	-7...+48
	Обогрев	°C	-15...+24	-15...+24

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ БЛОКОВ НАРУЖНЫХ

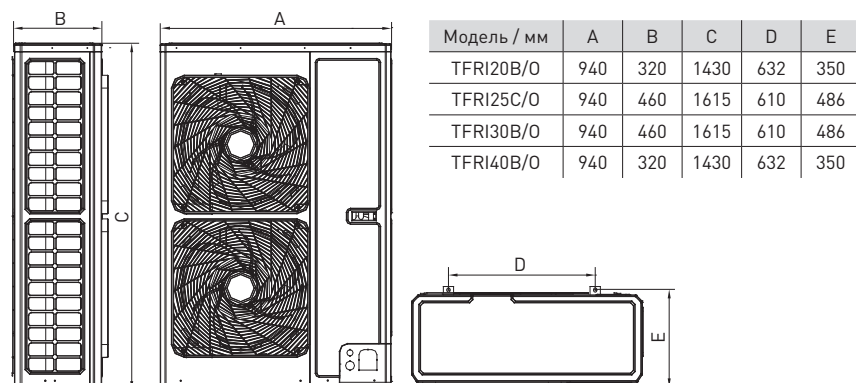


СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

TFRI40B/I / TFRI20B/O (x2)

