БЛОКИ КАССЕТНЫЕ

В КОМПЛЕКТЕ



Насос отвода конденсата



YB1FA

ОПЦИЯ



XK60







Блок внутренний /Панель / Блок наружный			T18H-LC2/I / TC03P-LC / T18H-LU2/O	T24H-LC2/I / TC04P-LC / T24H-LU2/O	T30H-LC2/I / TC04P-LC / T30H-LU2/O
Производительность	Охлаждение	кВт	5,0	7,0	8,5
	Обогрев	кВт	5,4	7,6	9,0
EER/COP		Вт/Вт	2,5/2,84	2,8/3,3	3,15/3,46
Электропитание	К внутреннему блоку	ф./В/Гц		1/220/50	
	К наружному блоку	ф./В/Гц		1/220/50	
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	2,0	2,5	2,7
	Обогрев	кВт	1,9	2,3	2,6
Рабочий ток	Охлаждение	А	9,2	10,7	11,0
	Обогрев	А	8,6	9,6	10,0
Блок внутренний					
Объем рециркуляции воздуха		$м^3/ч$	720/640/580/520	1450/1300/1220/1170	1500//1450/1400/1370
Уровень шума		дБ(А)	50/49/47/46	49/48/47/46	51/50/49/48
Размеры	Д×В×Ш	мм	665×240×595	840×240×840	840×240×840
Упаковка	Д×В×Ш	мм	778×300×738	963×325×963	963×325×963
Масса нетто/брутто		кг	20/25	27/35	27/35
Панель					
Размеры панели	Д×В×Ш	мм	670×50×670	950×60×950	950×60×950
Упаковка панели	Д×В×Ш	мм	763×105×763	1033×133×1038	1033×133×1038
Масса панели нетто/брутто		кг	3,5/5,0	7/11	7/11
Блок наружный					
Уровень шума		дБ(А)	56	57	59
Размеры	Д×В×Ш	мм	955×700×395	955×700×395	980×790×425
Упаковка	Д×В×Ш	мм	1029×750×458	1029×750×458	1083×875×488
Масса нетто/брутто		кг	53/58	61/66	69/74
Марка компрессора			GREE	GREE	GREE
Соединительные трубы	Газовая линия	дюйм (мм)	∅1/2 (12,7)	∅5/8 (15,87)	∅5/8 (15,87)
	Жидкостная линия	дюйм (мм)	∅1/4 (6,35)	∅3/8 (9,52)	∅3/8 (9,52)
Максимальные	Перепад высот	м	15	15	15
	Длина	м	25	30	30
Заводская заправка	R410A	кг	1,3	1,5	1,8
Дозаправка хладагентом	Свыше 5 м	г/м	22	54	54
Кабели электрических подключений	Электропитание внутреннего блока	$мм^2$	3×1,0	3×1,0	3×1,0
	Электропитание наружного блока	$мм^2$	3×2,5	3×2,5	3×2,5
	Межблочный	$мм^2$	2×0,75	2×0,75	2×0,75
Наружный диаметр дренажного патрубка		мм	26	33	33
Автомат токовой защиты	Внутреннего блока	А	6	6	6
	Наружного блока	А	20	25	25
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°С	–15...+43	–15...+43	–15...+43
	Обогрев	°С	–15...+24	–15...+24	–15...+24
Высота подъема конденсата		мм	700	700	700

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ БЛОКОВ ВНУТРЕННИХ

T18H-LC2/I

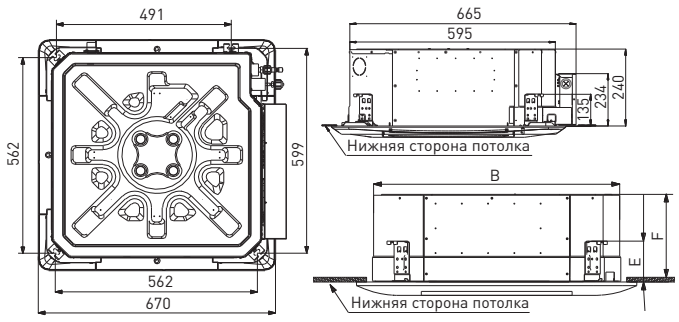

T24H-LC2/I...T60H-LC2/I



Модель / мм	A	B	C	D	E	F
T24H-LC2/I	950	840	784	728	135	240
T30H-LC2/I						
T36H-LC2/I	950	840	776	712	134	320
T42H-LC2/I						
T48H-LC2/I						
T60H-LC2/I	950	840	770	680	134	290