


Блок внутренний / Блок наружный			T36H-LF2/I / T36H-LU2/O	T42H-LF2/I / T42H-LU2/O	T48H-LF2/I / T48H-LU2/O	T60H-LF2/I / T60H-LU2/O
Производительность	Охлаждение	кВт	10,60	12,00	14,20	15,80
	Обогрев	кВт	11,80	13,20	16,00	18,20
EER/COP		Вт/Вт	2,94/3,28	2,79/3,22	2,84/3,40	2,87/3,34
Электропитание к внутреннему блоку		Ф/В/Гц	1/ 220/550			
Электропитание к наружному блоку		Ф/В/Гц	3/380/550			
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	3600	4300	5000	5500
	Обогрев	Вт	3600	4100	4700	5450
Рабочий ток	Охлаждение	А	8,0	8,0	10,0	10,7
	Обогрев	А	7,5	7,8	10,0	10,65
<b>Блок внутренний</b>						
Объем рециркуляции воздуха		м³/ч	1600	1650	2400	2400
Уровень шума		дБ(А)	49-51	49-51	52-55	52-55
Размеры	Д×В×Ш	мм	1200×665×235		1570×665×235	
Упаковка	Д×В×Ш	мм	1363×782×288		1729×782×288	
Масса нетто/брутто		кг	36/43	38/45	46/53	46/53
<b>Блок наружный</b>						
Уровень шума		дБ(А)	60	60	60	61
Размеры	Д×В×Ш	мм	980×790×425	1120×1100×440		980×1350×410
Упаковка	Д×В×Ш	мм	1083×875×488	1158×1235×483		1027×1500×443
Масса нетто/брутто		кг	69/74	100/112	103/115	118/129
Марка компрессора			HITACHI	HITACHI	SANYO	SANYO
Соединительные трубы	Газовая линия	дюйм (мм)	∅3/4 (19,0)	∅3/4 (19,0)	∅3/4 (19,0)	∅3/4 (19,0)
	Жидкостная линия	дюйм (мм)	∅3/8 (9,52)	∅1/2 (12,7)	∅1/2 (12,7)	∅1/2 (12,7)
Максимальные	Перепад высот	м	15	30	30	30
	Длина	м	30	50	50	50
Заводская заправка		R410A	кг	2,2	3,3	4,1
Дозаправка хладагентом		Свыше 5 м	г/м	54	90	90
Кабели электрических подключений	Электропитание внутреннего блока	мм²	3×1,0	3×1,0	3×1,0	3×1,0
	Электропитание наружного блока	мм²	5×1,5	5×2,5	5×2,5	5×2,5
	Межблочный	мм²	2×0,75	2×0,75	2×0,75	2×0,75
Наружный диаметр дренажного патрубка		мм	17	17	17	17
Автомат токовой защиты	Внутреннего блока	А	6	6	6	6
	Наружного блока	А	16	20	25	25
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°С	-15...+43	-15...+43	-15...+43	-15...+43
	Обогрев	°С	-15...+24	-15...+24	-15...+24	-15...+24


## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ БЛОКОВ НАРУЖНЫХ

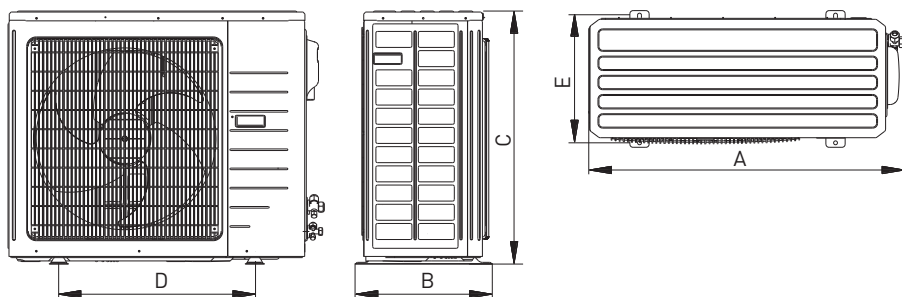

Модель / мм	A	B	C	D	E
T18H-LU2/O	955	395	700	560	360
T24H-LU2/O					
T30H-LU2/O	980	425	790	610	395
T36H-LU2/O					
T42H-LU2/O	1120	440	1100	631	400
T48H-LU2/O					
T60H-LU2/O	980	410	1350	572	376

## СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

### T09H-T30H (1-фазные)

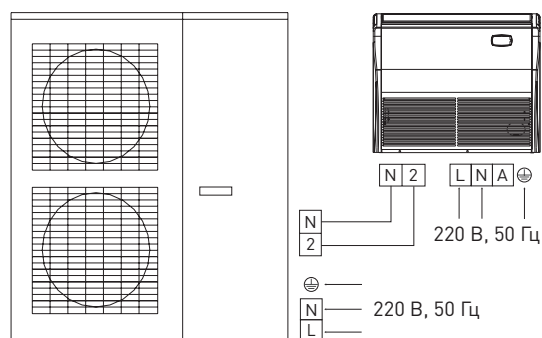

### T36H-T60H (3-фазные)

