Блок внутренний / Блок наружный			T36H-LD2/I2 / 36H-LU2/O	T42H-LD2/I2 / T42H-LU2/O	T48H-LD2/I2 / T48H-LU2/O	T60H-LD2/I2 / T60H-LU2/O
Производительность	Охлаждение	кВт	10,0	12,0	14,0	16,0
	Обогрев	кВт	11,5	13,5	15,0	18,0
EER/COP		Вт/Вт	2,78/3,48	2,73/3,33	2,80/3,19	2,86/3,27
Электропитание	К внутреннему блоку	ф./В/Гц	1/220/50			
	К наружному блоку	ф./В/Гц	3/380/50			
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	3,6	4,4	5,0	5,6
	Обогрев	кВт	3,3	4,05	4,7	5,5
Рабочий ток	Охлаждение	А	8	8,5	10,7	11,6
	Обогрев	А	7,5	8,2	10,4	11,3
Блок внутренний						
Объем рециркуляции воздуха		$м^3$/ч	2100/2030/1860/1730	2100/2030/1860/1730	2300/2100/1750	2500/2300/1900
Уровень шума		дБ(А)	51/48/46/44	51/48/46/44	53/52/50	56/52/49
Номинальное статическое давление		Па	37	37	50	50
Диапазон статического давления		Па	0–75	0–75	0–100	0–100
Размеры	Д×В×Ш	мм	1230×290×790	1230×290×790	1230×290×790	1235×330×830
Упаковка	Д×В×Ш	мм	1338×305×837	1338×305×837	1338×305×837	1338×345×885
Масса нетто/брутто		кг	47/53	47/53	53/60	56/64
Блок наружный						
Уровень шума		дБ(А)	60	60	60	61
Размеры	Д×В×Ш	мм	980×790×425	1120×1100×440	1120×1100×440	980×1350×410
Упаковка	Д×В×Ш	мм	1083×875×488	1158×1235×483	1158×1235×483	1027×1500×443
Масса нетто/брутто		кг	69/74	100/112	103/115	118/129
Марка компрессора			HITACHI	HITACHI	SANYO	SANYO
Соединительные трубы	Газовая линия	дюйм (мм)	∅3/4 (19)	∅3/4 (19)	∅3/4 (19)	∅3/4 (19)
	Жидкостная линия	дюйм (мм)	∅3/8 (9,52)	∅1/2 (12,7)	∅1/2 (12,7)	∅1/2 (12,7)
Максимальные	Перепад высот	м	15	30	30	30
	Длина	м	30	50	50	50
Заводская заправка	R410A	кг	3,2	3,55	3,8	4,5
Дозаправка хладагентом	Свыше 5 м	г/м	54	90	90	90
Кабели электрических подключений	Электропитание внутреннего блока	$мм^2$	3×1,0	3×1,0	3×1,0	3×1,0
	Электропитание наружного блока	$мм^2$	5×1,5	5×2,5	5×2,5	5×2,5
	Межблочный	$мм^2$	2×0,75	2×0,75	2×0,75	2×0,75
Наружный диаметр дренажного патрубка		мм	33	33	33	32
Автомат токовой защиты	Внутреннего блока	А	6	6	6	6
	Наружного блока	А	16	20	25	20
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	–15...+43	–15...+43	–15...+43	–15...+43
	Обогрев	°C	–15...+24	–15...+24	–15...+24	–15...+24

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ БЛОКОВ НАРУЖНЫХ

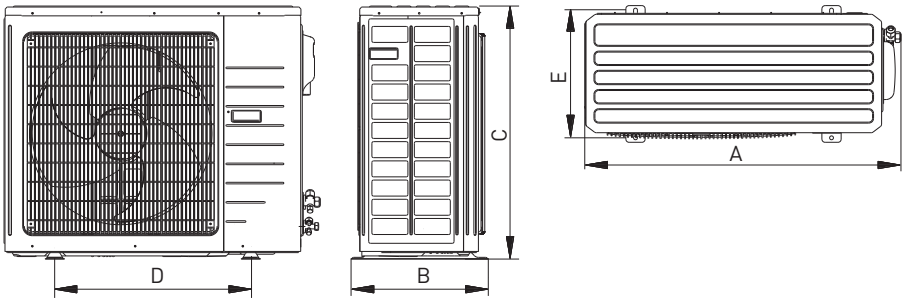

Модель / мм	A	B	C	D	E
T18H-LU2/O	955	395	700	560	360
T24H-LU2/O					
T30H-LU2/O	980	425	790	610	395
T36H-LU2/O					
T42H-LU2/O	1120	440	1100	631	400
T48H-LU2/O					
T60H-LU2/O	980	410	1350	572	376

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

T18H–T30H (1-фазные)

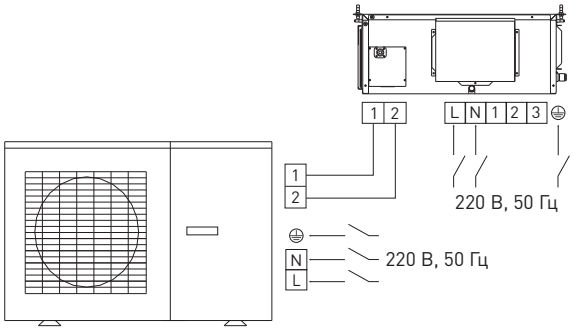
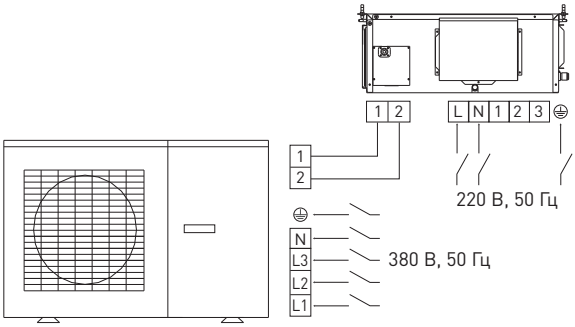
T36H–T60H (3-фазные)