



SIL-CZ

SIL-CZ / SIL-CZO

Круглые шумоглушители изготавливаются из оцинкованной листовой стали толщиной 0,8 мм с изоляцией из негорючей минеральной ваты (M0) плотностью 70 кг/м³. С внутренней стороны шумоглушителя находится слой пористого материала, который препятствует попаданию частичек минеральной ваты в воздуха. Для облегчения подключения шумоглушителей к воздуховодам на фланцах запрессованы втулки с внутренней резьбой.



Модели SIL CZO оснащаются шумоглушающим сердечником.

По запросу возможно изготовление шумоглушителей из нержавеющей стали.



SIL-CZO

Ø Номин. (мм)	ØD (мм)	ØE (мм)	ØF (мм)	Отверстия		ØY (мм)	L		
				№	Тип		ØDx1	ØDx1,5	ØDx2
400	400	540	450	8	M10	200	400	600	800
450	450	610	500	8	M10	250	450	675	900
500	500	660	560	12	M10	250	500	750	1000
560	560	720	620	12	M10	300	560	840	1120
630	630	790	690	12	M10	300	630	945	1260
710	710	870	770	16	M10	380	710	1065	1420
800	800	1000	860	16	M10	380	800	1200	1600
900	900	1100	970	16	M12	380	900	1350	1800
1000	1000	1200	1070	16	M12	650	1000	1500	2000
1250	1250	1450	1320	20	M12	650	1250	1875	2500

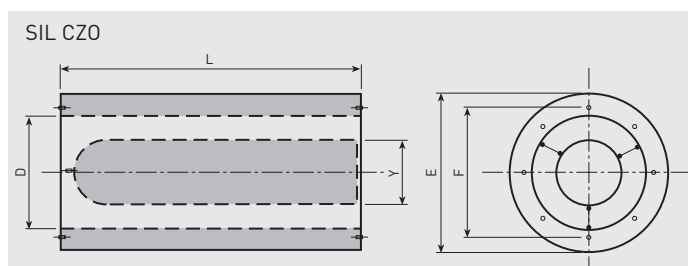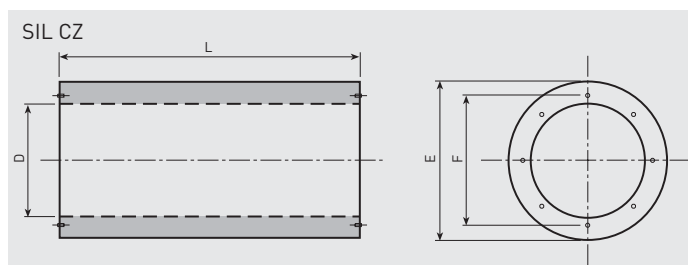

SIL-CZ и SIL-CZO

Беса

SIL-CZ (кг)			
Модель Ø	Длина		
	ØDx1	ØDx1,5	ØDx2
400	14	19	23
450	20	28	35
500	22	29	37
560	30	39	48
630	31	40	52
710	36	50	65
800	43	61	79
900	70	95	120
1000	113	137	161
1250	152	185	213

SIL-CZO (кг)			
Модель Ø	Длина		
	ØDx1	ØDx1,5	ØDx2
400	19	24	29
450	25	33	41
500	26	34	42
560	38	50	62
630	40	52	66
710	45	63	80
800	56	79	101
900	85	117	148
1000	143	180	216
1250	193	240	282

SIL-CZO

Потери давления

SIL-CZO (ØDx1)			Скорость воздуха 5 м/с		Скорость воздуха 10 м/с		Скорость воздуха 15 м/с		SIL-CZO (ØDx2)			Скорость воздуха 5 м/с		Скорость воздуха 10 м/с		Скорость воздуха 15 м/с	
Номин. диаметр	Расх. возд. (м³/ч)	Потери давления (Па)	Расх. возд. (м³/ч)	Потери давления (Па)	Расх. возд. (м³/ч)	Потери давления (Па)	Расх. возд. (м³/ч)	Потери давления (Па)	Номин. диаметр	Расх. возд. (м³/ч)	Потери давления (Па)	Расх. возд. (м³/ч)	Потери давления (Па)	Расх. возд. (м³/ч)	Потери давления (Па)	Расх. возд. (м³/ч)	Потери давления (Па)
400	1600	5	3500	26	5000	61			400	1600	9	3500	41	5000	88		
450	1800	5	4100	27	6000	66			450	1800	9	4100	42	6000	94		
500	2300	4,5	5100	27	7400	55			500	2300	8	5100	42	7400	83		
560	3200	4	7200	21	9200	38			560	3200	6	7200	33	9200	55		
630	3900	3,5	8500	17	11000	28			630	3900	5	8500	27	11000	44		
710	5200	3	11000	12	15000	22			710	5200	4,5	11000	19	15000	37		
800	6000	3	12500	11	17000	22			800	6000	4,5	12500	18	17000	37		
900	8000	3	16000	11	22000	28			900	8000	4,5	16000	18	22000	44		
1000	9800	3,5	18000	12,5	26000	31			1000	9800	5	18000	19	26000	47		
1250	15000	4	27500	16	41000	39			1250	15000	6	27500	24	41000	61		

SIL-CZ и SIL-CZO

Снижение уровня шума

Модель	Длина	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц	Модель	Длина	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц
SCZ 400	10	0	4	10	13	8	8	5	SCZO 400	10	1	4	11	20	18	14	11
	15	1	5	14	19	12	10	8		15	2	6	15	31	27	19	14
	20	2	7	18	24	15	12	9		20	2	9	20	37	35	23	16
SCZ 450	10	1	4	12	12	9	6	6	SCZO 450	10	1	6	14	21	19	13	9
	15	1	6	17	17	13	9	8		15	2	7	19	31	28	18	12
	20	1	7	21	21	15	10	8		20	3	10	23	39	36	21	15
SCZ 500	10	0	4	13	11	9	6	5	SCZO 500	10	2	5	13	20	16	11	8
	15	1	6	18	17	12	9	7		15	3	7	19	29	24	14	10
	20	2	8	23	21	14	11	8		20	3	10	24	38	32	18	12
SCZ 560	10	0	4	14	11	8	5	4	SCZO 560	10	1	6	15	21	17	11	8
	15	2	7	20	15	11	8	5		15	3	9	22	32	27	15	11
	20	1	9	24	19	14	10	7		20	2	12	27	41	35	18	12
SCZ 630	10	1	5	14	10	9	5	5	SCZO 630	10	1	6	15	19	16	10	8
	15	2	7	20	14	12	8	6		15	2	9	22	29	23	14	10
	20	2	9	25	17	14	10	7		20	3	11	27	37	29	15	12
SCZ 710	10	1	5	12	9	7	5	5	SCZO 710	10	2	7	15	20	18	12	10
	15	2	7	18	11	9	6	7		15	3	11	22	31	25	13	11
	20	4	9	24	14	11	8	8		20	5	14	29	41	32	18	15
SCZ 800	10	3	7	9	8	6	5	4	SCZO 800	10	3	9	12	17	15	9	8
	15	5	10	13	12	9	7	7		15	6	13	18	26	22	12	11
	20	6	13	22	14	10	9	7		20	6	16	29	35	26	15	12
SCZ 900	10	3	7	13	8	6	5	4	SCZO 900	10	4	8	15	16	11	8	7
	15	5	11	16	11	7	7	5		15	5	12	20	24	16	10	9
	20	6	14	23	13	9	7	6		20	7	17	30	34	20	12	11
SCZ 1000	10	3	8	12	8	4	4	4	SCZO 1000	10	8	14	20	24	21	14	10
	15	5	12	17	10	6	6	5		15	10	22	30	37	29	16	12
	20	6	16	23	12	7	7	6		20	13	28	39	47	38	19	13
SCZ 1250	10	3	9	13	7	4	4	3	SCZO 1250	10	7	12	18	19	10	6	6
	15	6	12	17	8	5	5	4		15	10	18	26	29	14	9	7
	20	8	17	22	10	6	6	5		20	13	25	35	37	17	11	9