

# Стаканы монтажные для крышных вентиляторов СТМ

Условное обозначение:

| XXX - XXX | XX                                                                                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|           | ДУ – стакан монтажный для крышных вентиляторов дымоудаления                           |
|           | К – стакан монтажный для крышных вентиляторов коррозионностойкого исполнения          |
|           | числовое значение (от 3,55 до 12,5), соответствующее типоразмеру крышного вентилятора |
|           | СТМ – стакан монтажный для крышных вентиляторов общепромышленного назначения          |



## Назначение

Стаканы монтажные СТМ предназначены для монтажа на кровле здания и установки на них крышных вентиляторов общего назначения ВКРЦ(М), коррозионностойкого исполнения ВКРЦ(М)К и дымоудаления ВКРЦ(М)ДУ.

## Варианты изготовления


СТМ – из углеродистой стали с полимерным покрытием;  
СТМДУ – из углеродистой стали с покрытием термостойкой эмалью;  
СТМК – из нержавеющей стали.

## Конструкция

Стаканы представляют собой сварную конструкцию круглого сечения, состоящую из основания и фланцев. Фланцы имеют отверстия для монтажа стакана на кровле и присоединения к нему крышного вентилятора.

Крепление осуществляется с помощью резьбовых шпилек, гаек и шайб (входят в комплект поставки). Теплогидроизоляция и анкерные закладные в поставке не предусмотрены и должны выполняться по месту.

## Габаритно-присоединительные размеры и масса

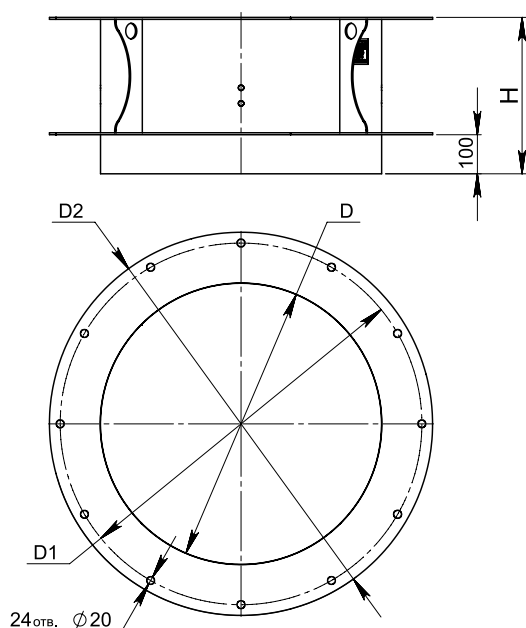

| Монтажный стакан | D, мм | D1, мм | D2, мм | H, мм | Масса, кг |
|------------------|-------|--------|--------|-------|-----------|
| СТМ-3,55         | 440   | 585    | 640    | 400   | 24        |
| СТМ-4            | 485   | 640    | 700    | 400   | 27        |
| СТМ-4,5          | 535   | 695    | 750    | 400   | 30        |
| СТМ-5            | 585   | 750    | 805    | 400   | 32        |
| СТМ-5,6          | 645   | 825    | 880    | 400   | 37        |
| СТМ-6,3          | 715   | 925    | 980    | 400   | 44        |
| СТМ-7,1          | 800   | 995    | 1055   | 600   | 72        |
| СТМ-8            | 890   | 1070   | 1130   | 600   | 76        |
| СТМ-9            | 1000  | 1325   | 1385   | 600   | 114       |
| СТМ-10           | 1105  | 1450   | 1510   | 600   | 127       |
| СТМ-11,2         | 1225  | 1600   | 1660   | 600   | 149       |
| СТМ-12,5         | 1355  | 1670   | 1730   | 600   | 149       |