




Minibox.E-200-FKO

АРТИКУЛ E200FKO


Входит в стандартную комплектацию

1. Керамические нагреватели  DBK
2. Датчик засорённости фильтров
3. Автоматическая воздушная заслонка
4. Вентилятор  ebmpapst
5. Встроенная автоматика  Zentec
6. Шумовиброизолированный корпус
7. Датчик температуры приточного воздуха
8. Фильтр грубой очистки, класса G4
9. Фильтр абсолютной очистки, класса H11
10. Фотокаталитический фильтр с засыпным кокосовым углем



Технические данные

Тип вентилятора	ЕС
Производительность, м³/час	200
Уровень шума на выходе, дВ	20-37
Количество скоростей	7 (Zentec) / 10 (GTC)
Напряжение питания, В/Гц	220/50
Мощность вентилятора, кВт	0,083
Дельта температуры, °С	44
Эл. мощность нагревателя, кВт	2,4
Кабель электропитания, мм²	КГ 3х2,5 или ВВГнг 3х2,5
Кабель пульта управления	УТР 2х2х0,51
Класс защиты	IP55
Размещение	Внутреннее
Условия эксплуатации: температура наружного воздуха, °С	-30..+50
Температура выходного приточного воздуха, °С	+10..+30 (требуемое значение устанавливается с помощью панели управления)
Вес, кг	24
Габаритные размеры, мм	849х309х196

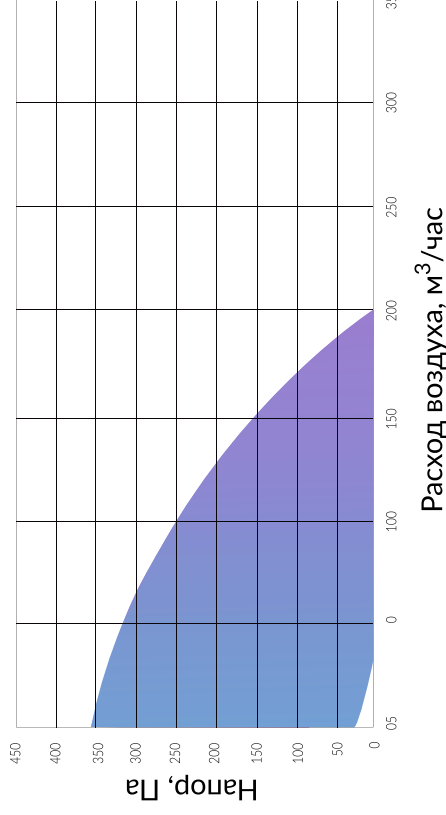


Производительность



Диапазон работы
с комплектом
из 3-х фильтров

Габаритные размеры

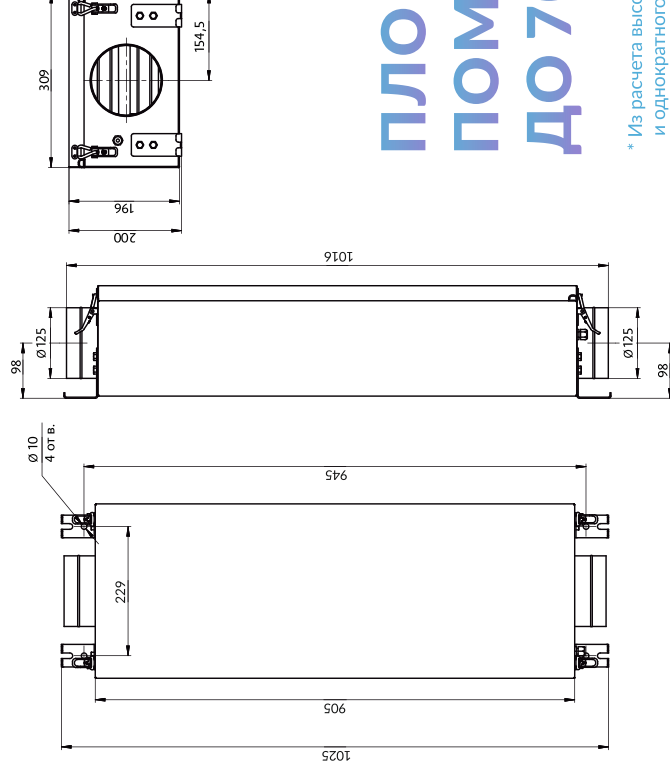

ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 70 М²*

* Из расчета высоты потолка 3 м
и однократного воздухообмена

minibox

11