



Особенно хорошо подходит для удаления воздуха из кухонь

Электродвигатель расположен вне потока воздуха, согласно требованиям стандарта VDI 2052. Вентилятор может применяться для удаления воздуха с температурой до 120 °C из промышленных кухонь.

Особенно хорошо подходит для удаления воздуха из кухонь

Встроенный лоток для сбора жира позволяет избежать осаждения на поверхности крыши частиц жира, содержащихся в удаляемом воздухе.

Чрезвычайно эффективная шумоизоляция


Вентиляторы серии DVNI оснащены изоляцией из слоя минеральной ваты толщиной 40 мм. Минеральные волокна зафиксированы с помощью износостойкой некрученной стеклонити. Перфорированная панель эффективно обеспечивает дополнительную механическую защиту. Средний уровень шума составляет 9 дБА.

- Наружный корпус изготовлен из сплава AlMg3, стойкого к воздействию морской воды
- Двигатель находится вне воздушного потока
- Вентилятор откидывается для проведения визуального контроля
- С аварийным выключателем
- С лотком для сбора жира и выгрузным отверстием
- Толщина слоя шумоизоляции у вентиляторов серии DVNI составляет 40 мм





Шумоизоляция

Слой высококачественной минеральной ваты толщиной 40 мм защищен матом износостойкой некрученной стеклонити и перфорированной панелью.

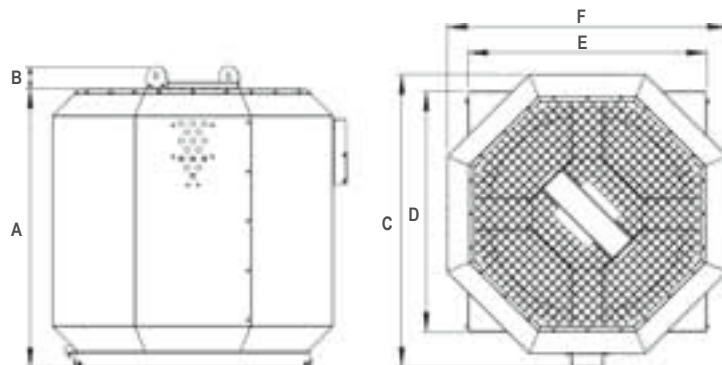

Тип	ID	U	f	L _{WA6}	L _{WA5}	η _{fa}	η _t	A	B	C	D	E	F	Масса [кг]	Монтажная схема
		[V]	[Hz]	[dB (A)]	[dB (A)]	[%]	[%]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]		
DVN 280 E2	122003	230V ~	50	83	82	38,0	40,0	565		553	451	441	497	26,1	121998
DVN 315 E2	121703	230V ~	50	82	80	42,0	44,0	565		553	451	441	497	28,0	121998
DVN 355 E2	122162	230V ~	50	90	87	40,0	42,0	694		676	611	602	632	42,4	121998
DVN 400 E4	121707	230V ~	50	77	71	32,0	33,0	694		676	611	602	632	36,0	121998
DVN 450 E4	122006	230V ~	50	75	75	45,0	46,0	790	40	828	683	674	790	45,7	121998
DVN 500 E4	121711	230V ~	50	83	79	46,0	47,0	790	40	828	683	674	790	52,9	121998
DVN 560 D4	121774	400V 3~	50	82	80	51,0	52,0	967	40	1033	945	936	995	83,0	123168
DVN 630 D4	122758	400V 3~	50	87	85	50,0	51,0	967	40	1033	945	936	995	95,5	123168
DVN 710 D6	122470	400V 3~	50	81	83	45,5	46,7	1054	39	1301	1098	1090	1263		123168
DVN 800	Скоро ожидаются														
DVNI 280 E2	122013	230V ~	50	79	82	38,0	40,0	567		615	451	441	577	33,9	121998
DVNI 315 E2	121705	230V ~	50	77	80	42,0	44,0	567		615	451	441	577	35,6	121998
DVNI 355 E2	122166	230V ~	50	81	87	40,0	42,0	700		750	611	602	712	55,0	121998
DVNI 400 E4	121709	230V ~	50	70	71	32,0	33,0	700		750	611	602	712	48,6	121998
DVNI 450 E4	122010	230V ~	50	73	75	45,0	46,0	791	39	908	683	674	870	63,0	121998
DVNI 500 E4	121720	230V ~	50	80	79	46,0	47,0	791	39	908	683	674	870	70,6	121998
DVNI 560 D4	122294	400V 3~	50	79	80	51,0	52,0	969	38	1113	945	936	1075	83,0	123168
DVNI 630 D4	122762	400V 3~	50	83	85	50,0	51,0	969	38	1113	945	936	1075	125,0	123168
DVNI 710 D6	122473	400V 3~	50	78	83	45,5	46,7	1055	38	1381	1098	1090	1343	130,0	123168
DVNI 800	Скоро ожидаются														

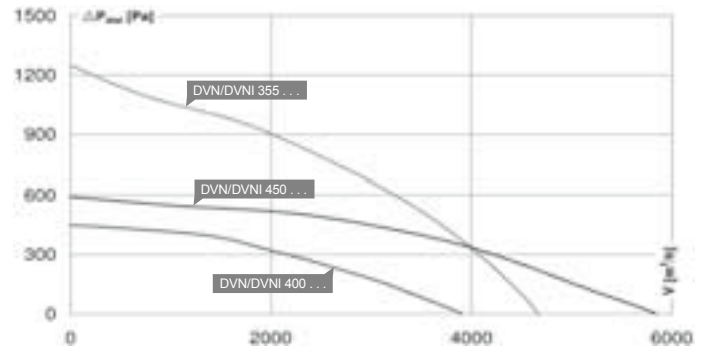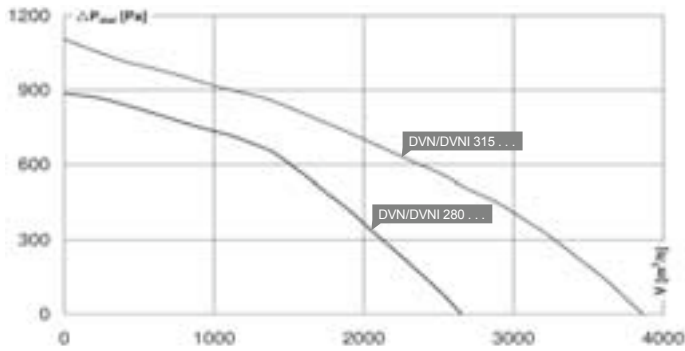

	DVN 280 E2 ID 122003	DVN 315 E2 ID 121703	DVN 355 E2 ID 122162	DVN 400 E4 ID 121707	DVN 450 E4 ID 122006
MDNU	230V ~/50Hz 120 °C 2650 m³/h 650 W 3,9 A 82/83/- db(A)	230V ~/50Hz 120 °C 3860 m³/h 880 W 5,1 A 80/82/- db(A)	230V ~/50Hz 120 °C 4670 m³/h 1.250 W 7,7 A 87/90/- db(A)	230V ~/50Hz 120 °C 3910 m³/h 540 W 2,9 A 71/77/- db(A)	230V ~/50Hz 120 °C 5850 m³/h 810 W 4,4 A 75/75/- db(A)
MDNI	DVNI 280 E2 ID 122013 230V ~/50Hz 120 °C 2650 m³/h 650 W 3,9 A 82/79/- db(A)	DVNI 315 E2 ID 121705 230V ~/50Hz 120 °C 3860 m³/h 880 W 5,1 A 80/77/- db(A)	DVNI 355 E2 ID 122166 230V ~/50Hz 120 °C 4670 m³/h 1.250 W 7,7 A 87/81/- db(A)	DVNI 400 E4 ID 121709 230V ~/50Hz 120 °C 3910 m³/h 540 W 2,9 A 71/70/- db(A)	DVNI 450 E4 ID 122010 230V ~/50Hz 120 °C 5850 m³/h 810 W 4,4 A 75/73/- db(A)



Индивидуальные аксессуары
См. детали на странице 134

MYSM	TEM 050 ID 103519	TEM 075 ID 103507	TEM 100 ID 103511	TEM 035 ID 103502	TEM 050 ID 103519	5-ступенчатый трансформатор С устройством защиты двигателя	
MYMDF	DSF 280 ID 109593	DSF 280 ID 109593	DSF 355 ID 109619	DSF 355 ID 109619	DSF 450 ID 109784	Крышный короб	
MYMDS	DSS 280 ID 111352	DSS 280 ID 111352	DSS 355 ID 111353	DSS 355 ID 111353	DSS 450 ID 111354	Крышный глушитель	
MYMDA	DAF 250 ID 110585	DAF 250 ID 110585	DAF 400 ID 109826	DAF 400 ID 109826	DAF 400 ID 109826	Входящий фланец	
MYMDN	DAS 250 ID 109413	DAS 250 ID 109413	DAS 400 ID 109827	DAS 400 ID 109827	DAS 400 ID 109827	Гибкое соединение	
MYMDV	DVK 250 ID 109233	DVK 250 ID 109233	DVK 400 ID 109213	DVK 400 ID 109213	DVK 400 ID 109213	Крышный клапанный затвор Автоматический	