

# Газовые тепловые пушки BNG



- МОЩНЫЙ ПОТОК**  
НАПРАВЛЕННЫЙ ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ
- ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА**  
МОЩНОСТИ
- ОЦИНКОВКА СТАЛИ**  
КАМЕРЫ СТОРАНИЯ
- ГОРЕЛКА**  
СПЕЦИАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА
- ЗАЩИТА**  
ОТ ПЕРЕГРЕВА
- РЕДУКТОР И ШЛАНГ**  
ГАЗОВЫЕ В КОМПЛЕКТЕ

 СДЕЛАНО В РОССИИ

Газовые тепловые пушки серии BNG — это мощные профессиональные теплогенераторы, работающие на сжиженном газе пропане и пропан-бутане. Благодаря наличию многоуровневой защитной автоматики, тепловая пушка самостоятельно выключается при исчерпании запасов топлива и перекрывает подачу газа в случае погасания пламени или при перегреве. Мобильность газовой тепловой пушки серии BNG позволяет привести ее в рабочее состояние практически мгновенно. Прямоточные газовые пушки Ballu BNG компактны и надежны, обладают КПД около 100%. Газовые пушки Ballu — самые популярные тепловые пушки в России и странах СНГ.\*

## Мощный направленный поток горячего воздуха



\* По данным агентства «Литвинчук-маркетинг» за 2015 г.


## Плавная регулировка мощности



## Редуктор со шлангом 1,5 метра в комплекте



## Защитная термопара и уникальная конструкция горелки

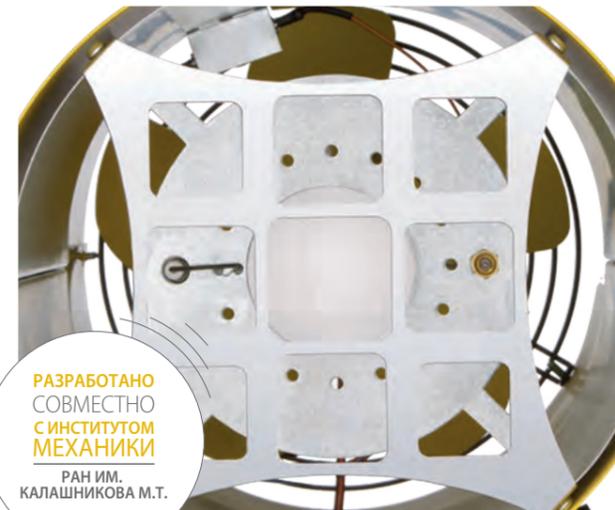

РАЗРАБОТАНО  
СОВМЕСТНО  
С ИНСТИТУТОМ  
МЕХАНИКИ  
РАН ИМ.  
КАЛАШНИКОВА М.Т.



## Технические характеристики

Параметры / Модель		BNG-10	BNG-20	BNG-40	BNG-60	BNG-85
Мощность min/max	кВт	10	9,5 / 17	10,5 / 33	22,4 / 53	22,4 / 75
Потребление газа (min-max)	кг/ч	0,7 - 0,8	1,3 - 1,45	2,5 - 2,7	4 - 4,4	5,6 - 6,2
Параметры электросети	В/Гц	220 / 50	220 / 50	220 / 50	220 / 50	220 / 50
Производительность по воздуху	м³/ч	270	270	720	1000	2000
Давление газа	бар	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Диаметр форсунки	мм	0,6	0,85	1,25	1,75	2
Резьба присоединения шланга	дюйм	G1/4"	G1/4"	G1/4"	G1/4"	G1/4"
Размеры прибора (ШxВxГ)	мм	445 x 290 x 190	445 x 290 x 190	595 x 335 x 220	710 x 415 x 270	810 x 415 x 270
Размеры упаковки (ШxВxГ)	мм	478 x 270 x 220	478 x 270 x 220	615 x 310 x 245	740 x 390 x 300	840 x 390 x 300
Вес нетто / брутто	кг	5,3 / 5,9	5,4 / 6	8,3 / 9,1	11,7 / 12,5	14,1 / 15