

Газовые тепловые пушки BNG-M



- ЛЕГКИЙ ЗАПУСК ОДНОЙ РУКОЙ
- ОЦИНКОВКА СТАЛИ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ
- ГОРЕЛКА СПЕЦИАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
- ОПОРЫ ПРОЧНЫЙ ПЛАСТИК
- РЕДУКТОР И ШЛАНГ ГАЗОВЫЕ В КОМПЛЕКТЕ

СДЕЛАНО В РОССИИ

Профессиональные газовые теплогенераторы серии BNG-M — уникальная разработка для направленного обогрева помещений и поверхностей. Специально разработанный блок управления позволяет переносить и запускать пушку одной рукой. Ультеракомпактные размеры и легкий вес делают пушку BNG-M самой мобильной в своем классе. Благодаря наличию многоуровневой защитной автоматики, тепловая пушка самостоятельно выключается при исчерпании запасов топлива и перекрывает подачу газа в случае погасания пламени или при перегреве.

Направленный локальный обогрев




Верхний блок управления для удобного запуска




Редуктор со шлангом 1,5 метра в комплекте



Уникальная конструкция горелки

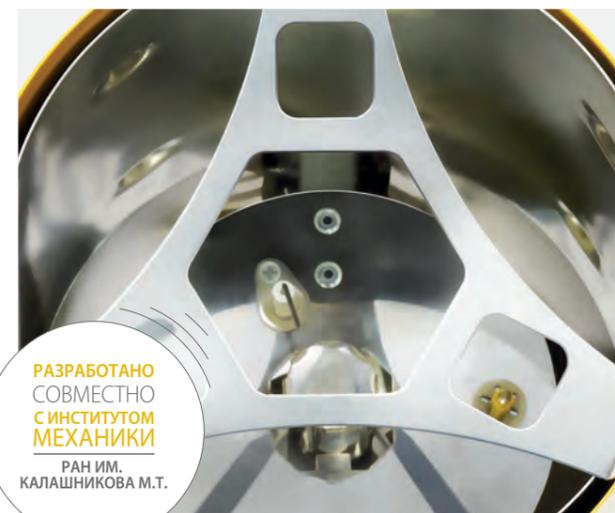

РАЗРАБОТАНО СОВМЕСТНО С ИНСТИТУТОМ МЕХАНИКИ РАН ИМ. КАЛАШНИКОВА М.Т.

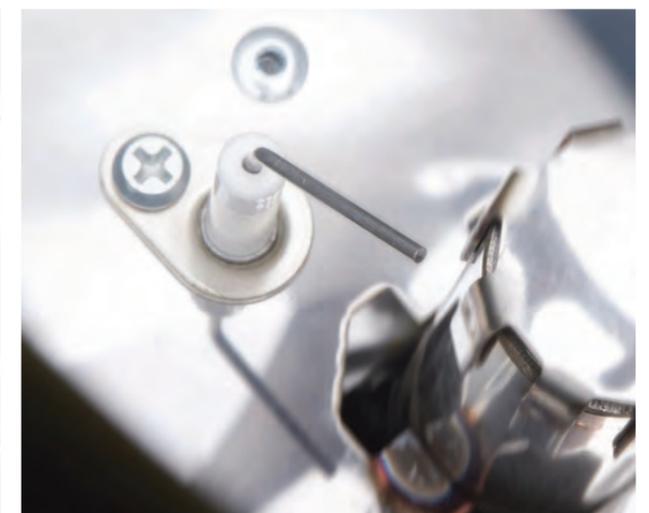

Технические характеристики

Параметры / Модель		BNG-10M	BNG-20M
Мощность max	кВт	10	17
Потребление газа	кг/ч	0,7 – 0,8	1,3 – 1,45
Параметры электросети	В/Гц	220 / 50	220 / 50
Производительность по воздуху	м ³ /ч	270	270
Давление газа	бар	1,5	1,5
Диаметр форсунки	мм	0,6	0,85
Резьба присоединения шланга	дюйм	G1/4"	G1/4"
Размеры прибора (ШxВxГ)	мм	460 x 285 x 186	460 x 285 x 186
Размеры упаковки (ШxВxГ)	мм	478 x 270 x 220	478 x 270 x 220
Масса нетто / брутто	кг	5 / 5,7	5 / 5,7