


**ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ, ВЫТЯЖНОЙ
ВИЕНТО серия ВОЛНА 100/120**


INDEX	
C	Стандарт
СК	С обратным клапаном
СВ	С тяговым выключателем
СКВ	С обратным клапаном и тяговым выключателем

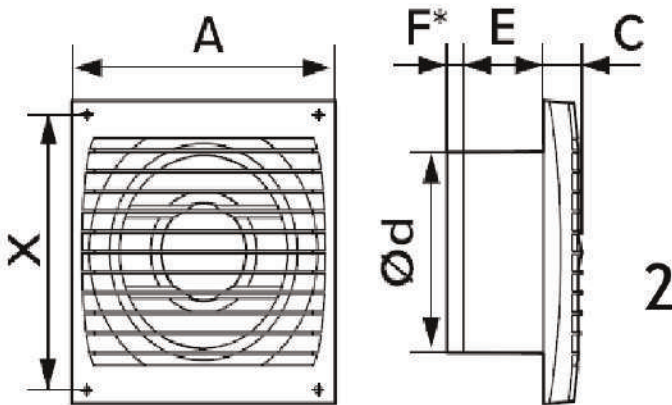

- Вентиляторы VIENTO серии ВОЛНА применяются для постоянной или периодической вытяжной вентиляции бытовых помещений.
- Изготавливаются из ABS-пластика.
- Двигатель на подшипниках скольжения
- Монтаж при помощи шурупов
- Лицевая панель оснащена световым индикатором работы
- Оснащены антимокситной сеткой
- Возможна комплектация вентилятора с тяговым выключателем и обратным клапаном


2

INDEX	A	X	E	D	C	F
100	150	135	55	100	22	8
120	175	160	61	120	23	10

	VIENTO 100	VIENTO 120
Максимальный расход воздуха, м3/ч	130	240
Давление, Па	28	50
Уровень звукового давления, dB	35	36
Напряжение, В	220-240	220-240
Частота, Гц	50	50
Потребляемая мощность, Вт	14	16
Класс защиты (IP)	24	24
Масса, кг	0.5	0.6