



ROYAL®  
CLIMA

NEW  
2017



## Идеальный минимум

Классические водонагреватели GEMMA Inox с резервуарами из нержавеющей стали Goliath 1.2 с повышенным содержанием вольфрама и максимальной устойчивостью к коррозионным повреждениям и ржавчине. Механическая панель управления Comodi luce с индикацией питания и нагрева позволяет устанавливать необходимую температуру воды. Плоская форма корпуса позволяет устанавливать водонагреватели GEMMA в ограниченном пространстве ванных комнат.

Электрические накопительные водонагреватели

Серия **GEMMA INOX**  
ДЖЕММА ИНОКС



Нержавеющая сталь Goliath 1.2



Заботливый режим iLike



Защита от теплопотерь



Высокая скорость нагрева воды




Надежная конструкция и безопасность



- Высококачественный медный нагревательный элемент ROYAL Cu+ гарантирует быстрый и равномерный нагрев воды
- Внутренний бак и внутренние компоненты выполнены из сверхдолговечной нержавеющей стали толщиной 1.2 мм Goliath 1.2. Высокое качество и надежность гарантированы
- Медный нагревательный элемент ROYAL Cu+ высокого качества и повышенной надежности мощностью 2,0 кВт
- Удобная панель управления Comodi luce с индикацией питания и нагрева
- Заботливый режим iLike для установки наиболее комфортной температуры нагрева воды (55 градусов) с соблюдением оптимальных параметров по энергопотреблению
- Пенополиуретановый термоизолирующий материал равномерно без пустот распределен между внутренним баком и корпусом
- Система безопасной эксплуатации Security Project: защита от избыточного давления воды и протечек и перегрева, высокий класс влагозащиты IPX4

Параметр / модель	RWH-GI30-FS	RWH-GI50-FS	RWH-GI80-FS	RWH-GI100-FS
Объем, л	30	50	80	100
Номинальная потребляемая мощность, Вт	2000			
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220-240-/50			
Номинальная сила тока, А	8.3 – 9.1		8.3 – 9.1	
Номинальное давление, МПа	0.7			
Минимальное давление воды, бар	1			
Максимальное давление воды, бар	7			
Максимальная температура воды, °С	75			
Время нагрева, мин	23	46	68	80
Класс влагозащиты	IPX4			
Класс электробезопасности	I			
Размеры прибора, мм	587x440x235	944x440x235	816x550x312	1066x550x312
Размеры упаковки, мм	635x485x290	985x485x290	880x615x360	1125x615x360
Вес нетто, кг	9	13	14,4	19,4
Вес брутто, кг	10,7	15,1	17,2	22,3

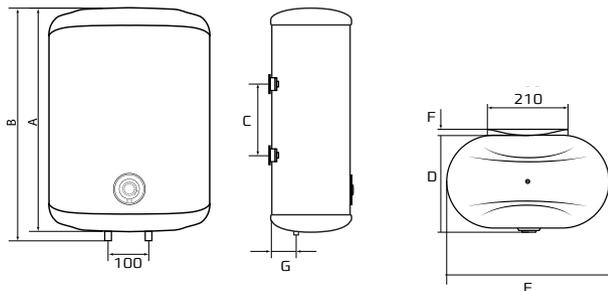

Объем, л	мм						
	A	B	C	D	E	F	G
30	587	605	250	235	440	16	65
50	944	962	530	235	440	16	65
80	816	834	400	312	550	16	150
100	1066	1084	610	312	550	16	150