

Центробежные АС-вентиляторы

с обратнозагнутыми лопатками, 3-D, Ø 310



- **Материал:** Листовой алюминий
- **Направление вращения:** вправо, если смотреть на ротор.
- **Класс защиты** IP 44.
- **Сертификаты:** CE.
- **Входной диффузор:** данные измерений определены с применением длинного диффузора

ЗБМ-ПАПСТ · Мульфинген

Номинальные параметры		Характеристика	Номинальное напряжение	Частота	Производительность	Частота вращения	Потребляемая мощность	Потребляемый ток	Конденсатор	Уровень шума	Допустимая температура окружающей среды	Масса	Схема подключения
Тип	Двигатель	В	Гц	м³/ч	мин⁻¹	Вт	А	мкФ/В	дБ(А)	°С	кг		
R4D 310-AR18 -01 ⁽¹⁾	M4D068-EC	①	230/400	50	1710	1430	85	0,52/0,30	---	62	-25...+75	3,3	2a)/2b)
			230/400	60	1990	1650	115	0,45/0,26	---	66	-25...+80		
R4D 310-AS18 -01 ⁽¹⁾	M4D068-EC	②	230/400	50	2120	1400	110	0,55/0,32	---	60	-25...+65	3,4	2a)/2b)
			230/400	60	2450	1600	150	0,52/0,30	---	63	-25...+55		
R4E 310-AR06 -01	M4E 068-EC	③	230	50	1690	1410	95	0,46	4,0/400	62	-25...+70	3,3	1a)
			230	60	1950	1650	125	0,56	4,0/400	66	-25...+65		
R4E 310-AS06 -01 ⁽²⁾	M4E 068-EC	④	230	50	2130	1370	120	0,54	4,0/400	59	-25...+85	3,4	1a)
			230	60	2380	1530	160	0,71	4,0/400	62	-25...+50		
R6E 310-AI04 -01	M6E 068-EC	⑤	230	50	1110	950	45	0,21	1,5/450	51	-25...+75	3,3	1a)
			230	60	1320	1120	55	0,25	1,5/450	55	-25...+80		
R6E 310-AJ04 -01	M6E 068-EC	⑥	230	50	1400	920	48	0,22	1,5/450	50	-25...+75	3,4	1a)
			230	60	1640	1070	60	0,27	1,5/450	53	-25...+75		


Компания оставляет за собой право на изменения

⁽¹⁾ На заказ для 400 В - Δ/Y, для 2 значений частоты вращения

⁽²⁾ Класс изоляции «F»


	n [мин⁻¹]	P ₁ [Вт]
① ①	1400	107
① ②	1400	113
② ①	1360	136
② ②	1350	141
⑥ ①	885	53
⑥ ②	900	51

Характеристики

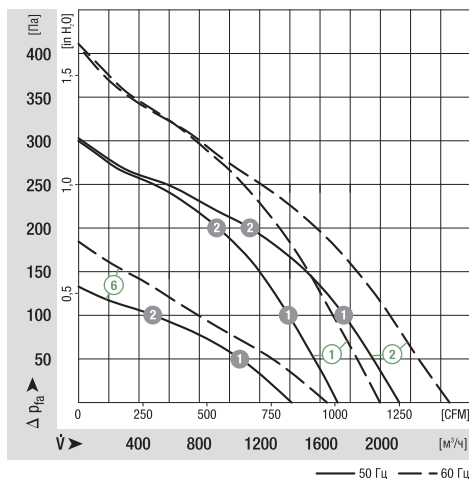

	n [мин⁻¹]	P ₁ [Вт]
③ ①	1370	114
③ ②	1360	118
④ ①	1310	140
④ ②	1320	140
⑤ ①	950	46
⑤ ②	925	50

Характеристики

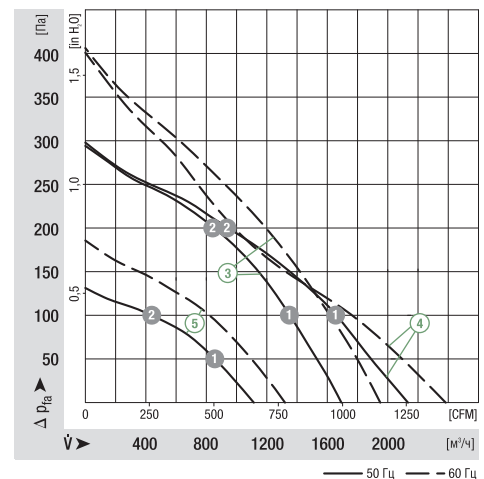

Размеры

Тип	b	c	g	Входной диффузор короткий	(длинный)
R4D 310-AR18 -01	104	123	70	31051-2-4013	(31050-2-4013)
R4D 310-AS18 -01	139	154	101	31051-2-4013	(31050-2-4013)
R4E 310-AR06 -01	104	123	70	31051-2-4013	(31050-2-4013)
R4E 310-AS06 -01	139	154	101	31051-2-4013	(31050-2-4013)
R6E 310-AI04 -01	104	123	70	31051-2-4013	(31050-2-4013)
R6E 310-AJ04 -01	139	154	101	31051-2-4013	(31050-2-4013)

