

JAPANESE TECHNOLOGY

КОМПРЕССОР

2000 м<sup>3</sup>/ЧАС

МОЩНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК

4D

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТОКА ВОЗДУХА

SUPER

РЕЖИМ РАБОТЫ НА ОХЛАЖДЕНИЕ

24 ЧАСА

ТАЙМЕР РАБОТЫ ПРИБОРА

SAFE

ПОЛНАЯ ЗАЩИТА КОМПРЕССОРА


2000 м<sup>3</sup>/ч

# Полупромышленные сплит-системы колонного типа FLOOR STANDING



Незаменимы в условиях, когда нет возможности традиционного монтажа сплит-системы на стену или потолок. Мощный воздушный поток (2000 м<sup>3</sup>/ч) и вертикальные автоматические жалюзи с поворотом на 160° позволяют кондиционерам быстро и эффективно подавать воздух на большие расстояния. Оптимальны для просторных помещений сложной формы с высокими потолками.

## Установочные размеры и габариты

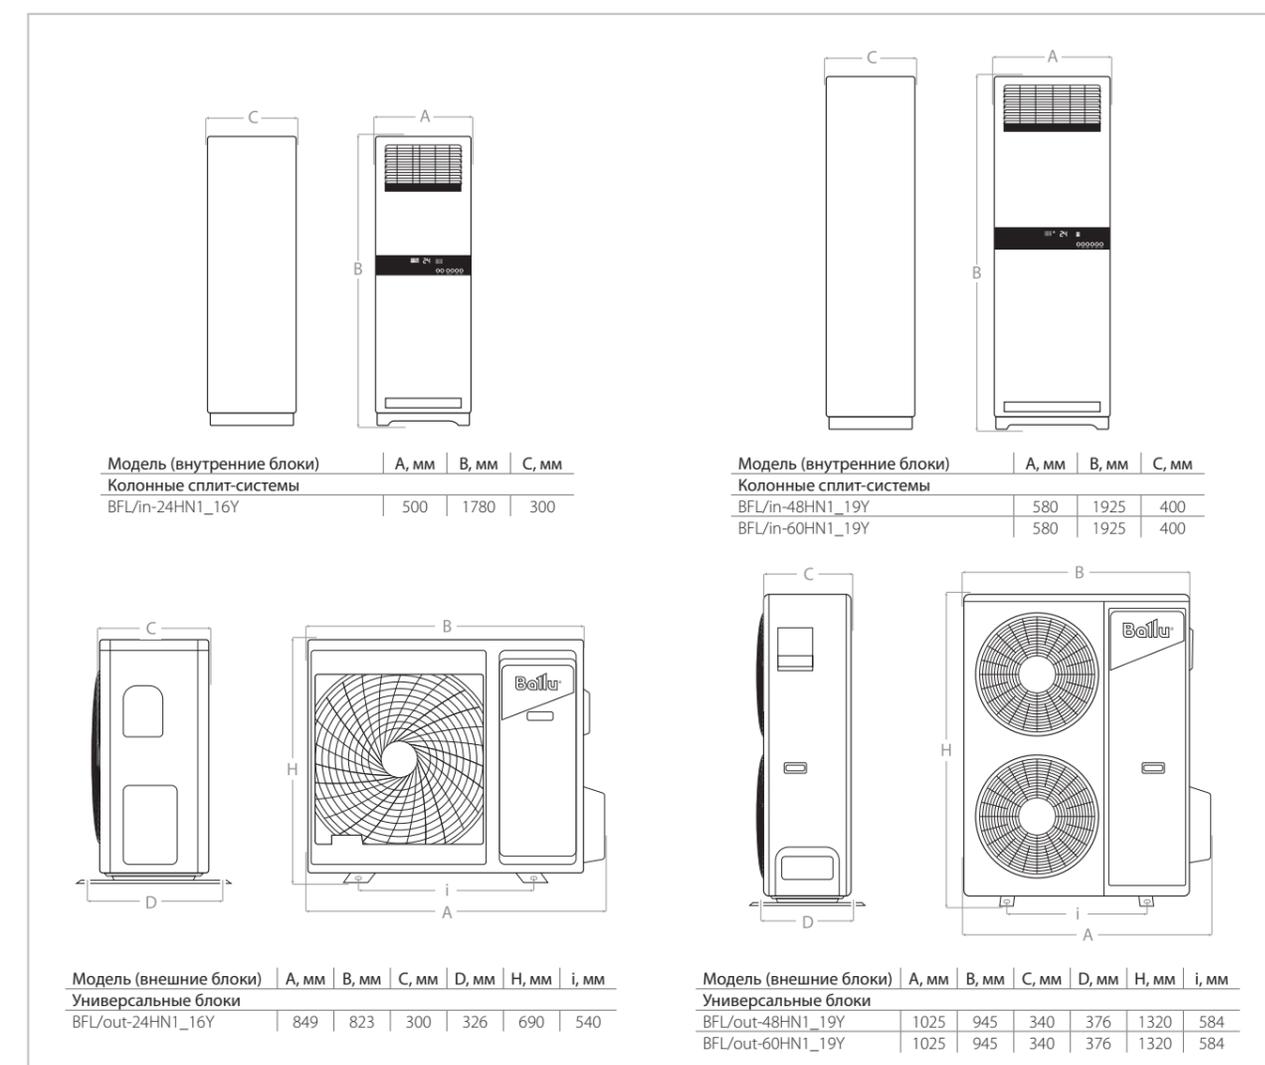

## Технические характеристики

Параметр / Модель		BFL/in-24HN1_19Y BFL/out24HN1_19Y	BFL/in-48HN1_19Y BFL/out-48HN1_19Y	BFL/in-60HN1_19Y BFL/out-60HN1_19Y
Производительность (охлаждение/обогрев)	BTU	24000/25000	48000/49000	55000/60000
Производительность (охлаждение/обогрев)	кВт	7,0/7,2	12,2/14,2	17,5/18,5
Класс энергоэффективности (EER/COP)		B/C	E/E	B/B
Расход воздуха (внутренний/внешний)	м <sup>3</sup> /ч	1050/2700	1900/5800	1900/5800
Уровень шума (внутренний/внешний)	дБ(А)	39/53	57/62	57/62
Напряжение питания	В~Гц	220-240/50,1	380-415/50,3	380-415/50,3
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев)	кВт	2,4/2,2	4,8/5,1	5,7/5,3
Номинальный ток (охлаждение/обогрев)	А	11,2/10,3	9,0/10,0	14,5/13,2
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	500x1780x300	580x1925x400	580x1925x400
Размеры внешнего блока (ШхВхГ)	мм	800x690x300	940x340x1320	940x340x1320
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	1890x690x450	690x2100x565	690x2100x565
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ)	мм	940x750x420	1080x460x1490	1080x460x1490
Вес нетто/брутто внутреннего блока	кг	35/41	54/71	54/71
Вес нетто/брутто внешнего блока	кг	48/52	101/118	101/118
Диаметр труб (жидкость/газ)	дюйм	3/8"/5/8"	3/8"/3/4"	3/8"/3/4"
Масса предзаправленного хладагента	г	R410A/1780	R410A/3300	R410A/3600
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев)		+18°C ~ +43°C / -7°C ~ +24°C		
Марка компрессора		GMCC-TOSHIBA	SANYO	SANYO