


FDA-A/RZQG-L

Кондиционеры канального типа (высоконапорные)

125

NEW

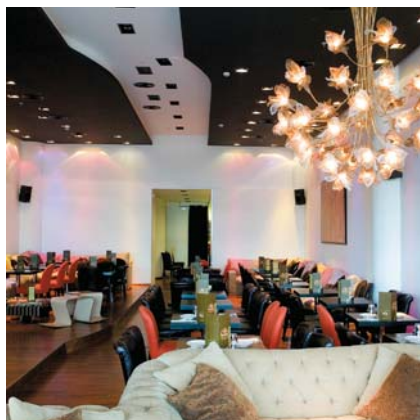


RZQG125L

Seasonal Smart

INVERTER

R-410A



FDA-A



BRC4C65



BRC1E53C

- Сверхэффективный инвертор оптимизирован для всех сезонов и позволяет экономить электроэнергию по сравнению с обычным кондиционером.
- Унифицированный модельный ряд внутренних блоков для работы на хладагентах R-32 и R-410A.
- Высокое внешнее статическое давление до 200 Па позволяет осуществлять кондиционирование удаленных помещений при помощи разветвленной сети воздуховодов.
- Автоматическая настройка вентилятора на номинальный расход воздуха в зависимости от сопротивления сети воздуховодов.
- Задание с проводного пульта управления внешнего статического давления вентилятора.
- Снижение потребления энергии двигателем постоянного тока вентилятора.
- Отвод конденсата с помощью встроенного дренажного насоса (высота подъема – до 625 мм).
- Подключение 2, 3 или 4 внутренних блоков к одному наружному.
- Возможность осуществлять забор воздуха снизу.



ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FDA125A	FDA125A
Холодопроизводительность		Номинальная	кВт	12.0	12.0
Теплопроизводительность		Номинальная	кВт	13.5	13.5
Мощность, потребляемая системой	Охлаждение	Номинальная	кВт	3.20	3.20
	Нагрев	Номинальная	кВт	3.53	3.53
Сезонная энергоэффективность	Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс			5.81 / A+	5.81 / A+
	Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс			4.21 / A+	4.21 / A+
	При нагрузке (охлаждение/нагрев)			12 / 12.7	12 / 12.7
	Годовое энергопотребление (охл./нагр.)			723 / 4227	723 / 4227
Расход воздуха	Охлаждение	Макс./мин.	м³/мин	39 / 28	39 / 28
	Нагрев	Макс./мин.	м³/мин	39 / 28	39 / 28
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./мин.	дБА	40 / 33	40 / 33
	Нагрев	Макс./мин.	дБА	40 / 33	40 / 33
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот			75 / 30	75 / 30
	Диаметр труб			9.5 / 15.9	9.5 / 15.9
Габариты	(ВхШхГ)			300x1400x700	300x1400x700
Вес				45	45
Для помещения площадью (ориентировочно)				130	130

НАРУЖНЫЙ БЛОК				RZQG125L9V	RZQG125L8Y
Размеры		(ВхШхГ)	мм	1430x940x320	1430x940x320
Вес			кг	95	101
Уровень звукового давления	Охлаждение	Номинальный	дБА	51 (45**)	51 (45**)
	Нагрев	Номинальный	дБА	53	53
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от-до	°C, сух. терм.	-15-50	-15-50
	Нагрев	от-до	°C, вл. терм.	-20-15.5	-20-15.5
Хладагент				R-410A	R-410A
Электропитание				1~, 220-240 В, 50 Гц	3~, 400 В, 50 Гц

Дополнительное оборудование

Пульт управления	проводной	BRC1D52, BRC1E53C, BRC1H51W/S/K	
	беспроводной (охлаждение/нагрев)	BRC4C65	
	онлайн-контроллер	BRP069A81	

* Уровень звука при работе в ночном режиме.