
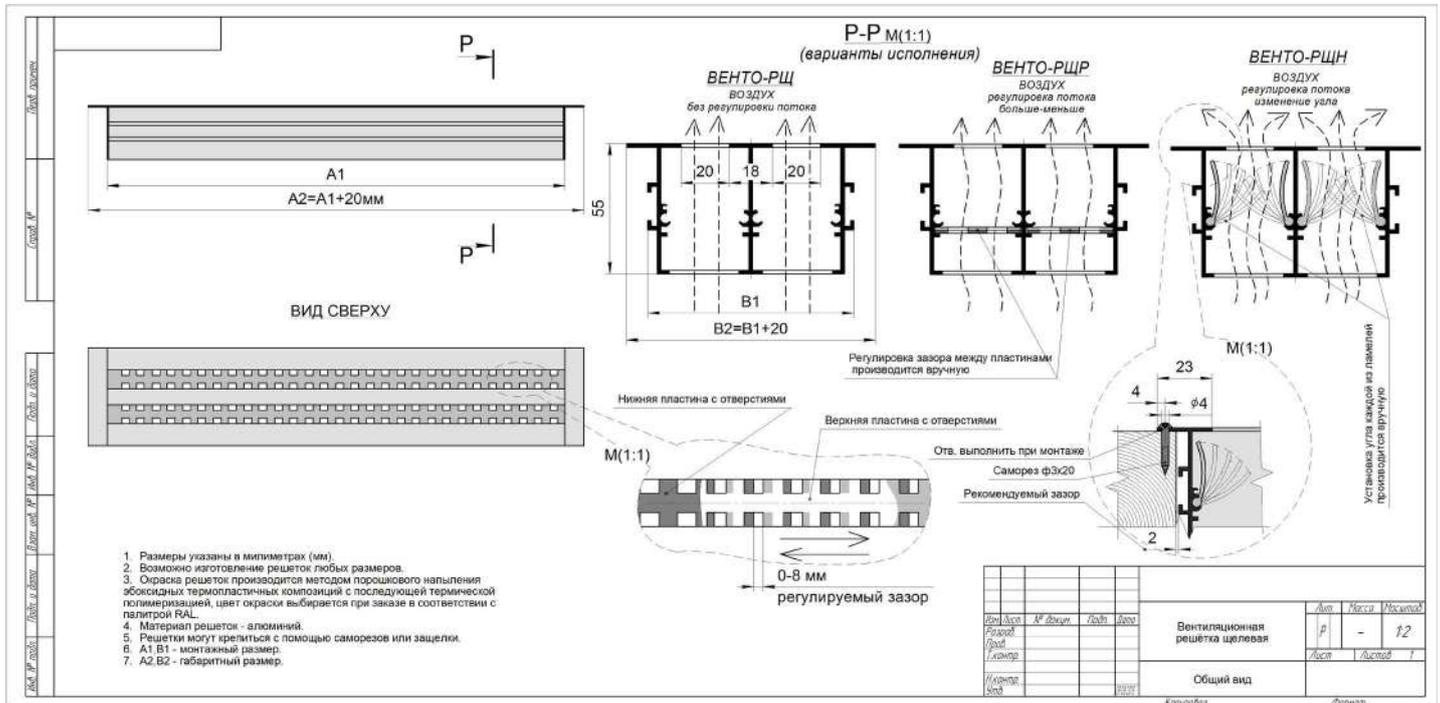


# Г-ЩР / Г-ЩРП / Г-ЩРП<sub>р</sub>

(внутренняя нерегулируемая)

Решетка щелевая (щелевой диффузор)

Диффузор Г-ЩР изготавливается без поворотных жалюзи (применяется для удаления или подачи воздуха). Решетки изготовлены из алюминиевого профиля с числом щелей от 1 до 6. Для решеток Г-ЩР предусмотрена возможность оснащения клапаном расхода воздуха (КРВ). Стандартный цвет покрытия белый RAL 9016 при заказе не указывается (возможно окрашивание в любой другой цвет согласно каталогу цветов RAL).

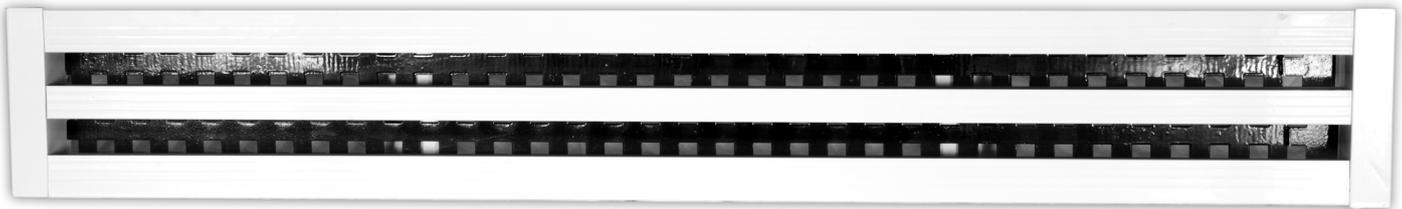

1. Размеры указаны в миллиметрах (мм).
2. Возможно изготовление решеток любых размеров.
3. Окрашка решеток производится методом порошкового напыления эпоксидных термопластичных композиций с последующей термической полимеризацией, цвет окраски выбирается при заказе в соответствии с палитрой RAL.
4. Материал решеток - алюминий.
5. Решетки могут крепиться с помощью саморезов или защелок.
6. A1, B1 - монтажный размер.
7. A2, B2 - габаритный размер.