Minibox.E-300-FKO

АРТИКУЛ ЕЗООГКО















Входит в комплектацию

- 1. Керамические нагреватели $\mathbf{\Omega}$ **DBK**
- 2. Датчик засорённости фильтров
- 3. Автоматическая воздушная заслонка **GRUNER**
- 4. Вентилятор **ebmpapst**
- 5. Встроенная автоматика 🚈 📶 坑










- 7. Датчик температуры приточного воздуха
- 8. Фильтр грубой очистки класса G4
- 9. Фильтр абсолютной очистки класса Н11
- 10. Фотокаталитический фильтр с засыпным кокосовым углём




Технические данные

Тип вентилятора	EC
Производительность, м ³ /час	300
Уровень шума на выходе, dB	26-44
Количество скоростей	7(Zentec)/10(GTC)/10(Carel)
Напряжение питания, В/Гц	220/50
Мощность вентилятора, кВт	0,083
Дельта температуры, °С	44
Эл. мощность нагревателя кВт	2,4
Кабель электропитания, мм²	КГ 3х2,5 или ВВГнг 3х2,5
Кабель пульта управления	UTP 2x2x0,51
Класс защиты	lp55
Размещение	Внутреннее
Условия эксплуатации: температура наружнего воздуха, °C	-30+50
Температура выходного приточного воздуха,°С	+10+30 (требуемое значение устанавливается с помощью панели управления)
Вес, кг	24
Габаритные размеры, мм	849x309x196

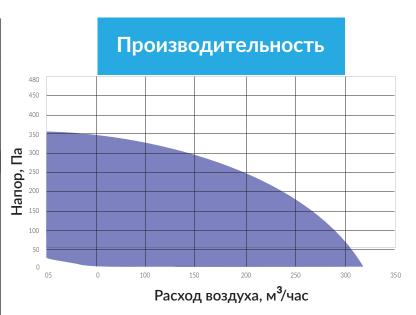

Диапазон работы с комплексом из 3-х фильтров

Габаритные размеры

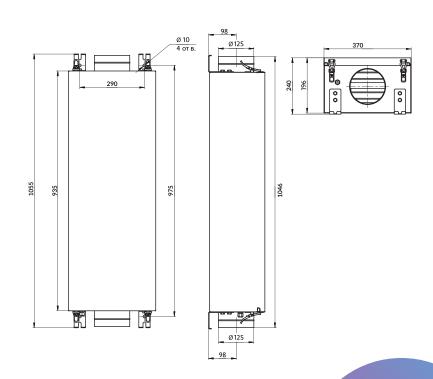

ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 100 М ^{2*}

* Из расчета высоты потолка 3 м и однократного воздухообмена

