

SANIACCESS® 1





5 м ▲▲▲

100 м ►►►

Новый насос для подключения унитаза. Легкий доступ для обслуживания и ремонта насоса.

- возможное подключение унитаза
- откачивание по вертикали до 5 м
- откачивание по горизонтали до 100 м
- рекомендуемый диаметр труб для откачивания от 22 до 32 мм
- допустимая температура использованных вод 35 °С (макс. до 50 °С)
- напряжение 220–240 В / 50 Гц
- потребляемая мощность 400 Вт
- размеры Д x Г x В 392 x 166 x 268 мм
- аксессуары
внешний съемный обратный клапан, угольный фильтр

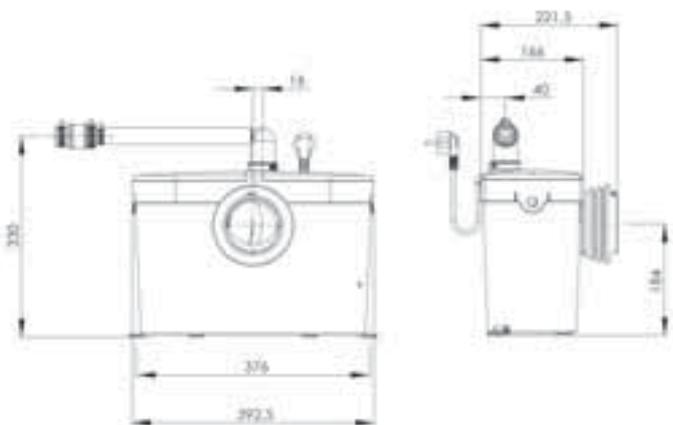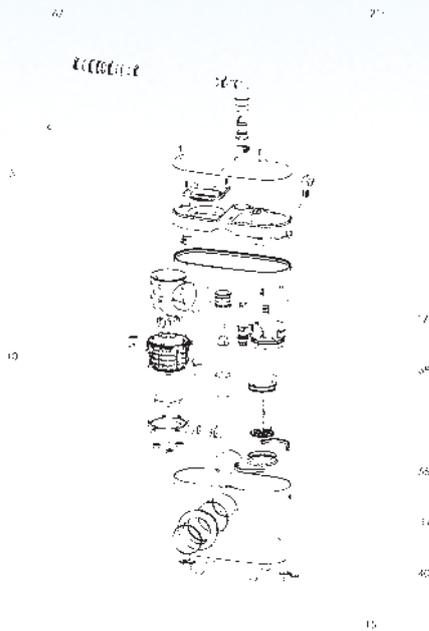

№	Деталь	Реф.
3	Двигатель	MSEULACCESS
4	Корзина SANILUX	BL120726
10	Турбина	BL120598
14	Корпус датчика давления	BL120656
15	Мембрана круглая	AU010256
17	Микровыключатель ХГК (SP-SR-D2-LIM-PA)	SA100140
21c	Створка обратного клапана	BL120038
38	Конденсатор 10MF	CO100135
40	Толкатель прессостата	BL120657
55	Держатель кабеля	BL120375
67	Адаптер 28–32	BL120770

