

Clim Mini



6 м

60 м ▶▶▶

Clim Deco




6 м

60 м ▶▶▶

Новые мини-насосы для кондиционеров

- напряжение 220–240 В / 50 Гц
- максимальная производительность 15 л/ч
- откачивание по вертикали 6 м
- откачивание по горизонтали 60 м
- рекомендуемый диаметр труб для откачивания 4/6 мм
- внутренний диаметр входа для конденсата 22 мм
- потребл. мощность мотора 22 Вт
- уровень шума < 21 дБ
- размеры Д х Г х В 78 х 38 х 37 мм
- аксессуары
возможность подключения сигнализации

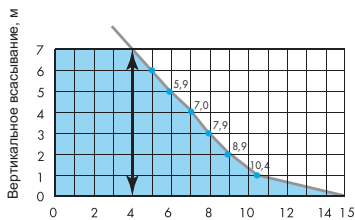

Вертикальное всасывание в метрах	Вертикальный отвод в метрах	Горизонтальный отвод в метрах			
		5	10	20	30
0 м	1	10,4	9,1	8,3	7,3
	2	8,9	7,8	7,0	6,4
	3	7,9	7,1	6,3	5,8
	4	7,0	6,0	5,3	4,9
1 м	1	8,9	8,3	7,5	6,9
	2	7,8	7,3	6,7	6,1
	3	6,9	6,7	5,7	5,4
	4	5,9	5,5	4,9	4,4
1,5 м	1	7,8	7,6	6,9	6,5
	2	7,1	6,6	6,2	5,7
	3	6,5	5,7	5,1	4,8
	4	5,5	4,6	4,2	3,9

- напряжение 220–240 В / 50 Гц
- максимальная производительность 12 л/ч
- откачивание по вертикали 6 м
- откачивание по горизонтали 60 м
- рекомендуемый диаметр труб для откачивания 4/6 мм
- внутренний диаметр входа для конденсата 22 мм
- потребл. мощность мотора 16 Вт
- уровень шума < 21 дБ
- размеры Д х Г х В 145 х 57 х 115 мм

