


CERAMO COMFORT Люки ревизионные сантехнические под плитку




- Потайной ревизионный люк.
- «Скрытый» монтаж для эстетичного внешнего вида.
- Для доступа к скрытым узлам и инженерным коммуникациям.
- Предназначен для установки в конструкциях из гипсокартона в стене.
- Основная рама конструкции и рама панели изготовлены из алюминиевого профиля.
- Надежная усиленная литая петля.
- Распашная дверца с фронтальным открытием.
- Дверца люка заполнена гипсоволоконным листом.
- Возможность регулировки дверцы люка по 3 направлениям.
- Открывается и закрывается легким нажатием.
- Специальный механический замок обеспечивает надёжную фиксацию дверцы.
- Резиновый уплотнитель в раме люка обеспечивает защиту пространства от пыли и влаги, а также инженерных коммуникаций под люком.
- Дверца люка может быть отделана кафельной плиткой, природным и искусственным камнем, зеркалами и т.д.
- Не подвержен коррозии.
- Малый вес, простой монтаж.
- Возможность изготовления размеров по специальным требованиям.

Монтаж с помощью

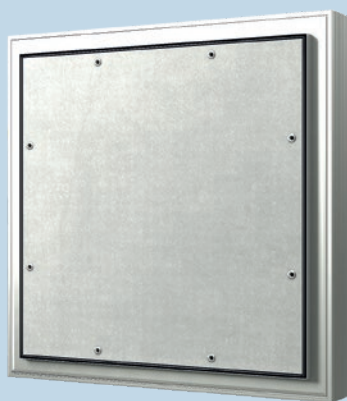

Шурупов

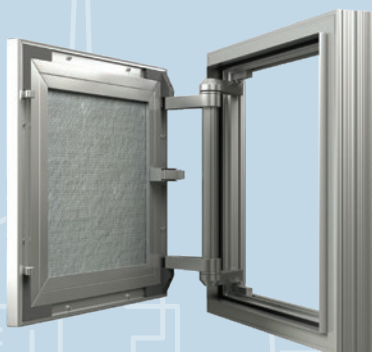

Артикул	АxВ	ХxУ	Артикул	АxВ	ХxУ
D2030 CERAMO COMFORT	200x300	150x250	D40100 CERAMO COMFORT	400x1000	350x950
D2040 CERAMO COMFORT	200x400	150x350	D5040 CERAMO COMFORT	500x400	450x350
D3030 CERAMO COMFORT	300x300	250x250	D5050 CERAMO COMFORT	500x500	450x450
D3040 CERAMO COMFORT	300x400	250x350	D5060 CERAMO COMFORT	500x600	450x550
D3050 CERAMO COMFORT	300x500	250x450	D5070 CERAMO COMFORT	500x700	450x650
D3060 CERAMO COMFORT	300x600	250x550	D5080 CERAMO COMFORT	500x800	450x750
D3070 CERAMO COMFORT	300x700	250x650	D5090 CERAMO COMFORT	500x900	450x850
D3080 CERAMO COMFORT	300x800	250x750	D50100 CERAMO COMFORT	500x1000	450x950
D3090 CERAMO COMFORT	300x900	250x850	D50120 CERAMO COMFORT	500x1200	450x1150
D30100 CERAMO COMFORT	300x1000	250x950	D6040 CERAMO COMFORT	600x400	550x350
D4030 CERAMO COMFORT	400x300	350x250	D6050 CERAMO COMFORT	600x500	550x450
D4040 CERAMO COMFORT	400x400	350x350	D6060 CERAMO COMFORT	600x600	550x550
D4050 CERAMO COMFORT	400x500	350x450	D6070 CERAMO COMFORT	600x700	550x650
D4060 CERAMO COMFORT	400x600	350x550	D6080 CERAMO COMFORT	600x800	550x750
D4070 CERAMO COMFORT	400x700	350x650	D6090 CERAMO COMFORT	600x900	550x850
D4080 CERAMO COMFORT	400x800	350x750	D60100 CERAMO COMFORT	600x1000	550x950
D4090 CERAMO COMFORT	400x900	350x850	D60120 CERAMO COMFORT	600x1200	550x1150





Схема размещения плитки

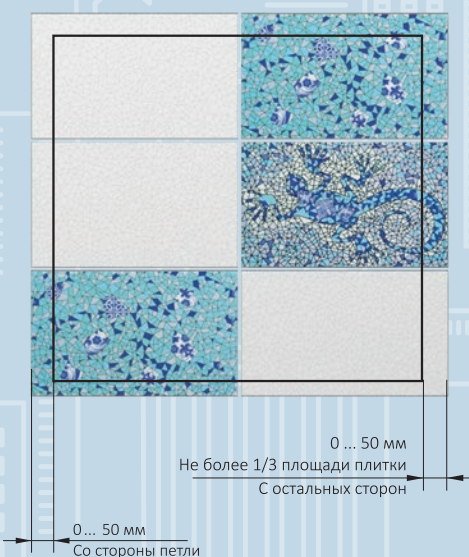

При расчёте схемы наложения плитки нужно учесть 2 правила:

- Со стороны петли плитка может выступать до 50мм.
- Со всех остальных сторон до 50 мм, но не более 1/3 площади плитки.

Примеры монтажа

