

DISC Серия вентиляторов




- Для постоянной или периодической вытяжной вентиляции санузлов, душевых, кухонь и других бытовых помещений.
- Для монтажа в вентиляционные шахты или соединения с воздуховодами.
- Современный дизайн.
- Легкосъемная лицевая панель.
- Укороченный фланец сохраняет эффективность работы вентилятора при установке в вентиляционную шахту.
- Установлен двигатель на подшипниках скольжения, не требующий дополнительного обслуживания.
- Двигатель оснащен защитой от перегрева.
- Для DISC BB - установлен двигатель на шарикоподшипниках с увеличенным сроком службы (до 40 000 рабочих часов), не требующий дополнительного обслуживания.
- Крепление к месту монтажа осуществляется при помощи шурупов.
- Степень защиты оболочки электрооборудования от проникновения твердых предметов и воды - IP24.



Артикулы

Артикул	Название
DISC 4	Вентилятор осевой D100
DISC 4C	Вентилятор осевой с обратным клапаном D100
DISC 4 BB	Вентилятор осевой D100, двигатель на ш/п
DISC 5	Вентилятор осевой D125
DISC 5C	Вентилятор осевой с обратным клапаном, D125
DISC 5 BB	Вентилятор осевой D125, двигатель на ш/п

Потолочный монтаж

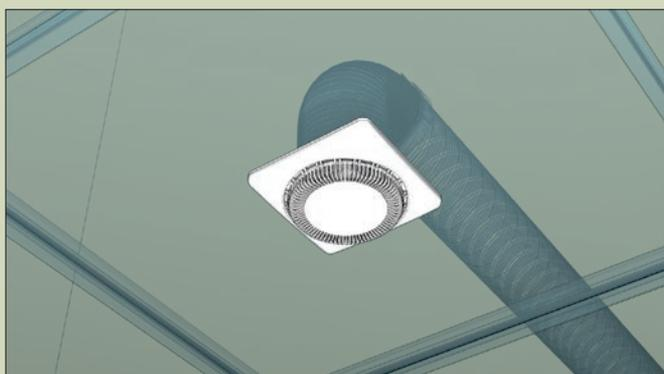


Возможен монтаж вентилятора, оснащенного опцией **BB**, в потолок или другие горизонтальные поверхности

Легкосъемная панель



Габаритные размеры

Модель	A	X	d	C	F*
DISC 4	160	140	100	36	8
DISC 5	185	165	125	38	10



*-Данный размер присутствует только у вентиляторов с опцией обратный клапан



Технические характеристики

Характеристики	DISC 4	DISC 5
Диаметр, мм	100	125
Потребляемая мощность, W	16	20
Производительность, м³/ч	80	130
Давление, Pa	28	40
Уровень шума, dB(A)	35	36
Потребляемый ток, A	0,07	0,09

График производительности

