


Кассетный однопоточный тип MVN

Толщина всего 153 мм

Компактный дизайн блока с высотой всего 153 мм идеально подходит для узкого подпотолочного пространства, например, для приемной или небольшой комнаты для переговоров, коридоров.




Исполнение для высоких потолков

Мощный поток воздуха при низком уровне шума позволяет использовать блок в помещениях с высокими потолками (высотой до 3.2м) для поддержания максимального комфорта.


Дренажный насос

Встроенный дренажный насос обеспечивает подъем конденсата на высоту до 750 мм.

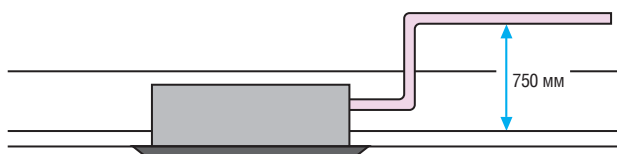

Автоматическое качание заслонки

Автоматический механизм изменения направления воздушного потока гарантирует его равномерное распределение и поддержание более стабильной температуры в помещении.

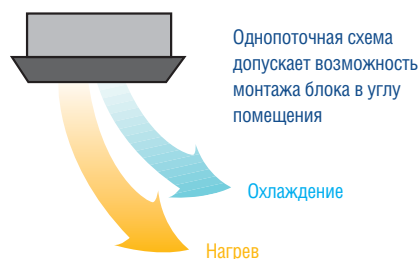

Высокое качество очистки воздуха

Благодаря наличию двух складчатых и формальдегидного сетчатого фильтра в помещении обеспечивается высокое качество воздуха.

Комфортное воздушораспределение

Большое воздуховыпускное отверстие и широкая заслонка способствуют увеличению диапазона угла распространения кондиционированного воздуха и обеспечивают его равномерное распределение по объему помещения.

Технические характеристики

Модель			MVN18B-VA1	MVN22B-VA1	MVN28B-VA1	MVN36B-VA1	MVN45B-VA1	MVN56B-VA1	MVN71B-VA1
Декоративная панель			MBQ1-02D	MBQ1-02D	MBQ1-02D	MBQ1-02D	T-MBQ1-03A	T-MBQ1-03A	T-MBQ1-03A
Электропитание		В, Гц, Ф	220-240, 50, 1						
Производительность	Охлаждение	кВт	1.8	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
	Нагрев		2.2	2.6	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	41	41	41	41	48	48	60
	Нагрев		41	41	41	41	43	44	55
Ток	Рабочий	А	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
Расход воздуха	Высокий/Средний/Низкий	м³/ч	523/404/275	523/404/275	573/456/315	573/456/315	693/600/476	792/688/549	944/749/592
Уровень шума	Высокий/Средний/Низкий	дБА	37/34/30	38/34/30	39/37/34	40/38/34	41/39/35	42/40/36	44/41/37
Габаритные размеры блока (ШxВxГ)	Внутренний блок	мм	1054x153x425	1054x153x425	1054x153x425	1054x153x425	1204x189x443	1204x189x443	1204x189x443
	Декоративная панель	мм	1180x25x465	1180x25x465	1180x25x465	1180x25x465	1350x25x505	1350x25x505	1350x25x505
Масса	Внутренний блок	кг	12.5	12.5	13	13	18.5	18.8	19.5
	Декоративная панель		3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости	мм	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	12.7	12.7
	Диаметр для газа		12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	16	16
ИК пульт	В комплекте		RM05/BG(T)E-A						