


## Регулируемая решетка RG



Регулируемые решетки RG предназначены для установки в воздуховоды и строительные проемы самых различных зданий и помещений, они служат для распределения воздушного потока в помещении, с возможностью регулировать его направление. Решетки RG имеют один ряд горизонтальных индивидуально регулируемых жалюзи.

Однорядная регулируемая решётка RG  
AxB (размер строительного проёма)

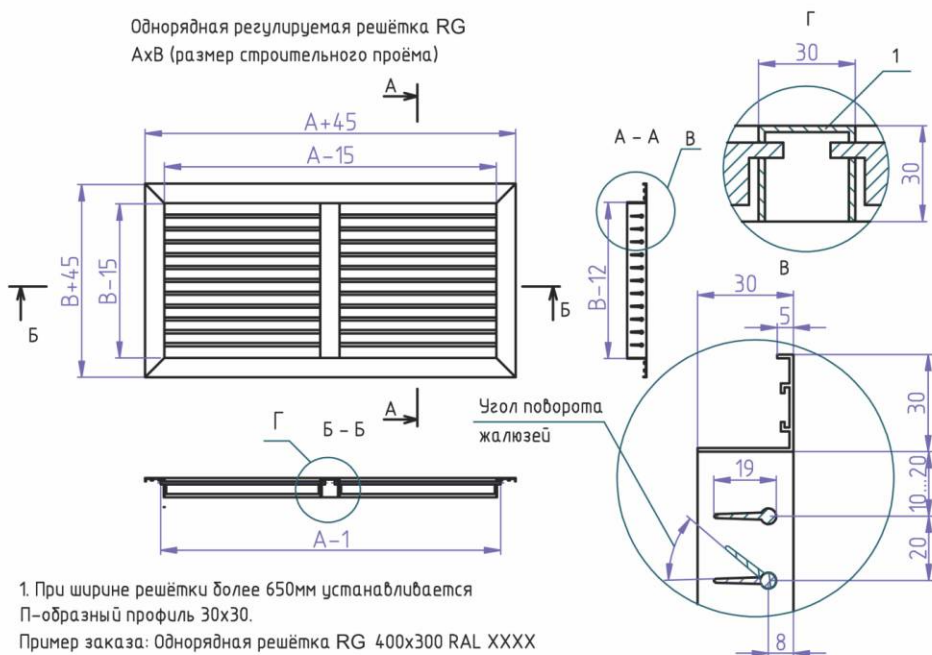

1. При ширине решётки более 650мм устанавливается П-образный профиль 30x30.  
Пример заказа: Однорядная решётка RG 400x300 RAL XXXX