






Регулируемые решетки DRGC предназначены для установки в проёмы вырезанные в круглых воздуховодах, они служат для распределения воздушного потока в помещении, с возможностью регулировать его направление. Решетки для круглых воздуховодов DRGC имеют два ряда индивидуально регулируемых жалюзи, первый ряд - горизонтальный, второй ряд - вертикальный, корпус решетки имеет округленную форму с радиусом под определённый размер круглого воздуховода.

Регулируемая решетка DRGC

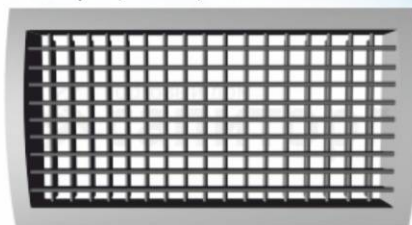

Регулируемая решетка для круглых воздуховодов DRGC
AxB (размер строительного проема)

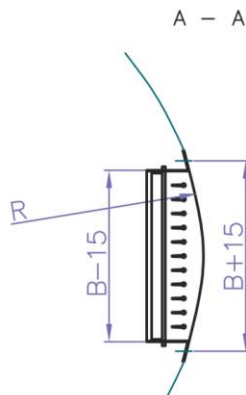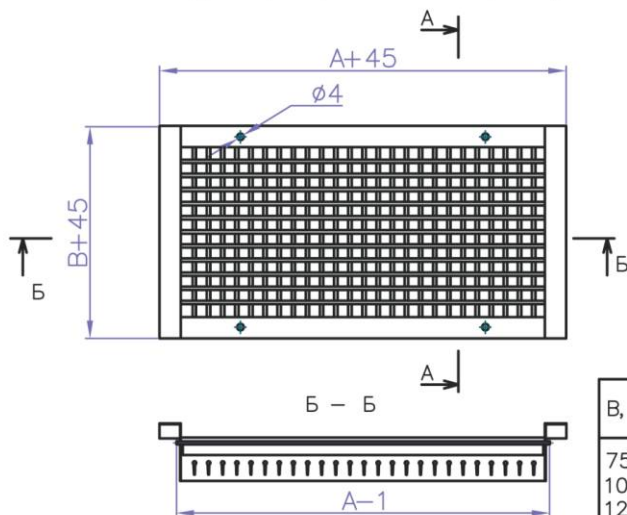

B, мм	D, мм	B, мм	D, мм
75	100	200	315
100	160	250	400x560
125x150	200x250	300	630x710

Пример заказа: Регулируемая решетка для круглых воздуховодов
DRGC 400x300-630 RAL XXXX

Диаметр воздуховода D, мм
Строительный проем AxB, мм