


## Инерционная решетка IG



Инерционные вентиляционные решетки IG предназначены для установки в воздуховоды и строительные проёмы на выброс воздуха. Жалюзи крепятся к раме решетки на специальных втулках, обеспечивающих свободное открытие/закрытие. Инерционная решетка работает по принципу обратного клапана, пропуская воздушный поток в одну сторону, и перекрывая вентиляционный канал при остановленном вентиляторе, тем самым инерционная решетка обеспечивает защиту от попадания мусора и атмосферных осадков в систему воздуховодов.

### Инерционная решётка IG

AxB (размер строительного проёма)

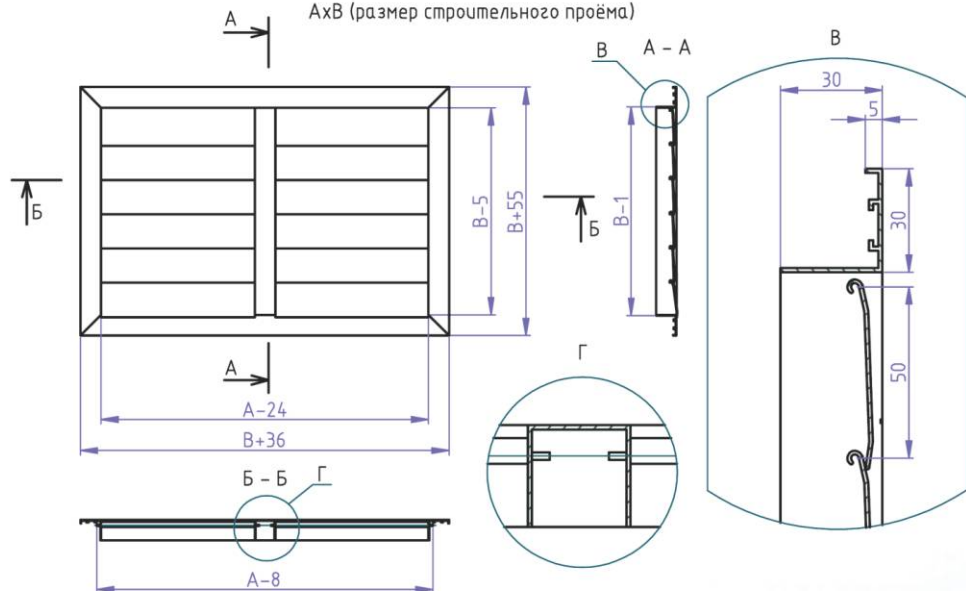

Пример заказа: Инерционная решётка IG 500x500 RAL XXXX

При ширине решётки более 650мм устанавливается П-образный профиль 30x30