



Сетчатая решетка MG

Сетчатая решетка MG предназначена для приточно-вытяжной вентиляции производственных, складских и прочих хозяйственно-бытовых зданий и помещений, устанавливаются сетчатые решетки в воздуховоды и строительные проемы. Конструктивно сетчатая решетка представляет собой рамку из специального вентиляционного уголка или Т-образного профиля (исполнение рамки влияет на варианты монтажа) и вставленного в центр решетки сетчатого полотна, варианты сеток следующие:

1. Сетка оцинкованная 6x6x0,7
2. Сетка оцинкованная 10x10x1
3. Сетка ЦПВС 25x15x1

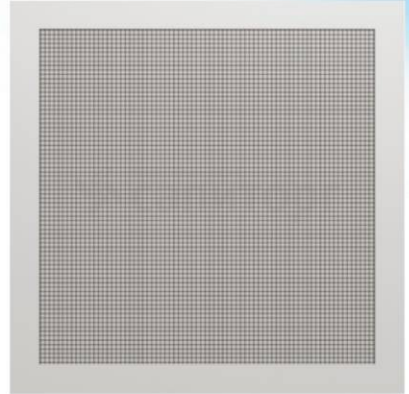

Сетчатая решетка MG
АхВ (размер строительного проема)

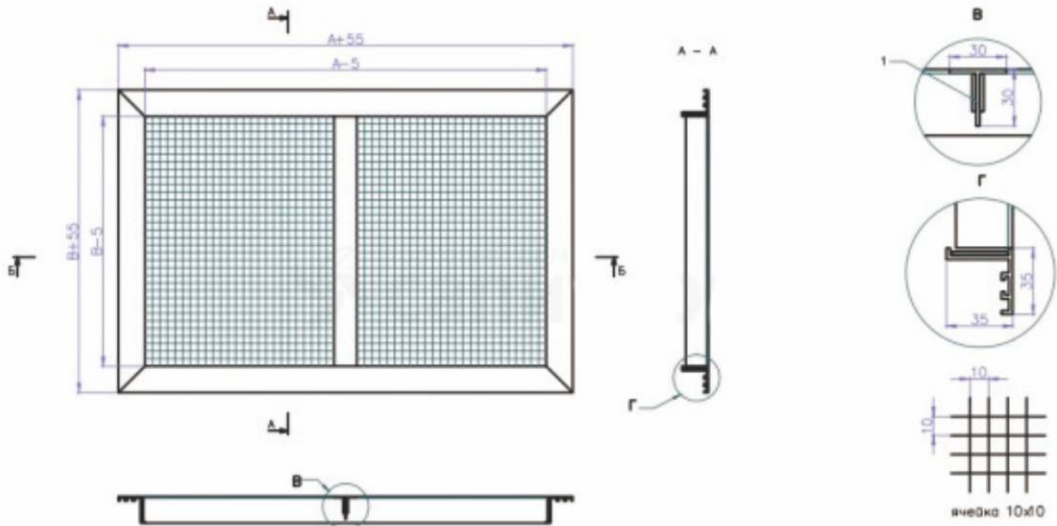

Пример заказа Сетчатая решетка MG 500x300 RAL XXXX
1. При ширине решетки более 600 мм. устанавливается Т-образный профиль 30x30